

Fecha 14/06/2023
 Número de solicitud 03-023-2023
 Número de estudio IM/01514
 Metodología que se utilizó ANALITICA



Área requeriente [03] Secretaría de la Hacienda Pública / Dirección de Recursos Materiales


Investigación de mercado

| Investigación de mercado | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------|
| DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR | Nombre del proveedor: | | INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A DE C.V | | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | | CESAR ARTURO ESPINOSA CONTRERAS | | FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN | |
| | CONTACTO DE VENTAS | | VICTOR M. TEJEDA PEREZ | | FRANCISCO JAVIER AGUIRRE LUGO | | CESAR ARTURO ESPINOSA CONTRERAS | | ART 13 NUMERAL 3 BIS FRACC. III A, INCISO D | |
| | DOMICILIO | | PASEO HERRADURA 31 , LOMAS DE ZAPOPAN, ZAPOPAN, 45130, Zapopan, Jalisco (MX) | | TEZOSOMOC 4298 , EL ZAPOTE, PRADO DE LAS GLADIOLAS / PRADO DE LAS AZUCENAS, 45050, | | HEMISFERIO 216 , REAL DEL SOL, PLEYADES / OVNI, 45654, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (MX) | | | |
| | TELEFONO | | 3324698817 | | 336470207 / 3336471893 | | 3313041647 | | | |
| | R.F.C. | | IIT120920PC0 | | COC910823G80 | | EICC851223MP3 | | | |
| | CORREO ELECTRONICO | | teva.servicio@gmail.com | | conaireguad@gmail.com | | arturo.espi20@gmail.com | | | |
| ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL) | | Local | | Local | | Local | | | | |
| CONDICIONES DE VENTA | TIEMPO DE ENTREGA | | 30 DIAS HABILES | | 60 DIAS NATURALES | | 4 A 6 SEMANAS | | | |
| | CONDICIONES DE PAGO | | 50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA | | 50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA | | 50% ANTICIPO 50% CONTRA ESTIMACIONES | | | |
| | NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | P32099;Estado: Activo | | P00320;Estado: Activo | | P32089;Estado: Activo | | | |
| | DESCRIPCIÓN | | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS) | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS) | | PRECIO PROMEDIO O MEDIA |
| 001 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE MAGISTERIO UBICADO EN AV. MAGISTERIO 1499 ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS | | 1.00 | Servicio(s) | \$529,799.13 | \$614,566.99 | \$494,539.70 | \$573,666.05 | \$569,465.33 | \$660,579.78 | \$616,270.94 |
| GRAN TOTAL: | | | | | | | | | \$616,270.94 | |

MANIFIESTO:

| | |
|--|--|
| I | DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS. |
| II | SE BUSCARON SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASÍ COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO. |
| III | SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DEL SERVICIO, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA. |
| IV | QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA. |
| V | HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO. |
| VI | POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS; LA PARTIDA 1, INCLUYEN I.V.A, |
| ANEXOS: | |
| 3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL | |
| EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECG. | |

| | | |
|---|--|--|
|  ELABORO Carlos Moises Vtal Quijas Técnico Administrativo |  ASESORADO Carlos Fernando Nava Martinez Coordinador de Compras |  AUTORIZADO Lic. Francisco Javier Lares Ceballos Director de Recursos Materiales |
|---|--|--|

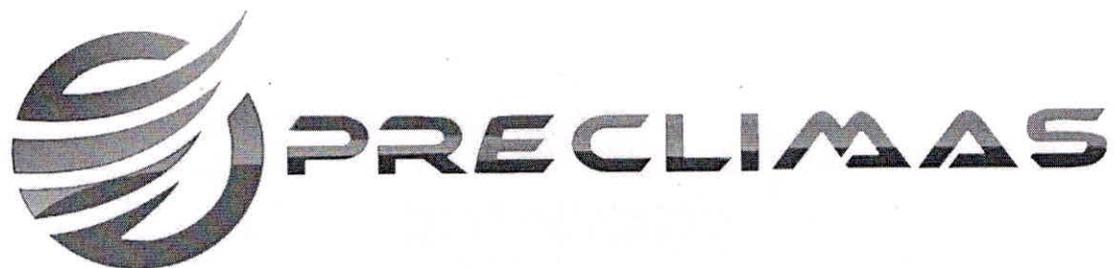

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE HACIENDA


Edificio Magisterio

GUADALAJARA, JAL. Junio 13 2022

ATENDIENDO A SUS INDICACIONES NOS ES GRATO PRESENTAR A SU AMABLE CONSIDERACIÓN, NUESTRO PRESUPUESTO POR

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES AREAS, QUE CORRESPONDE A:

| PART. | DESCRIPCION | UNID. | CANT | P.UNITARIO | IMPORTE |
|-------|--|-------|------|------------|-------------|
| 1 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) EXISTENTE MARCA INTENSITY, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 | \$7,953.44 | \$23,860.32 |
| 2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) EXISTENTE MARCA INTENSITY, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | \$5,690.72 | \$5,690.72 |

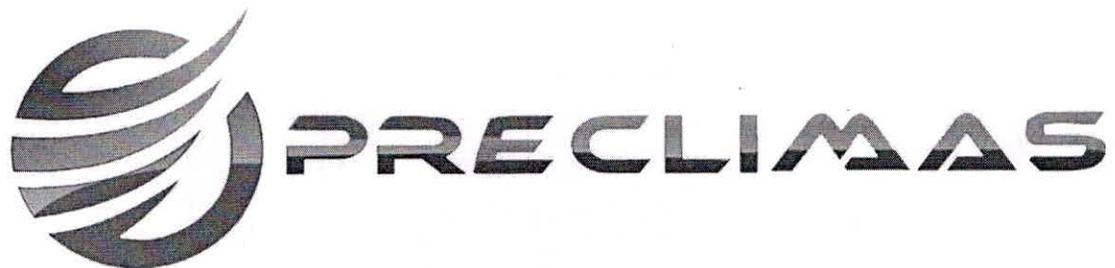

3 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) EXISTENTE MARCA TRANE, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

| | | | |
|-----|------|------------|------------|
| PZA | 1.00 | \$3,783.53 | \$3,783.53 |
|-----|------|------------|------------|

4 SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA UNIDAD EVAPORADORA TIPO PISO-TECHO ELABORADO A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.


| | | | |
|-----|------|----------|------------|
| PZA | 4.00 | \$987.37 | \$3,949.48 |
|-----|------|----------|------------|




| | | | | | |
|---|--|-----|-------|------------|-------------|
| 5 | <p>SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16"; SOLDADURA 6013 DE 1/8; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LONGITUD; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO; PINTURA ESMALTA NEGRA; THINNER, ESTOPA; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 1.00 | \$1,104.10 | \$1,104.10 |
| 6 | <p>SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 5.00 | \$2,953.71 | \$14,768.55 |
| 7 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | MTS | 70.00 | \$245.38 | \$17,176.60 |




| | | | | | |
|----|--|-----|-------|----------|-------------|
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 30.00 | \$417.22 | \$12,516.60 |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 40.00 | \$512.23 | \$20,489.20 |
| 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 70.00 | \$170.14 | \$11,909.80 |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 30.00 | \$204.95 | \$6,148.50 |
| 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 40.00 | \$230.05 | \$9,202.00 |

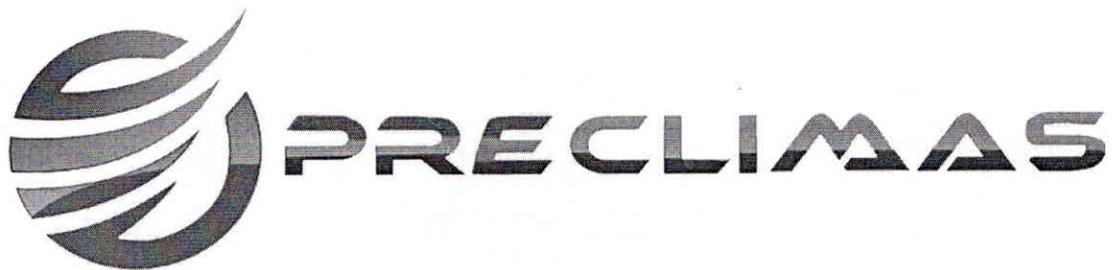


| | | | | | |
|-----------|--|------------|--------------|----------|------------|
| 13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 6.00 | \$535.59 | \$3,213.54 |
| 14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 50.00 | \$93.26 | \$4,663.00 |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 40.00 | \$61.33 | \$2,453.20 |
| 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 | \$58.26 | \$582.60 |

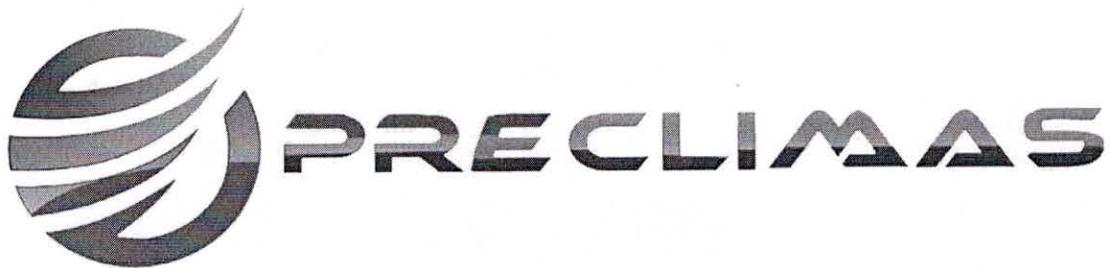

| | | | | | |
|----|--|-----|-------|----------|------------|
| 17 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/4" Y 2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 20.00 | \$286.40 | \$5,728.00 |
| 18 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/4" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 14.00 | \$317.69 | \$4,447.66 |
| 19 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 16.00 | \$216.61 | \$3,465.76 |

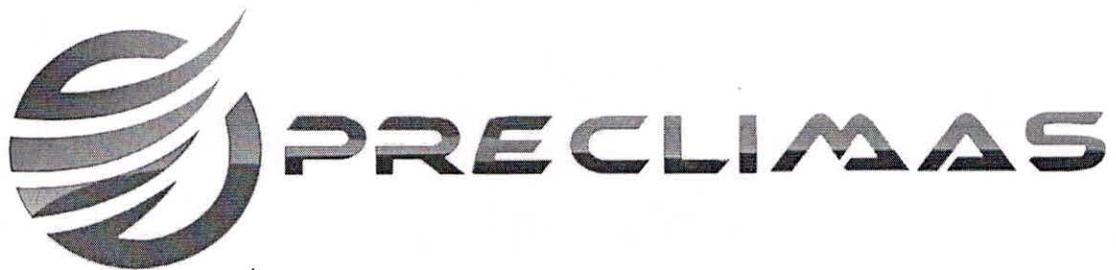


| | | | | | |
|----|---|-----|-------|-------------|-------------|
| 20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20.00 | \$119.09 | \$2,381.80 |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CLASE 3130, 30 AMPERES, 2 POLOS, 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA, SIN PORTAFUSIBLES, NEMA 3R. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5.00 | \$6,538.43 | \$32,692.15 |
| 22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X30 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO230. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3.00 | \$2,163.92 | \$6,491.76 |
| 23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO320L125G PARA SOBREPONER, CON 20 ESPACIOS, ITM PRINCIPAL DE 3X100 AMP. ENCHUFABLE; BARRAS DE 125 AMP; 3 FASES, 4 HILOS. INCLUYE: ANCLAJE A MURO; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$20,714.04 | \$20,714.04 |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA TIPO I-LINE MODELO HDA36100 DE 3X100 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$44,585.68 | \$44,585.68 |

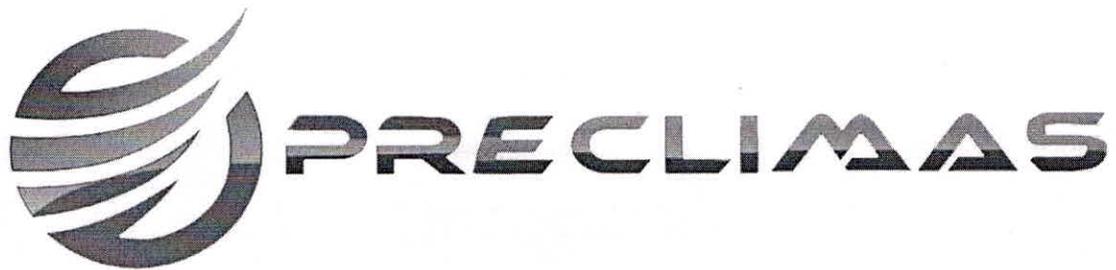


| | | | | | |
|----|--|-----|--------|------------|-------------|
| 25 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X20 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO220. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 2.00 | \$2,073.57 | \$4,147.14 |
| 26 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | MTS | 120.00 | \$568.35 | \$68,202.00 |
| 27 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG COMO TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | MTS | 40.00 | \$234.56 | \$9,382.40 |



| | | | | | |
|----|---|-----|--------|----------|-------------|
| 28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 140.00 | \$158.01 | \$22,121.40 |
| 29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 230.00 | \$98.26 | \$22,599.80 |

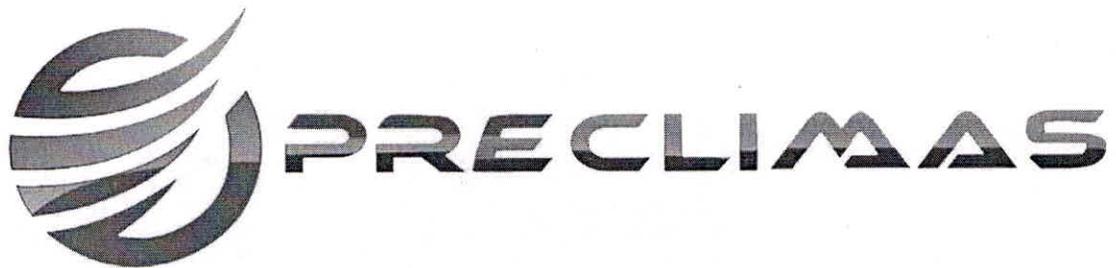

| | | | | | |
|----|---|-----|--------|----------|-------------|
| 30 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | MTS | 50.00 | \$71.09 | \$3,554.50 |
| 31 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG COMO TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | MTS | 150.00 | \$69.74 | \$10,461.00 |
| 32 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | MTS | 210.00 | \$227.40 | \$47,754.00 |
| 33 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | MTS | 24.00 | \$219.54 | \$5,268.96 |

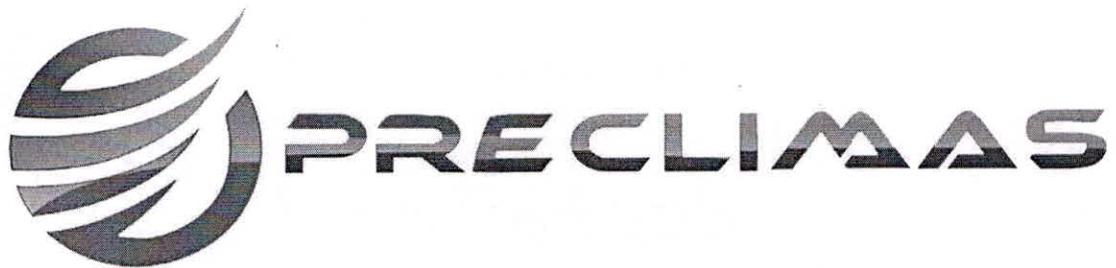

| | | | | |
|---|-----|-------|----------|-------------|
| <p>34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 5.00 | \$159.38 | \$796.90 |
| <p>35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 17.00 | \$60.19 | \$1,023.23 |
| <p>36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | MTS | 40.00 | \$342.20 | \$13,688.00 |
| <p>37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 10.00 | \$229.43 | \$2,294.30 |
| <p>38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 38.00 | \$81.51 | \$3,097.38 |
| <p>39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 10.00 | \$81.73 | \$817.30 |



| | | | | | |
|----|--|-----|-------|----------|------------|
| 40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 2.00 | \$58.69 | \$117.38 |
| 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4.00 | \$607.36 | \$2,429.44 |
| 42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 33.00 | \$273.71 | \$9,032.43 |
| 43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$201.06 | \$402.12 |
| 44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15.00 | \$84.06 | \$1,260.90 |
| 45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$86.38 | \$172.76 |




| | | | | | |
|----|--|-----|-------|----------|------------|
| 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 4.00 | \$73.46 | \$293.84 |
| 47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$607.36 | \$1,214.72 |
| 48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 12.00 | \$205.20 | \$2,462.40 |
| 49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$181.60 | \$363.20 |
| 50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 8.00 | \$36.30 | \$290.40 |
| 51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4.00 | \$34.09 | \$136.36 |




| | | | | | |
|----|--|-----|--------|----------|-------------|
| 52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 4.00 | \$38.17 | \$152.68 |
| 53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$471.36 | \$942.72 |
| 54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 103.00 | \$159.69 | \$16,448.07 |
| 55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 8.00 | \$136.29 | \$1,090.32 |
| 56 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 50.00 | \$96.28 | \$4,814.00 |
| 57 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 | \$94.50 | \$945.00 |




| | | | | | |
|----|--|-----|-------|----------|------------|
| 58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 10.00 | \$30.96 | \$309.60 |
| 59 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12.00 | \$391.13 | \$4,693.56 |
| 60 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | MTS | 5.00 | \$111.51 | \$557.55 |
| 61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 5.00 | \$78.24 | \$391.20 |
| 62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 5.00 | \$112.93 | \$564.65 |
| 63 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 | \$346.74 | \$3,467.40 |

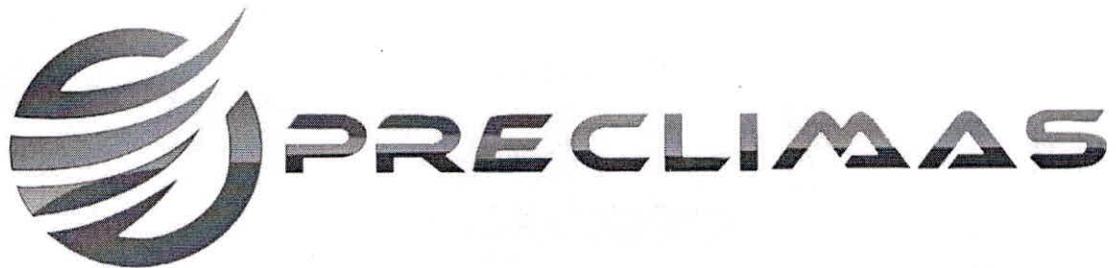

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|----------|------------|
| 64 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 15.00 | \$281.56 | \$4,223.40 |
| 65 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 5.00 | \$216.61 | \$1,083.05 |
| 66 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 50.00 | \$185.13 | \$9,256.50 |

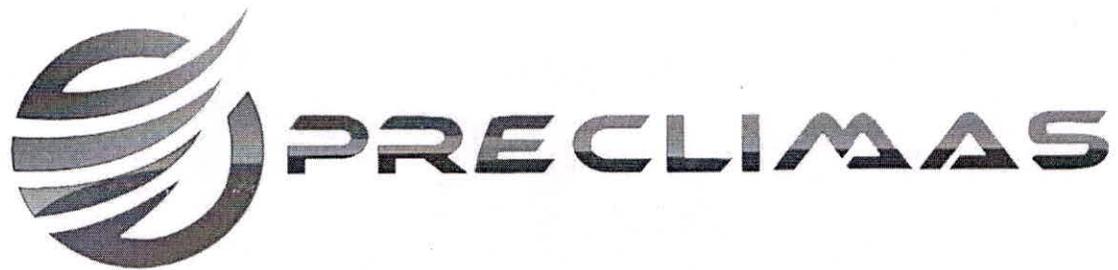

| | | | | | |
|----|--|-----|-------|----------|------------|
| 67 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 15.00 | \$357.60 | \$5,364.00 |
| 68 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 2.00 | \$242.81 | \$485.62 |
| 69 | <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA | 2.00 | \$264.34 | \$528.68 |

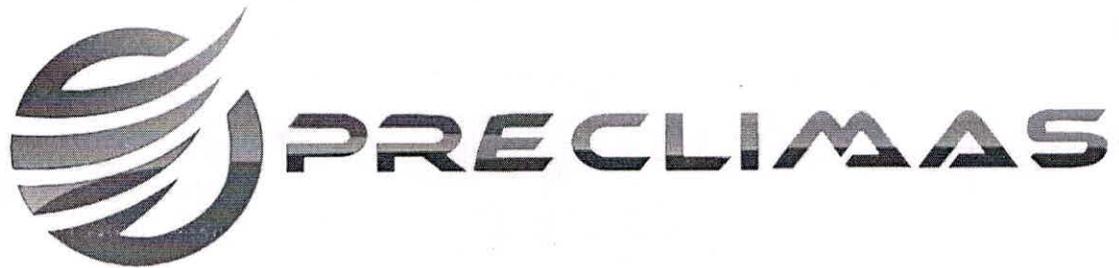

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|-----------------|---------------------|
| 70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.: UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.: DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 18.00 | \$237.38 | \$4,272.84 |
| 71 | SERVICIO PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA Y REFRIGERACIÓN CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 12.00 | \$1,205.97 | \$14,471.64 |
| | | | | SUBTOTAL | \$569,465.33 |

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 33/100 MN

PRECIOS MAS IVA.

FORMA DE PAGO:

50% CON SU PEDIDO
50% CONTRA ESTIMACIONES DE OBRA.


PROGRAMA DE TRABAJO

TIEMPO DE ENTREGA TRABAJOS:

DE 4 A 6 SEMANAS. (SUJETO A PROGRAMA DEL CLIENTE)

VIGENCIA DE PRESUPUESTO:


60 DIAS HABILES

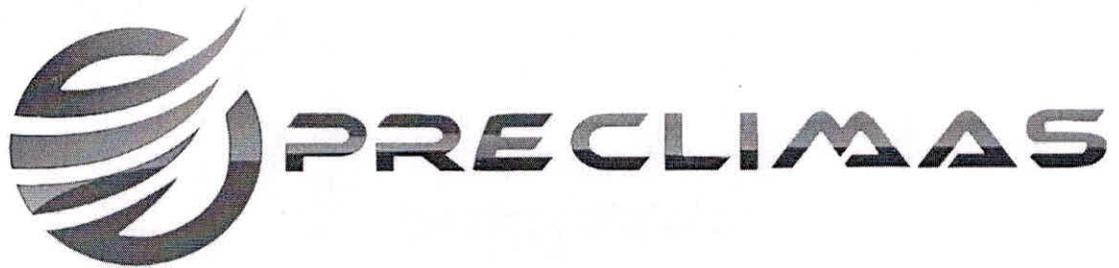

SERA PROPORCIONADO POR EL CLIENTE:
A) TODO TRABAJO NO ESPECIFICADO EN ESTA COTIZACION

Atentamente

LTC. CESAR ESPINOSA CONTRERAS
CONTACTO DE VENTAS
PRECLIMAS / CESAR ARTURO ESPINOSA CONTRERAS
RFC: EICC851223MP3



Conaire de Occidente S.A. de C.V.

Contratistas de Aire Acondicionado.

PRESUPUESTO No. 20230427-16738

ZAPOPAN, JAL. 13 JUNIO DEL 2023

CONTACTO DE VENTAS: RICARDO DIAZ

RFC: COC910823G80

REGISTRO RUPC: P00320

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Edificio: Nuevo Leon calle magisterio

Mail: francisco.lares@jalisco.gob.mx

At'n: Lic Francisco Lares

CATÁLOGO DE CONCEPTOS


SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA S.S. 03-0000-2023

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA CALLE DE MAGISTERIO # 1499 COLONIA MIRA FLORES

Dirección: _____ MAGISTERIO # 1499 PLANTA BAJA
Ciudad o _____
Comunidad: _____ ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: _____ GUADALAJARA, ZAPOPAN

Atendiendo su solicitud, presentamos nuestro presupuesto por SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EDIFICIO NUEVO LEON PLANTA BAJA


| Ord | CONCEPTO | Unid | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---------------------------|--|------|----------|------------|-------------|
| AIRE ACONDICIONADO | | | | | |
| 1.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) EXISTENTE MARCA INTENSITY, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 | \$6,492.86 | \$19,478.58 |



Conaire de Occidente S.A. de C.V.

Contratistas de Aire Acondicionado.


| | | | | | |
|-----|--|-----|------|------------|------------|
| 2.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) EXISTENTE MARCA INTENSITY, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | \$4,869.64 | \$4,869.64 |
| 3.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) EXISTENTE MARCA TRANE, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | \$3,246.43 | \$3,246.43 |
| 4.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA UNIDAD EVAPORADORA TIPO PISO-TECHO ELABORADO A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4.00 | \$821.47 | \$3,285.88 |



Conaire de Occidente S.A. de C.V.

Contratistas de Aire Acondicionado.


| | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------------|-------------|
| 5.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16"; SOLDADURA 6013 DE 1/8; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LONGITUD; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO; PINTURA ESMALTA NEGRA; THINNER, ESTOPA; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$969.82 | \$969.82 |
| 6.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5.00 | \$2,457.43 | \$12,287.15 |
| 7.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 70.00 | \$224.09 | \$15,686.30 |
| 8.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 30.00 | \$366.51 | \$10,995.30 |
| 9.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 40.00 | \$439.39 | \$17,575.60 |



Conaire de Occidente S.A. de C.V.

Contratistas de Aire Acondicionado.


| | | | | | |
|------|--|-----|-------|----------|-------------|
| 10.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 70.00 | \$147.72 | \$10,340.40 |
| 11.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 30.00 | \$171.00 | \$5,130.00 |
| 12.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 40.00 | \$205.99 | \$8,239.60 |
| 13.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 6.00 | \$467.45 | \$2,804.70 |
| 14.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 50.00 | \$77.59 | \$3,879.50 |
| 15.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 40.00 | \$52.48 | \$2,099.20 |



Conaire de Occidente S.A. de C.V.

Contratistas de Aire Acondicionado.


| | | | | | |
|------|---|-----|-------|----------|------------|
| 16.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 | \$48.61 | \$486.10 |
| 17.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/4" Y 2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20.00 | \$245.74 | \$4,914.80 |
| 18.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/4" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 14.00 | \$265.06 | \$3,710.84 |
| 19.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 16.00 | \$193.96 | \$3,103.36 |



Conaire de Occidente S.A. de C.V.

Contratistas de Aire Acondicionado.


| | | | | | |
|------|---|-----|-------|-------------|-------------|
| 20.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20.00 | \$106.64 | \$2,132.80 |
| 21.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CLASE 3130, 30 AMPERES, 2 POLOS, 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA, SIN PORTAFUSIBLES, NEMA 3R. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5.00 | \$5,455.25 | \$27,276.25 |
| 22.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X30 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO230. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3.00 | \$1,800.34 | \$5,401.02 |
| 23.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO320L125G PARA SOBREPONER, CON 20 ESPACIOS, ITM PRINCIPAL DE 3X100 AMP. ENCHUFABLE; BARRAS DE 125 AMP; 3 FASES, 4 HILOS. INCLUYE: ANCLAJE A MURO; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$18,274.57 | \$18,274.57 |
| 24.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA TIPO I-LINE MODELO HDA36100 DE 3X100 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$38,710.71 | \$38,710.71 |
| 25.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X20 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO220. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$1,800.34 | \$3,600.68 |



Conaire de Occidente S.A. de C.V.

Contratistas de Aire Acondicionado.


| | | | | | |
|------|---|-----|--------|----------|-------------|
| 26.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 120.00 | \$507.31 | \$60,877.20 |
| 27.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG COMO TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 40.00 | \$201.61 | \$8,064.40 |
| 28.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 140.00 | \$140.25 | \$19,635.00 |



Conaire de Occidente S.A. de C.V.

Contratistas de Aire Acondicionado.


| | | | | | |
|------|--|-----|--------|----------|-------------|
| 29.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 230.00 | \$85.31 | \$19,621.30 |
| 30.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 50.00 | \$62.05 | \$3,102.50 |
| 31.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG COMO TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 150.00 | \$58.19 | \$8,728.50 |
| 32.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 210.00 | \$203.62 | \$42,760.20 |



Conaire de Occidente S.A. de C.V.

Contratistas de Aire Acondicionado.


| | | | | | |
|------|--|-----|-------|----------|-------------|
| 33.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 24.00 | \$190.61 | \$4,574.64 |
| 34.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5.00 | \$139.10 | \$695.50 |
| 35.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 17.00 | \$54.41 | \$924.97 |
| 36.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 40.00 | \$297.11 | \$11,884.40 |
| 37.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 | \$190.88 | \$1,908.80 |
| 38.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 38.00 | \$68.01 | \$2,584.38 |
| 39.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 | \$69.94 | \$699.40 |
| 40.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 2.00 | \$51.78 | \$103.56 |



Conaire de Occidente S.A. de C.V.

Contratistas de Aire Acondicionado.


| | | | | | |
|------|--|-----|-------|----------|------------|
| 41.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4.00 | \$535.83 | \$2,143.32 |
| 42.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 33.00 | \$239.03 | \$7,887.99 |
| 43.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$174.65 | \$349.30 |
| 44.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15.00 | \$69.94 | \$1,049.10 |
| 45.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$71.87 | \$143.74 |
| 46.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 4.00 | \$64.15 | \$256.60 |
| 47.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$535.83 | \$1,071.66 |
| 48.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 12.00 | \$181.03 | \$2,172.36 |



Conaire de Occidente S.A. de C.V.

Contratistas de Aire Acondicionado.


| | | | | | |
|------|--|-----|--------|----------|-------------|
| 49.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$158.50 | \$317.00 |
| 50.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 8.00 | \$31.68 | \$253.44 |
| 51.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4.00 | \$29.75 | \$119.00 |
| 52.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 4.00 | \$32.65 | \$130.60 |
| 53.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$403.71 | \$807.42 |
| 54.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 103.00 | \$132.58 | \$13,655.74 |
| 55.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 8.00 | \$119.71 | \$957.68 |
| 56.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 50.00 | \$84.94 | \$4,247.00 |



Conaire de Occidente S.A. de C.V.

Contratistas de Aire Acondicionado.

| | | | | | |
|------|--|-----|-------|----------|------------|
| 57.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 | \$83.01 | \$830.10 |
| 58.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 10.00 | \$27.20 | \$272.00 |
| 59.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12.00 | \$345.07 | \$4,140.84 |
| 60.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | MTS | 5.00 | \$93.04 | \$465.20 |
| 61.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 5.00 | \$67.93 | \$339.65 |
| 62.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 5.00 | \$96.90 | \$484.50 |
| 63.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 | \$297.52 | \$2,975.20 |



Conaire de Occidente S.A. de C.V.

Contratistas de Aire Acondicionado.

71.0 SERVICIO PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA Y REFRIGERACIÓN CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, SERV. 12.00 \$1,101.32 \$13,215.84 TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

| | |
|------------------|--------------|
| SUBTOTAL (+) IVA | \$494,539.70 |
| IVA 16% | \$79,126.35 |
| TOTAL | \$573,666.05 |

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 05/100 MN

CONDICIONES DE PAGO

50% ANTICIPO
50% CONTRA ENTREGA DE AVANCES

TIEMPO DE ENTREGA:

60 DIAS NATURALES

VIGENCIA DE COTIZACION:

60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

SERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE, LO SIGUIENTE:

- A) TODO TRABAJO NO ESPECIFICADO DENTRO DE ESTA COTIZACION
- B) TODAS LAS MARCAS DE ESTE CATALOGO SON COMO REFERENCIA DE CALIDAD POR LO QUE SE
- C) SOLO SE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL.
- D) PRESENTAR ESTE FORMATO COMO ANEXO 5, NO SE PERMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DEL
- E) SE TIENE QUE COTIZAR APEGADO A LAS BASES DEL CONCURSO.
- F) SE DEBE DE CONTEMPLAR FIANZA EN CASO DE REQUERIRSE.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE SU ACEPTACION, ME DESPIDO DE UD. Y QUEDO COMO SIEMPRE A SUS ORDENES.

A T E N T A M E N T E

A U T O R I Z A D O

ING FRANCISCO JAVIER AGUIRRE LUGO
CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV



Gobierno del estado de Jalisco
Fiscalía estatal del estado de Jalisco
Folio 5682

No. De Registro del proveedor en el RUPC: P32099
Vigencia de cotización: 60 días naturales
ATENCIÓN: LIC F. JAVIER LARES
Adquisiciones
14 Junio del 2023

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
SECRETARÍA DE LA HACIENDA

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA CALLE DE MAGISTERIO # 1499 COLONIA MIRA FLORES

Dirección: MAGISTERIO # 1499 PLANTA BAJA
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA, ZAPOPAN

| Ord | CONCEPTO | Unid | Cantidad. | P.U. | IMPORTE |
|---------------------------|--|------|-----------|------------|--------------|
| AIRE ACONDICIONADO | | | | | |
| 1.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) EXISTENTE MARCA INTENSITY, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 | \$7,158.83 | \$ 21,476.48 |
| 2.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) EXISTENTE MARCA INTENSITY, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | \$5,195.86 | \$ 5,195.86 |
| 3.0 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) EXISTENTE MARCA TRANE, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | \$3,504.61 | \$ 3,504.61 |

PASEO HERRADURA No 31. COL. LOMAS DE ZAPOPAN
C.P. 45130 ZAPOPAN, JALISCO.
RFC: IIT120920PCO
Tel. (33) 2469-8817
E-mail: teva.servicio@gmail.com

| | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------------|--------------|
| 4.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA UNIDAD EVAPORADORA TIPO PISO-TECHO ELABORADO A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4.00 | \$901.50 | \$ 3,605.99 |
| 5.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA EVAPORADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16"; SOLDADURA 6013 DE 1/8; TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 1-1/2" DE LONGITUD; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO; PINTURA ESMALTA NEGRA; THINNER, ESTOPA; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$1,034.79 | \$ 1,034.79 |
| 6.0 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5.00 | \$2,696.83 | \$ 13,484.14 |
| 7.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 70.00 | \$230.73 | \$ 16,151.22 |
| 8.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 30.00 | \$388.95 | \$ 11,668.61 |
| 9.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 40.00 | \$480.31 | \$ 19,212.30 |

| | | | | | |
|------|--|-----|-------|----------|--------------|
| 10.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 70.00 | \$157.69 | \$ 11,038.60 |
| 11.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 30.00 | \$188.06 | \$ 5,641.68 |
| 12.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEK), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 40.00 | \$215.11 | \$ 8,604.26 |
| 13.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 6.00 | \$505.55 | \$ 3,033.27 |
| 14.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 50.00 | \$85.15 | \$ 4,257.43 |
| 15.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 40.00 | \$56.00 | \$ 2,239.82 |
| 16.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 | \$53.46 | \$ 534.58 |

| | | | | | |
|------|---|-----|-------|------------|--------------|
| 17.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/4" Y 2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20.00 | \$265.28 | \$ 5,305.67 |
| 18.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/4" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 14.00 | \$291.50 | \$ 4,080.97 |
| 19.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 16.00 | \$202.54 | \$ 3,240.70 |
| 20.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4", TAQUETE PARA CONCRETO, PERFIL ALUMINIO, TABLAROCA, PIJA PARA TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20.00 | \$111.36 | \$ 2,227.19 |
| 21.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CLASE 3130, 30 AMPERES, 2 POLOS, 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA, SIN PORTAFUSIBLES, NEMA 3R. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5.00 | \$5,999.37 | \$ 29,996.83 |
| 22.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X30 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO230. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3.00 | \$1,975.73 | \$ 5,927.18 |

PASEO HERRADURA No 31, COL. LOMAS DE ZAPOCAN
3.00 \$1,975.73 C.P. 45130 ZAPOCAN, JALISCO.

RF: IIT120920PCO
Tel. (33) 2469-8817
E-mail. teva.servicio@gmail.com

| | | | | | |
|------|---|-----|--------|-------------|--------------|
| 23.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO320L125G PARA SOBREPONER, CON 20 ESPACIOS, ITM PRINCIPAL DE 3X100 AMP. ENCHUFABLE; BARRAS DE 125 AMP; 3 FASES, 4 HILOS. INCLUYE: ANCLAJE A MURO; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$19,727.92 | \$ 19,727.92 |
| 24.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA TIPO I-LINE MODELO HDA36100 DE 3X100 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$41,324.51 | \$ 41,324.51 |
| 25.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X20 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO220. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$1,921.90 | \$ 3,843.80 |
| 26.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 120.00 | \$541.29 | \$ 64,955.35 |
| 27.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG COMO TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 40.00 | \$215.22 | \$ 8,608.92 |

| | | | | | |
|------|--|-----|--------|----------|--------------|
| 28.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 140.00 | \$146.46 | \$ 20,503.98 |
| 29.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 230.00 | \$91.07 | \$ 20,946.15 |
| 30.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 50.00 | \$67.11 | \$ 3,355.34 |
| 31.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG COMO TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 150.00 | \$63.99 | \$ 9,599.10 |
| 32.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 210.00 | \$212.63 | \$ 44,652.63 |

| | | | | | |
|------|--|-----|-------|----------|--------------|
| 33.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 24.00 | \$203.48 | \$ 4,883.53 |
| 34.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5.00 | \$150.44 | \$ 752.18 |
| 35.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 17.00 | \$56.82 | \$ 965.91 |
| 36.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 40.00 | \$317.17 | \$ 12,686.85 |
| 37.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 | \$209.48 | \$ 2,094.75 |
| 38.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 38.00 | \$74.79 | \$ 2,842.15 |
| 39.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 | \$74.63 | \$ 746.25 |
| 40.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 2.00 | \$55.90 | \$ 111.80 |
| 41.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4.00 | \$578.44 | \$ 2,313.77 |
| 42.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | | \$255.17 | \$ 8,480.60 |

PASEO HERRADURA No 31, COL. LOMAS DE ZAPOCAN
33.00 C.P. 45130 ZAPOCAN, JALISCO.

RF: IIT120920PCO

Tel. (33) 2469-8817

E-mail. teva.servicio@gmail.com



INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.

Gobierno del estado de Jalisco
Fiscalia estatal del estado de Jalisco
Folio 5682

| | | | | | |
|------|--|-----|-------|----------|-------------|
| 43.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$186.35 | \$ 372.70 |
| 44.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15.00 | \$76.75 | \$ 1,151.30 |
| 45.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$78.87 | \$ 157.74 |
| 46.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 4.00 | \$68.48 | \$ 273.93 |
| 47.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$578.44 | \$ 1,156.89 |
| 48.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 12.00 | \$195.43 | \$ 2,345.12 |
| 49.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$171.42 | \$ 342.83 |
| 50.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 8.00 | \$34.26 | \$ 274.09 |
| 51.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4.00 | \$32.17 | \$ 128.70 |
| 52.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 4.00 | \$34.85 | \$ 139.42 |

PASEO HERRADURA No 31, COL. LOMAS DE ZAPOPAN
4.00 \$5130 ZAPOPAN, JALISCO

RFC: IIT120920PCO

Tel. (33) 2469-8817

E-mail. teva.servicio@gmail.com

| | | | | | |
|------|--|-----|--------|----------|--------------|
| 53.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$436.61 | \$ 873.22 |
| 54.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 103.00 | \$145.80 | \$ 15,017.79 |
| 55.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 8.00 | \$127.73 | \$ 1,021.83 |
| 56.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 50.00 | \$91.70 | \$ 4,584.76 |
| 57.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 | \$88.57 | \$ 885.71 |
| 58.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 10.00 | \$28.87 | \$ 288.66 |
| 59.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12.00 | \$372.51 | \$ 4,470.15 |
| 60.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 5.00 | \$102.32 | \$ 511.60 |
| 61.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5.00 | \$72.52 | \$ 362.58 |



Gobierno del estado de Jalisco
Fiscalía estatal del estado de Jalisco
Folio 5682

| | | | | | |
|------|--|-----|-------|----------|-------------|
| 62.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 5.00 | \$104.61 | \$ 523.03 |
| 63.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 | \$321.18 | \$ 3,211.81 |
| 64.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15.00 | \$265.77 | \$ 3,986.50 |
| 65.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5.00 | \$202.54 | \$ 1,012.72 |

PASEO HERRADURA No 31. COL. LOMAS DE ZAPOPAN
C.P. 45130 ZAPOPAN, JALISCO.
RFC: IIT120920PCO
Tel. (33) 2469-8817
E-mail. teva.servicio@gmail.com



INSTALACIONES INTEGRALES TEVA S.A. DE C.V.

Gobierno del estado de Jalisco
Fiscalía estatal del estado de Jalisco
Folio 5682

| | | | | | |
|------|---|-----|-------|----------|-------------|
| 66.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 50.00 | \$169.03 | \$ 8,451.63 |
| 67.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15.00 | \$326.50 | \$ 4,897.56 |
| 68.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$227.57 | \$ 455.14 |
| 69.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$245.01 | \$ 490.01 |
| 70.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 18.00 | \$222.58 | \$ 4,006.47 |

PASEO HERRADURA No 31. COL. LOMAS DE ZAPOPAN
C.P. 45130 ZAPOPAN, JALISCO.
RFC: IIT120920PCO
Tel. (33) 2469-8817
E-mail. teva.servicio@gmail.com

| | | | | | |
|------|---|-------|-------|--------------------|-------------------|
| 71.0 | SERVICIO PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA Y REFRIGERACIÓN CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 12.00 | \$1,133.96 | \$ 13,607.54 |
| | | | | SUBTOTAL \$ | 529,799.13 |
| | | | | I.V.A. \$ | 84,767.86 |
| | | | | TOTAL \$ | 614,566.99 |

SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 MN

NOTAS:

- * EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERA DE 60 DÍAS NATURALES Y ASI DEBERÁ ESPECIFICAR EN SU COTIZACIÓN DE LO CONTRARIO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
- * TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTE CATÁLOGO SON COMO REFERENCIA DE CALIDAD MÍNIMA REQUERIDA, POR LO QUE SE PODRÁN COTIZAR MARCAS DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR; DEBIENDO ANEXAR FICHAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO OFERTADO, INDICÁNDOLO EN SUS PRECIOS UNITARIOS, ADEMÁS DE LAS GARANTÍAS Y TIEMPOS DE ENTREGA.
- * SOLO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL.
- * PRESENTAR ESTE FORMATO COMO ANEXO 05, NO SE PERMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EN OTRO FORMATO.
- * SE TIENE QUE COTIZAR APEGADO A LAS BASES.
- * SE TIENE QUE CONTEMPLAR FIANZA POR CUMPLIMIENTO.
- * SE TIENE QUE ESPECIFICAR: MARCA, GARANTÍAS, TIEMPO DE ENTREGA Y VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN.

VIGENCIA DE COTIZACION: 60 DIAS NATURALES

TIEMPOS DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES

CONDICIONES DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA ESTIMACIONES

REPRESENTANTE DE VENTAS: LAE VICTOR MANUEL TEJEDA PEREZ

RAZON SOCIAL: INSTALACIONES INTEGRALES TEVA SA DE CV


VICTOR M. TEJEDA PEREZ
Representante Legal

PASEO HERRADURA No 31. COL. LOMAS DE ZAPOPAN
C.P. 45130 ZAPOPAN, JALISCO.
RFC: IIT120920PCO
Tel. (33) 2469-8817
E-mail. teva.servicio@gmail.com