



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la **Licitación Pública Local LPL 458/2026** referente a la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"** requerida mediante la solicitud de aprovisionamiento con el número **49-019-2026**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **13 de julio de 2026** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"LA LEY"**).
2. El **24 de julio de 2026** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**).
3. El **30 de julio de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **"LA LEY"**.
4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(02) dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **"LA LEY"**; en ese sentido, los licitantes fueron:

- **GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V.**
- **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **A UN SOLO PROVEEDOR**, utilizando el método de evaluación **BINARIO**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la “LA LEY”, de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, se resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V. • COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; por lo que las propuestas allegadas de **GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART, S.A DE C.V.**, son declaradas solventes documentalmente.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 1 de “LA LEY”, y los artículos 68 y 69 de “EL REGLAMENTO”, se ha obtenido el Dictamen Técnico contenido en el oficio número **SIBP/DA/233/2026** validado por **Rafael Plascencia Vázquez** en su carácter de **Director Administrativo** de la **Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas**, mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

CUMPLEN TÉCNICAMENTE
• GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V. • COMERCIALIZADORA MILART, S.A DE C.V.

En relación con lo anterior, se manifiesta que los proveedores **GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** **CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, convirtiéndolos solventes técnicamente.

Evaluación Económica.- Con base en la revisión y análisis de las propuestas económicas presentadas por los participantes **GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** se concluye que las propuestas analizadas resultan solventes económicamente de acuerdo con el precio promedio establecido en el estudio de mercado encontrándose dentro de los parámetros establecidos en el artículo 71, numeral 1 de “LA LEY”. Asimismo, queda asentado que de los dos licitantes solventes económicamente la propuesta del licitante **GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V.** resulta ser la más baja para efectos de la evaluación binario. Se hace la acotación que el desglose y análisis de los precios se encuentran contenidos en el Anexo número 3 del presente fallo.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"
Sin Concurrencia del Comité

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables de "LA LEY", una vez analizada cada una de las etapas correspondientes, la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, resuelve adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 458/2026** referente a la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS" al proveedor denominado **GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V.** al ser la propuesta que resultó favorecida según el criterio de evaluación **BINARIO** por la cantidad de **\$1'148,264.28 (Un millón ciento cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos 28/100 M.N.) IVA incluido.**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón de los bienes a adquirir, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:

PARTIDA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	12	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA / [ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA] 140CM X 80 X 75 CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 140 CM ANCHO: 80 CM ALTURA: 75 CM CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
2	18	PIEZA	REPISA DE MADERA/[REPISA DE MADERA] ESTRUCTURA GENERAL REPISA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN ACABADO UNIFORME, RESISTENCIA AL DESGASTE Y MAYOR DURABILIDAD DURANTE EL USO CONTINUO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"

Sin Concurrencia del Comité

			CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
3	5	PIEZA	ARCHIVERO TIPO VERTICAL DE 4 GAVETAS/[ARCHIVERO TIPO VERTICAL DE 4 GAVETAS] 40 FRENTE X 50 DE FONDO X 150 CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA EL CUERPO DEL ARCHIVERO SE CONFORMA POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. MEDIDAS GENERALES FRENTE: 40 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 150 CM CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
4	2	PIEZA	MESA PARA IMPRESORA/[MESA PARA IMPRESORA] 50 X 50 X 50 SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. LA ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS, CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. MEDIDAS GENERALES FRENTE: 50 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 50 CM CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
5	1	PIEZA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/[ARCHIVERO DE 4 GAVETAS] CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA EL CUERPO DEL ARCHIVERO SE CONFORMA POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"

Sin Concurrencia del Comité

			CAJONES INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CONTARÁ CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
6	1	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA/[ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA] 120 X 80 75 CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CONTARÁN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. TODO EL CONJUNTO SE APOYARÁ SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 120 CM ANCHO: 80 CM ALTURA: 75 CM
7	3	PIEZA	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS/[ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS] 150 ALTURA X 50 CM FONDO X 50 CM CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA EL CUERPO DEL ARCHIVERO CONFORMADO POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. MEDIDAS GENERALES FRENTE: 50 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 150 CM CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
8	2	PIEZA	CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTREPAÑOS/ [CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTREPAÑOS] 80 DE FRENTE X 50 DE FONDO X 75 DE ALTURA ESTRUCTURA GENERAL



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			MUEBLE DE ALMACENAMIENTO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. CADA UNA INCORPORA MANILLAS METÁLICAS Y CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO EL ASEGURAMIENTO DEL CONTENIDO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY UNA REPISA HORIZONTAL FIJA ELABORADA EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES FRENTE: 80 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 75 CM CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
9	1	PIEZA	PINTARRON BLANCO 90CM X 120CM MARCO DE ALUMINIO/ [PINTARRON BLANCO 90CM X 120CM MARCO DE ALUMINIO] SUPERFICIE. -PIZARRÓN EN MELAMINA CRISTALIZADA DE ALTA DURABILIDAD, DISEÑADO PARA ESCRITURA CON MARCADORES DE TINTA INDELEBLE Y BORRADO EN SECO. LA SUPERFICIE PROPORCIONA RESISTENCIA AL USO CONTINUO Y FACILITA LA LIMPIEZA DIARIA DURANTE SU FUNCIONAMIENTO. ESTRUCTURA Y MARCO. EL SISTEMA INCORPORA MARCO PERIMETRAL EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON ESQUINAS UNIDAS Y REFUERZOS ESTRUCTURALES QUE PROPORCIONAN ESTABILIDAD Y RESISTENCIA AL CONJUNTO. INTEGRA CHAROLA INFERIOR PORTA MARCADOR Y BORRADOR A LO LARGO DEL PIZARRÓN, PERMITIENDO UNA ORGANIZACIÓN PRÁCTICA DE ACCESORIOS DURANTE EL USO. FIJACIÓN. EL SISTEMA DE INSTALACIÓN SE REALIZA MEDIANTE BARRENOS Y TORNILLERÍA PARA MONTAJE DIRECTO A MURO, GARANTIZANDO UNA FIJACIÓN FIRME, SEGURA Y ESTABLE. MEDIDAS GENERALES FRENTE: 120 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 75 CM CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
10	1	PIEZA	MESA REDONDA DE JUNTAS/ [MESA REDONDA DE JUNTAS] 100 CM DE DIAMETRO CUBIERTA SUPERIOR. PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA SUPERFICIE SE FIJA DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. LA CUBIERTA PROPORCIONA RESISTENCIA AL DESGASTE, FACILIDAD DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD E IMPACTOS DURANTE EL USO CONTINUO. ESTRUCTURA Y PATAS. EL SISTEMA ESTRUCTURAL DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. LAS PATAS SE INTEGRAN MEDIANTE TRAVESAÑOS HORIZONTALES SOLDADOS EN CONFIGURACIÓN CRUZADA, PROPORCIONANDO RIGIDEZ ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD BAJO CARGA. LAS UNIONES SE REALIZAN MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y LOS PUNTOS CRÍTICOS INCORPORAN REFUERZOS INTERNOS QUE INCREMENTAN LA RESISTENCIA GENERAL DEL CONJUNTO. EL SISTEMA DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PATA, PERMITIENDO ESTABILIDAD, PROTECCIÓN CONTRA RAYADURAS Y REDUCCIÓN DE RUIDO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DEL MUEBLE. MEDIDAS GENERALES. DIÁMETRO: 100 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"

Sin Concurrencia del Comité

			CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
11	1	PIEZA	CREDENZA/[CREDENZA] ESTRUCTURA GENERAL MUEBLE DE ALMACENAMIENTO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY UNAS REPISAS HORIZONTALES FIJAS ELABORADAS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
12	1	PIEZA	LIBRERO/[LIBRERO] 3 REPISAS 2 CAJONES ESTRUCTURA GENERAL. -MÓDULO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO RESISTENCIA Y UNIFORMIDAD EN EL ACABADO. EL CUERPO INCORPORA ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC PARA MAYOR DURABILIDAD DURANTE EL USO CONTINUO. INTEGRA DOS CAJONES Y TRES REPISAS ELABORADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. LAS PUERTAS INCORPORAN BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE Y TIRADORES METÁLICOS ERGONÓMICOS, PERMITIENDO UN ACCESO PRÁCTICO Y SEGURO AL INTERIOR DEL MUEBLE. HERRAJES. -LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. EL MÓDULO INCORPORA CERRADURA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO SEGURO DEL CONTENIDO. BASE Y CONTACTO CON EL PISO. -EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE, PERMITIENDO ESTABILIDAD, EVITANDO DESLIZAMIENTOS Y PROTEGIENDO CONTRA HUMEDAD DIRECTA. ESTOS ELEMENTOS TAMBIÉN PERMITEN COMPENSAR POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 80 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 180 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015 /NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
13	14	PIEZA	SILLA PARA COMEDOR/[SILLA PARA COMEDOR] RESPALDO, ASIENTO Y PATAS. EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO ERGONÓMICO QUE PROPORCIONA COMODIDAD Y SOPORTE DURANTE EL USO CONTINUO. EL MATERIAL ES APTO PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES, OFRECIENDO RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AMBIENTES SALINOS. INCORPORA REGATONES EN POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PLANO INTERNO Y CON ACABADO INCOLORO, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN EN EL CONTACTO CON EL PISO. RESISTENCIA. PESO SUGERIDO DE RESISTENCIA: 130 KG. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
14	4	PIEZA	SILLA (PERIQUERA) RESPALDO, ASIENTO Y PATAS. EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO ERGONÓMICO QUE PROPORCIONA COMODIDAD Y SOPORTE DURANTE EL USO CONTINUO. EL MATERIAL ES APTO PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES, OFRECIENDO RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AMBIENTES SALINOS.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			REGATONES. INCORPORA REGATONES EN POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PLANO INTERNO Y CON ACABADO TRANSPARENTE, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN EN EL CONTACTO CON EL PISO. COLOR. DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES COLORES: BLANCO (W9), GRIS (G6), GRIS ACERO (G8), GRIS OSCURO (G7), PISTACHE (V4), AZUL NIEBLA (B9), AZUL TURQUESA (BF), MORADO ROJIZO (P5), ÁMBAR (YF), NARANJA (YB) Y ROJO (R4). RESISTENCIA. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KG. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
15	5	PIEZA	MESA PARA COMEDOR/[MESA PARA COMEDOR] ESTRUCTURA: DE PERFIL CUADRADO TUBULAR DE ALUMINIO, TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR TUBULAR DE ALUMINIO Y SEPARADOR DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO. TRATAMIENTO ANODIZADO Y TERMINADO NATURAL. CUBIERTA: EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, DISEÑO ERGONÓMICO; PARA USO A LA TEMPERIE E INTERIOR. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO. TERMINADO EN IMITACIÓN RATTÁN. COLOR: BLANCO, GRIS, NEGRO, CAFE. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 60 KG. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
16	1	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA/[ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA] 120 X 60 X75 CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA ESTÁ CONSTRUÍDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 120 CM. ANCHO: 60 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
17	1	PIEZA	ESTACION DE TRABAJO/[ESTACION DE TRABAJO] LINEAL 2 USUARIOS CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN. ADICIONALMENTE, LA ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE PANELES, COLOCADOS ENTRE LAS ÁREAS INDIVIDUALES DE CADA USUARIO, OTORGANDO UN ESPACIO ÚTIL DE 47 1/4" (120 CM) POR PERSONA. ESTAS MAMPARAS BRINDAN PRIVACIDAD VISUAL Y DELIMITAN CADA ESPACIO DE TRABAJO SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO. LAS DIVISIONES ESTÁN FIJADAS DE FORMA SEGURA A LA CUBIERTA MEDIANTE HERRAJES DISCRETOS. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA GENERAL ESTÁ CONSTRUÍDA CON PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON REFUERZOS INTERNOS Y PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LAS CUBIERTAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y FIRMEZA. EL



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"

Sin Concurrencia del Comité

			CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y ESTA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PERMITEN UN CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. CAJONERA. SE INTEGRA UNA CAJONERA MÓVIL INDIVIDUAL ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADA MEDIANTE SISTEMA MINIFIX Y CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. INCORPORA DOS CAJONES MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS, PERMITIENDO UN FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO Y UN DESPLAZAMIENTO SUAVE DURANTE EL USO DIARIO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA CERRADURA CON LLAVE UBICADA EN EL LADO DERECHO. EL DESPLAZAMIENTO DEL MÓDULO SE REALIZA MEDIANTE RUEDAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 240 CM. ANCHO: 60 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
18	17	PIEZA	CAJONERA PARA OFICINA/ [CAJONERA PARA OFICINA] ESTRUCTURA GENERAL. MÓDULO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME, RESISTENCIA AL IMPACTO Y UNA APARIENCIA CONTINUA. EL CUERPO SE CONFORMA COMO UNA UNIDAD COMPACTA ENSAMBLADA MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, PERMITIENDO UNIONES FIRMES, PRECISAS Y UNA INTEGRACIÓN LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES EN EL EXTERIOR. CAJONES Y REPISAS. EL MÓDULO INCORPORA DOS CAJONES FRONTALES MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, PERMITIENDO UN DESPLAZAMIENTO FLUIDO PARA USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA CERRADURA TIPO CILINDRO CON LLAVE UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, ACCIONANDO UN MECANISMO DE CIERRE CENTRALIZADO PARA LOS CAJONES. BASE Y CONTACTO CON EL PISO. EL CONJUNTO INCORPORA CUATRO RUEDAS PLÁSTICAS GIRATORIAS DE ALTA RESISTENCIA UBICADAS EN CADA VÉRTICE INFERIOR, PERMITIENDO UN DESPLAZAMIENTO SUAVE Y PRÁCTICO SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES. EL SISTEMA FACILITA LA MOVILIDAD Y REUBICACIÓN DEL MÓDULO DURANTE EL USO DIARIO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
19	1	PIEZA	CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTRÉPAÑOS/ [CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTRÉPAÑOS] 160 X 50 X 75 ESTRUCTURA GENERAL MUEBLE DE ALMACENAMIENTO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE O COMO COMPLEMENTO LATERAL DE ESCRITORIOS. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES Y 2 CAJONES EN FORMATO HORIZONTAL DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. LAS PUERTAS CUENTAN CON CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO EL ASEGURAMIENTO DEL CONTENIDO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY REPISAS HORIZONTALES FIJAS ELABORADAS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 240 CM. ANCHO: 60 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
20	1	PIEZA	CREDENZA DE 3 PUERTAS 150 X 50 X 75 ESTRUCTURA GENERAL MUEBLE DE ALMACENAMIENTO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS CUENTA CON TRES PUERTAS ABATIBLES 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. CADA UNA INCORPORA MANILLAS METÁLICAS EN ACABADO SATINADO Y CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO EL ASEGURAMIENTO DEL CONTENIDO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY UNAS REPISAS HORIZONTALES FIJAS ELABORADAS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 150 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 75 CM CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
21	2	PIEZA	LIBRERO/[LIBRERO] ESTRUCTURA GENERAL. LIBRERO PARA SOBREPONER SOBRE ESCRITORIO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN LATERALES, ENTREPAÑOS, CUBIERTA SUPERIOR Y DIVISIONES VERTICALES, PROPORCIONANDO UNA ESTRUCTURA FIRME, ESTABLE Y RESISTENTE PARA USO CONTINUO. TODOS LOS BORDES EXPUESTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UNA ADHESIÓN UNIFORME Y MAYOR DURABILIDAD. SISTEMA DE ENSAMBLAJE. LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME, PRECISA Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES EN EL EXTERIOR. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 90 CM. FONDO: 50 CM. ALTURA: 100 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
22	1	PIEZA	ESCRITORIO/[ESCRITORIO] 200 X 90 X 75 CUBIERTA SUPERIOR. PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA SUPERFICIE SE SOPORTA SOBRE ELEMENTOS OCULTOS INTEGRADOS A LA ESTRUCTURA, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y ASEGURANDO UNA FIJACIÓN SÓLIDA SIN HERRAJES EXPUESTOS. ESTRUCTURA Y PATAS. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. INCORPORA PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS ESTRUCTURALES QUE GARANTIZAN ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE LAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. INTEGRA FALDÓN FRONTAL EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, FIJADO DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA. EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO.





Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"

Sin Concurrencia del Comité

			MEDIDAS GENERALES. LARGO: 200 CM. ANCHO: 90 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
23	1	PIEZA	LIBRERO/[LIBRERO] 90 X 50 X 100 ESTRUCTURA GENERAL. MÓDULO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO RESISTENCIA Y UNIFORMIDAD EN EL ACABADO. EL CUERPO INCORPORA UN ENTREPAÑO FIJO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC PARA MAYOR DURABILIDAD DURANTE EL USO CONTINUO. INTEGRA DOS PUERTAS ABATIBLES ELABORADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. HERRAJES. LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. EL MÓDULO INCORPORA CERRADURA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO SEGURO DEL CONTENIDO. BASE Y CONTACTO CON EL PISO. -EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE, PERMITIENDO ESTABILIDAD, EVITANDO DESLIZAMIENTOS Y PROTEGIENDO CONTRA HUMEDAD DIRECTA. ESTOS ELEMENTOS TAMBIÉN PERMITEN COMPENSAR POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 80 CM. ANCHO: 40 CM. ALTURA: 180 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
24	1	PIEZA	ESCRITORIO/[ESCRITORIO] 140 X 60 X 75 CUBIERTA SUPERIOR. PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA SUPERFICIE SE SOPORTA SOBRE ELEMENTOS OCULTOS INTEGRADOS A LA ESTRUCTURA, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y ASEGURANDO UNA FIJACIÓN SÓLIDA SIN HERRAJES EXPUESTOS. ESTRUCTURA Y PATAS. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. INCORPORA PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS ESTRUCTURALES QUE GARANTIZAN ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE LAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. INTEGRA FALDÓN FRONTAL EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, FIJADO DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA. EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 140 CM. ANCHO: 60 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
25	1	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO/[ESCRITORIO EJECUTIVO] EN L DE 200 X 200 X 75 CUBIERTA SUPERIOR. PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 200 CM DE LARGO POR 200 CM DE ANCHO. LA SUPERFICIE SE SOPORTA PARCIALMENTE SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA Y SOBRE ELEMENTOS OCULTOS INTEGRADOS AL SISTEMA, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y ASEGURANDO UNA FIJACIÓN SÓLIDA SIN HERRAJES EXPUESTOS. LOS BORDES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL USO CONTINUO.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			ESTRUCTURA Y PATAS. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. INCORPORA PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, GARANTIZANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. INTEGRA FALDÓN FRONTAL EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN, FIJADO DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA BRINDAR RIGIDEZ ADICIONAL AL CONJUNTO. EL SISTEMA DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 200 CM. ANCHO: 200 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
26	4	PIEZA	SILLON EJECUTIVO VISITANTE/[SILLON EJECUTIVO VISITANTE] ESTRUCTURA. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO MEDIANTE BASTIDOR INTERNO EN MADERA DE HAYA ESTUFADA, REFILADA Y CANTEADA. LOS BRAZOS Y EL RESPALDO INCORPORAN ESTRUCTURA EN TRIPLAY DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE ADHESIVO INDUSTRIAL Y GRAPAS DE ACERO PARA GARANTIZAR UNIONES FIRMES Y RESISTENTES. EL CONJUNTO INCORPORA RECUBRIMIENTO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE ALTA FIRMEZA EN FRENTE, BRAZOS Y RESPALDO, PROPORCIONANDO ESTABILIDAD Y CONFORT DURANTE EL USO CONTINUO. BRAZOS. LOS BRAZOS INCORPORAN ARMAZÓN INTERNO EN MADERA DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR, COMPLEMENTADO CON SOPORTE ESTRUCTURAL EN POLICARBONATO. EL SISTEMA INCORPORA ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR, PROPORCIONANDO COMODIDAD Y SOPORTE ERGONÓMICO. RESPALDO. EL RESPALDO INCORPORA ESTRUCTURA INTERNA ELABORADA EN MADERA DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR CON REFUERZO EN POLICARBONATO. INTEGRA ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR Y COJINES INTERNOS CON RELLENO DE PLUMÓN SUAVE, PROPORCIONANDO CONFORT Y SOPORTE DURANTE EL USO PROLONGADO. ASIENTO. EL ASIENTO INCORPORA ESTRUCTURA INTERNA ELABORADA EN MADERA DE HAYA DE 40 MM DE ESPESOR. EL SISTEMA INTEGRA RELLENO EN ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 35 KG/M³ Y 160 MM DE ESPESOR, PROPORCIONANDO RESISTENCIA Y COMODIDAD. LA PARTE INFERIOR INCORPORA GUARDAPOLVO EN TELA PARA PROTECCIÓN ESTRUCTURAL. RESISTENCIA. CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 180 KG POR PLAZA. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
27	1	PIEZA	ESCRITORIO CON LATERAL/[ESCRITORIO CON LATERAL] 180 X 80 X 75 LATERAL 180 X 80 X 75 LATERAL 60 CM CUBIERTA SUPERIOR. PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CONFORMADO POR UNA CUBIERTA PRINCIPAL DE 180 CM DE LARGO POR 80 CM DE FONDO Y UN LATERAL AUXILIAR DE 60 CM DE ANCHO POR 100 CM DE LARGO, PROPORCIONANDO UNA SUPERFICIE ADICIONAL DE APOYO Y TRABAJO. LA SUPERFICIE SE SOPORTA PARCIALMENTE SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA Y SOBRE ELEMENTOS OCULTOS INTEGRADOS AL SISTEMA, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y ASEGURANDO UNA FIJACIÓN SÓLIDA SIN HERRAJES EXPUESTOS. LOS BORDES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL USO CONTINUO. ESTRUCTURA Y PATAS. -EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. INCORPORA PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, GARANTIZANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. INTEGRA FALDÓN FRONTAL EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN, FIJADO DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA BRINDAR RIGIDEZ ADICIONAL AL CONJUNTO. EL SISTEMA DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"

Sin Concurrencia del Comité

			PEDESTAL. EL CONJUNTO INCORPORA UN PEDESTAL LATERAL EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADO MEDIANTE SISTEMA MINIFIX Y CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. EL MÓDULO FUNCIONA COMO SOPORTE ESTRUCTURAL LATERAL Y COMO ELEMENTO AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO, MANTENIENDO CONTINUIDAD ESTÉTICA Y FUNCIONAL CON EL RESTO DEL CONJUNTO. MEDIDAS GENERALES. LARGO PRINCIPAL: 180 CM. FONDO PRINCIPAL: 80 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
28	1	PIEZA	LIBRERO/[LIBRERO] FLOTANTE ESTRUCTURA GENERAL. MÓDULO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO RESISTENCIA Y UNIFORMIDAD EN EL ACABADO. EL CUERPO INCORPORA ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC PARA MAYOR DURABILIDAD DURANTE EL USO CONTINUO. HERRAJES. LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. EL MÓDULO SE INSTALA DE FORMA FLOTANTE MEDIANTE SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTO, PERMITIENDO ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y SOPORTE FIRME SIN CONTACTO DIRECTO CON EL PISO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
29	1	PIEZA	CREDENZA/[CREDENZA] 160 X 50 75 LIBRERO SOBREPUESTO ESTRUCTURA GENERAL. LIBRERO SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN LATERALES, ENTREPAÑOS, RESPALDO Y CUBIERTA SUPERIOR, PROPORCIONANDO UNA ESTRUCTURA FIRME, ESTABLE Y RESISTENTE PARA USO CONTINUO. TODOS LOS BORDES EXPUESTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UNA ADHESIÓN UNIFORME Y MAYOR DURABILIDAD. CREDENZA. LA PARTE INFERIOR INCORPORA UNA CREDENZA ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN SUS LATERALES Y COMPONENTES ESTRUCTURALES. EL FRENTE INTEGRA CUATRO PUERTAS ABATIBLES ELABORADAS EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. EL INTERIOR INCORPORA ENTREPAÑOS HORIZONTALES FIJOS QUE PERMITEN UNA ORGANIZACIÓN EFICIENTE EN DISTINTOS NIVELES. LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, GARANTIZANDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ENTREPAÑOS. EL LIBRERO INCORPORA ENTREPAÑOS HORIZONTALES EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADOS PARA OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE OBJETOS. CADA FRENTE INCORPORA PROTECCIÓN PERIMETRAL CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO RESISTENCIA AL DESGASTE Y UNIFORMIDAD EN EL ACABADO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 160 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 180 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
30	2	PIEZA	REPISA DE MADERA/[REPISA DE MADERA] MODULARES ESTRUCTURA GENERAL. REPISAS MODULARES ELABORADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADAS MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, GARANTIZANDO UNA ESTRUCTURA FIRME, PRECISA Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. TODOS LOS BORDES VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO UN ACABADO UNIFORME, RESISTENCIA AL DESGASTE Y MAYOR DURABILIDAD DURANTE EL USO CONTINUO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
31	1	PIEZA	CREDENZA CON LIBRERO/[CREDENZA CON LIBRERO] ESTRUCTURA GENERAL. LIBRERO SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN LATERALES, ENTREPAÑOS, RESPALDO Y CUBIERTA SUPERIOR, PROPORCIONANDO UNA ESTRUCTURA FIRME, ESTABLE Y RESISTENTE PARA USO CONTINUO. TODOS LOS BORDES EXPUESTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UNA ADHESIÓN UNIFORME Y MAYOR DURABILIDAD. CREDENZA. LA PARTE INFERIOR INCORPORA UNA CREDENZA ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN SUS LATERALES Y COMPONENTES ESTRUCTURALES. EL FRENTE INTEGRA CUATRO PUERTAS ABATIBLES ELABORADAS EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. EL INTERIOR INCORPORA ENTREPAÑOS HORIZONTALES FIJOS QUE PERMITEN UNA ORGANIZACIÓN EFICIENTE EN DISTINTOS NIVELES. LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, GARANTIZANDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ENTREPAÑOS. EL LIBRERO INCORPORA ENTREPAÑOS HORIZONTALES EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADOS PARA OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE OBJETOS. CADA FRENTE INCORPORA PROTECCIÓN PERIMETRAL CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO RESISTENCIA AL DESGASTE Y UNIFORMIDAD EN EL ACABADO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 200 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 120 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
32	1	PIEZA	CREDENZA/[CREDENZA] 110CM DE FRENTE ANCHO 50CM ESTRUCTURA GENERAL. CREDENZA ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADA COMO MÓDULO INDEPENDIENTE DE ALMACENAMIENTO. EL CUERPO SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, PERMITIENDO UNIONES FIRMES, LIMPIAS Y DE ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. LOS BORDES VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENCIA AL DESGASTE POR USO CONTINUO. PUERTAS, REPISAS Y ACCESORIOS. INCORPORA PUERTAS ABATIBLES ELABORADAS EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, CON APERTURA FRONTAL. INCORPORA CERRADURA CON LLAVE PARA EL RESGUARDO SEGURO DEL CONTENIDO. EL CONJUNTO INTEGRA UNA REPISA SUPERIOR Y UN MÓDULO SUPERIOR CON PUERTAS, CON UN FRENTE TOTAL DE 110 CM, EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN PARA MANTENER CONTINUIDAD ESTRUCTURAL Y ESTÉTICA. EL INTERIOR INCORPORA ENTREPAÑOS HORIZONTALES FIJOS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PERMITIENDO ORGANIZAR OBJETOS Y ACCESORIOS EN DISTINTOS NIVELES. BASE Y CONTACTO CON EL PISO. EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE, PERMITIENDO ESTABILIDAD, EVITANDO DESLIZAMIENTOS Y PROTEGIENDO CONTRA HUMEDAD DIRECTA. ESTOS ELEMENTOS TAMBIÉN PERMITEN COMPENSAR POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 110 CM. ANCHO: 50 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
33	1	PIEZA	BANCA/[BANCA] ACOLCHADA DELIMITADA DE 2 METROS ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADA COMO MÓDULO INDEPENDIENTE DE ALMACENAMIENTO. EL CUERPO SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, PERMITIENDO UNIONES FIRMES, LIMPIAS Y DE ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. LOS BORDES VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENCIA AL DESGASTE POR USO CONTINUO. CUENTA CON ACOLCHADO PARA MAYOR COMODIDAD. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"

Sin Concurrencia del Comité

			CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
34	1	PIEZA	PIZARRON DE CRISTAL/[PIZARRON DE CRISTAL] 1.60 X 80 SUPERFICIE. PIZARRÓN EN CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON ACABADO EN COLOR NEGRO Y SUPERFICIE DE ESCRITURA DE ALTA RESISTENCIA AL USO CONTINUO. EL PANEL INCORPORA CANTOS PULIDOS Y PERFORACIONES EN LAS ESQUINAS PARA SU INSTALACIÓN, PROPORCIONANDO UNA APARIENCIA UNIFORME Y CONTEMPORÁNEA. LA SUPERFICIE ES COMPATIBLE CON MARCADORES PARA CRISTAL Y FACILITA LA LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL USO. SISTEMA DE SOPORTE. EL SISTEMA INCORPORA SOPORTES METÁLICOS EN ACERO INOXIDABLE, DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU FUNCIONAMIENTO. LA FIJACIÓN SE REALIZA MEDIANTE HERRAJES Y TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA, PERMITIENDO UNA SEPARACIÓN ENTRE EL CRISTAL Y EL MURO PARA GENERAR UN EFECTO VISUAL FLOTANTE. ACCESORIOS. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN PARA MONTAJE EN MURO Y ELEMENTOS SEPARADORES QUE PERMITEN UNA FIJACIÓN FIRME Y UNA ADECUADA VENTILACIÓN ENTRE SUPERFICIES. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 160 CM. ALTURA: 80 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
35	1	PIEZA	SOFA/[SOFA] ESTRUCTURA. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO MEDIANTE BASTIDOR INTERNO EN MADERA DE HAYA ESTUFADA, REFILADA Y CANTEADA. LOS BRAZOS Y EL RESPALDO INCORPORAN ESTRUCTURA EN TRIPLAY DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE ADHESIVO INDUSTRIAL Y GRAPAS DE ACERO PARA GARANTIZAR UNIONES FIRMES Y RESISTENTES. EL CONJUNTO INCORPORA RECUBRIMIENTO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE ALTA FIRMEZA EN FRENTE, BRAZOS Y RESPALDO, PROPORCIONANDO ESTABILIDAD Y CONFORT DURANTE EL USO CONTINUO. BRAZOS. LOS BRAZOS INCORPORAN ARMazón INTERNO EN MADERA DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR, COMPLEMENTADO CON SOPORTE ESTRUCTURAL EN POLICARBONATO. EL SISTEMA INCORPORA ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR, PROPORCIONANDO COMODIDAD Y SOPORTE ERGONÓMICO. RESPALDO. EL RESPALDO INCORPORA ESTRUCTURA INTERNA ELABORADA EN MADERA DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR CON REFUERZO EN POLICARBONATO. INTEGRA ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR Y COJINES INTERNOS CON RELLENO DE PLUMÓN, PROPORCIONANDO CONFORT Y SOPORTE DURANTE EL USO PROLONGADO. ASIENTO. EL ASIENTO INCORPORA ESTRUCTURA INTERNA ELABORADA EN MADERA DE HAYA DE 40 MM DE ESPESOR. EL SISTEMA INTEGRA RELLENO EN ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 35 KG/M³ Y 160 MM DE ESPESOR, PROPORCIONANDO RESISTENCIA Y COMODIDAD. LA PARTE INFERIOR INCORPORA GUARDAPOLVO EN TELA PARA PROTECCIÓN ESTRUCTURAL. RESISTENCIA. CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 180 KG POR PLAZA. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
36	1	PIEZA	MESA DE CENTRO/[MESA DE CENTRO] CUBIERTA SUPERIOR. PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA SUPERFICIE SE FIJA A LA ESTRUCTURA MEDIANTE HERRAJES OCULTOS, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN ELEMENTOS VISIBLES DESDE EL EXTERIOR. ESTRUCTURA Y PATAS. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES, CONFORMADO POR TRES PATAS DISTRIBUIDAS DE MANERA EQUIDISTANTE Y UNIDAS MEDIANTE UNA PIEZA METÁLICA CENTRAL QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y SOPORTE UNIFORME A LA CUBIERTA. LAS UNIONES ENTRE LA MELAMINA Y EL ACERO SE REALIZAN MEDIANTE HERRAJES OCULTOS, GARANTIZANDO UNA FIJACIÓN DISCRETA Y RESISTENTE. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. CADA PATA INCORPORA REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD COLOCADOS EN LA PARTE INFERIOR, PERMITIENDO ESTABILIDAD, NIVELACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL CONTACTO CON EL PISO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
37	1	PIEZA	MAMPARA/[MAMPARA] PARA SALA DE JUNTAS PANEL EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. DISEÑADO PARA LA PRIVACIDAD O SEPARACIÓN DE ESPACIOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD, CON UN DISEÑO ÓPTIMO PARA MANTENER EL CARÁCTER INSTITUCIONAL DEL LUGAR DE TRABAJO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
38	1	PIEZA	MESA DE JUNTAS/[MESA DE JUNTAS] CON ENTRECALLE DE 160CM DE ANCHO X 360 CM DE LARGO CUBIERTA SUPERIOR. PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA SUPERFICIE INCORPORA UNA ENTRECALLE CENTRAL ELABORADA EN MATERIAL CONTRASTANTE, INTEGRADA COMO ELEMENTO FUNCIONAL Y ESTÉTICO A LO LARGO DE LA CUBIERTA, EN LA CUAL SE INSTALARÁN 2 MULTICONTACTOS PARA FACILITAR EL ACCESO A CONEXIONES. LA FIJACIÓN SE REALIZA DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS VISIBLES, GARANTIZANDO UNA INTEGRACIÓN FIRME, RESISTENTE Y ADECUADA PARA USO CONTINUO. ESTRUCTURA Y PATAS. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, SOLDADOS PARA CONFORMAR UNA BASE RÍGIDA Y RESISTENTE. LAS PATAS PRESENTAN UN DISEÑO ABIERTO Y SE INTEGRAN DIRECTAMENTE AL BASTIDOR INFERIOR MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y REFUERZOS ESTRUCTURALES EN PUNTOS CRÍTICOS, PROPORCIONANDO ESTABILIDAD Y SOPORTE UNIFORME A LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. EL SISTEMA DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PATAS, PERMITIENDO ESTABILIDAD, PROTECCIÓN DEL PISO Y COMPENSACIÓN ANTE IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 360 CM. ANCHO: 160 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
39	16	PIEZA	SILLA/[SILLA] SILLA OPERATIVA BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADA Y PESPUNTADA, CON RETARDANTE DE FLAMA. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 120 KGS. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

Segundo. Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de “LA LEY”, al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE
PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de “LA LEY”, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la “LA LEY”, el contrato y la orden de compra deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

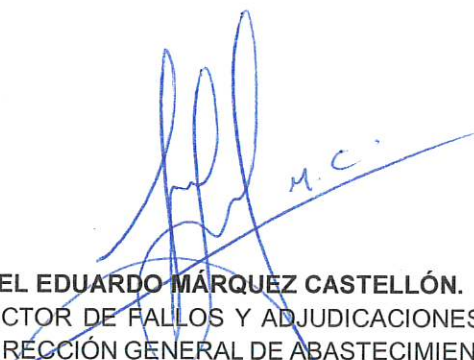
Asimismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **04 de septiembre de 2026**.

Elaboró: Luis Oscar Aquino Lara.

Cargo: Coordinador A.


ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.






/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE
PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

OMAR PALAFOX SÁENZ.

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA CENTRALIZADA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.


RAFAEL PLASCENCIA VÁZQUEZ.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA
DE PERSONAS



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental.

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

NO.	DOCUMENTOS	GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V.	COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.
1	PROPUESTA TÉCNICA	PRESENTA	PRESENTA
2	ANEXO 2 MANIFIESTO DE PERSONALIDAD	PRESENTA	PRESENTA
3	ANEXO 3 ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN	PRESENTA	PRESENTA
4	ANEXO 4 ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA
5	ANEXO 5 PROPUESTA ECONÓMICA	PRESENTA	PRESENTA
6	ANEXO 6 DECLARACIONES DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA
7	ANEXO 7 APORTACION 5 AL MILLAR	PRESENTA Y NO ACEPTA RETENCIÓN	PRESENTA Y NO ACEPTA RETENCIÓN
8	ANEXO 8 DECLARACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN	PRESENTA	PRESENTA
9	ANEXO 9. LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES	PRESENTA	PRESENTA
10	ANEXO 10. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	PRESENTA	PRESENTA
11	ANEXO 11. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESENTA	PRESENTA
12	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (ANTE EL IMSS)	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
13	ACUSE DE AUTORIZACIÓN AL IMSS PARA HACER PÚBLICO EL RESULTADO DE LA CONSULTA DE SU OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.	PRESENTA	PRESENTA
14	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ANTE EL SAT)	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
15	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (SAT)	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
16	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE INFONAVIT	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
17	IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE

Resolutivo: Se manifiesta que las propuestas de los proveedores **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. y GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V., CUMPLEN** con los requisitos documentales establecidos en las bases, por lo que se declaran solventes documentalmente.

Elaboró: Luis Oscar Aquino Lara.
Cargo: Coordinador A.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"

Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2

Evaluación Técnica.

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio **SIBP/DA/233/2026** validado por **Rafael Plascencia Vázquez** en su carácter de **Director Administrativo** de la **Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas** y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de la **Licitación Pública Local LPL 458/2026** en la cual se requiere la "**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS**" se informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

No.	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	Comercializadora Milart S.A. de C.V.	Grupo Mexivo, S.A. de C.V.
1	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA/[ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA] 140CM X 80 X 75 Cubierta superior Superficie en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas y define una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas La estructura en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. Medidas generales Largo: 140 cm Ancho: 80 cm Altura: 75 cm Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
2	REPISA DE MADERA/[REPISA DE MADERA] Estructura general. Repisa en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, garantizando un acabado uniforme, resistencia al desgaste y mayor durabilidad durante el uso continuo. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

	Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
3	ARCHIVERO TIPO VERTICAL DE 4 GAVETAS/[ARCHIVERO TIPO VERTICAL DE 4 GAVETAS] 40 FRENTE X 50 DE FONDO X 150 Cubierta superior Superficie en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura El cuerpo del archivero se conforma por paneles verticales laterales, trasero y base en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante el mismo sistema minifix. La disposición vertical optimiza el almacenamiento en una planta compacta sin sacrificar accesibilidad. Todo el módulo descansa sobre regatones plásticos de alta densidad integrados en la base, permitiendo un contacto controlado con el suelo y compensando posibles irregularidades en la superficie. Cajones Incluye cuatro cajones dispuestos en formato vertical, en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas fijadas con tornillería. Los cajones operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que proporcionan un deslizamiento funcional para el uso cotidiano. El cajón superior incorpora una chapa metálica de seguridad ubicada en la parte superior derecha, con cerradura, permitiendo el resguardo seguro de documentos. Medidas generales Frente: 40 cm Ancho: 50 cm Altura: 150 cm Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
4	MESA PARA IMPRESORA/[MESA PARA IMPRESORA] 50 X 50 X 50 Superficie en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. La estructura construida en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados, calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad. Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. Medidas generales Frente: 50 cm Ancho: 50 cm Altura: 50 cm Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

	Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
5	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS / [ARCHIVERO DE 4 GAVETAS] Cubierta superior Superficie en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura El cuerpo del archivero se conforma por paneles verticales laterales, trasero y base en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante el mismo sistema minifix. La disposición vertical optimiza el almacenamiento en una planta compacta sin sacrificar accesibilidad. Todo el módulo descansa sobre regatones plásticos de alta densidad integrados en la base, permitiendo un contacto controlado con el suelo y compensando posibles irregularidades en la superficie. Cajones Incluye cuatro cajones dispuestos en formato vertical, en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Cada frente contará con jaladeras metálicas rectas fijadas con tornillería. Los cajones operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que proporcionan un deslizamiento funcional para el uso cotidiano. El cajón superior incorpora una chapa metálica de seguridad ubicada en la parte superior derecha, con cerradura, permitiendo el resguardo seguro de documentos. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmxc-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
6	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA/[ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA] 120 X 80 75 Cubierta superior Superficie en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas y define una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas La estructura construida en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas contarán con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad. Todo el conjunto se apoyará sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. Medidas generales Largo: 120 cm Ancho: 80 cm Altura: 75 cm	Cumple	Cumple
7	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS/[ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS] 150 ALTURA X 50 CM FONDO X 50 CM Cubierta superior	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

	Superficie en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura El cuerpo del archivero conformado por paneles verticales laterales, trasero y base en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante el mismo sistema minifix. La disposición vertical optimiza el almacenamiento en una planta compacta sin sacrificar accesibilidad. Todo el módulo descansa sobre regatones plásticos de alta densidad integrados en la base, permitiendo un contacto controlado con el suelo y compensando posibles irregularidades en la superficie. Cajones Incluye cuatro cajones dispuestos en formato vertical, en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas fijadas con tornillería. Los cajones operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que proporcionan un deslizamiento funcional para el uso cotidiano. El cajón superior incorpora una chapa metálica de seguridad ubicada en la parte superior derecha, con cerradura, permitiendo el resguardo seguro de documentos. Medidas generales Frente: 50 cm Ancho: 50 cm Altura: 150 cm Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
8	CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTREPAÑOS/ [CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTREPAÑOS] 80 DE FRENTE X 50 DE FONDO X 75 DE ALTURA Estructura general Mueble de almacenamiento en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñado como módulo independiente. El armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado minifix, los cuales permiten un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional. El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión, garantizando un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso intensivo. Puertas y accesorios Cuenta con dos puertas abatibles 5/8" (16 mm) de espesor, divididas en dos módulos con apertura frontal. Cada una incorpora manillas metálicas y cerradura con sistema de llave, permitiendo el aseguramiento del contenido. En el interior de cada módulo hay una repisa horizontal fija elaborada en melamina de 1 1/8" (28 mm), que permiten optimizar el almacenamiento en dos niveles separados, soportando carga de objetos medianos o grandes de forma estable. Base y contacto con el piso La base se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores del mueble. Estos permiten un contacto firme con el suelo, evitando deslizamientos, humedad directa y posibles desniveles en la superficie de apoyo. Medidas generales Frente: 80 cm Ancho: 50 cm Altura: 75 cm Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

9	PINTARRON BLANCO 90CM X 120CM MARCO DE ALUMINIO/ [PINTARRON BLANCO 90CM X 120CM MARCO DE ALUMINIO] Superficie. -pizarrón en melamina cristalizada de alta durabilidad, diseñado para escritura con marcadores de tinta indeleble y borrado en seco. La superficie proporciona resistencia al uso continuo y facilita la limpieza diaria durante su funcionamiento. Estructura y marco. El sistema incorpora marco perimetral en aluminio anodizado natural, con esquinas unidas y refuerzos estructurales que proporcionan estabilidad y resistencia al conjunto. Integra charola inferior porta marcador y borrador a lo largo del pizarrón, permitiendo una organización práctica de accesorios durante el uso. Fijación. El sistema de instalación se realiza mediante barrenos y tornillería para montaje directo a muro, garantizando una fijación firme, segura y estable. Medidas generales Frente: 120 cm Ancho: 50 cm Altura: 75 cm Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
10	MESA REDONDA DE JUNTAS/ [MESA REDONDA DE JUNTAS] 100 CM DE DIAMETRO Cubierta superior. Panel superior en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. La superficie se fija directamente a la estructura metálica mediante tornillería oculta, permitiendo una integración firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. La cubierta proporciona resistencia al desgaste, facilidad de limpieza y protección contra humedad e impactos durante el uso continuo. Estructura y patas. El sistema estructural desarrollado en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Las patas se integran mediante travesaños horizontales soldados en configuración cruzada, proporcionando rigidez estructural y estabilidad bajo carga. Las uniones se realizan mediante soldadura continua y los puntos críticos incorporan refuerzos internos que incrementan la resistencia general del conjunto. El sistema descansa sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en la parte inferior de cada pata, permitiendo estabilidad, protección contra rayaduras y reducción de ruido durante el desplazamiento del mueble. Medidas generales. Diámetro: 100 cm. Altura: 75 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
11	CREDENZA/ [CREDENZA] Estructura general Mueble de almacenamiento en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñado como módulo independiente. El armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado minifix, los cuales permiten un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional.	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

	El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión, garantizando un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso intensivo. En el interior de cada módulo hay unas repisas horizontales fijas elaboradas en melamina de 1 1/8" (28 mm), que permiten optimizar el almacenamiento en dos niveles separados, soportando carga de objetos medianos o grandes de forma estable. Base y contacto con el piso La base se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores del mueble. Estos permiten un contacto firme con el suelo, evitando deslizamientos, humedad directa y posibles desniveles en la superficie de apoyo. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
12	LIBRERO/[LIBRERO] 3 REPISAS 2 CAJONES Estructura general. -módulo en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, garantizando resistencia y uniformidad en el acabado. El cuerpo incorpora entrepaños interiores fijos en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, protegidos con bordes de pvc para mayor durabilidad durante el uso continuo. Integra dos cajones y tres repisas elaboradas en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Las puertas incorporan bisagras metálicas de cierre suave y tiradores metálicos ergonómicos, permitiendo un acceso práctico y seguro al interior del mueble. Herrajes. -las uniones entre componentes se realizan mediante sistema de ensamble minifix, permitiendo una integración firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. El módulo incorpora cerradura de seguridad para el resguardo seguro del contenido. Base y contacto con el piso. -el conjunto descansa sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en las esquinas inferiores del mueble, permitiendo estabilidad, evitando deslizamientos y protegiendo contra humedad directa. Estos elementos también permiten compensar posibles irregularidades en la superficie de apoyo. Medidas generales. Largo: 80 cm. Ancho: 50 cm. Altura: 188 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
13	SILLA PARA COMEDOR/[SILLA PARA COMEDOR] Respaldo, asiento y patas. En copolímero de polipropileno de una sola pieza, con diseño ergonómico que proporciona comodidad y soporte durante el uso continuo. El material es apto para uso en interiores y exteriores, ofreciendo resistencia a rayos ultravioleta (uv) y ambientes salinos. Regatones. Incorpora regatones en polipropileno homopolímero de alta densidad, tipo plano interno y con acabado incoloro, permitiendo estabilidad y protección en el contacto con el piso. Resistencia. Peso sugerido de resistencia: 130 kg. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

	Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
14	SILLA (PERIQUERA) Respaldo, asiento y patas. En copolímero de polipropileno de una sola pieza, con diseño ergonómico que proporciona comodidad y soporte durante el uso continuo. El material es apto para uso en interiores y exteriores, ofreciendo resistencia a rayos ultravioleta (uv) y ambientes salinos. Regatones. Incorpora regatones en polipropileno homopolímero de alta densidad, tipo plano interno y con acabado transparente, permitiendo estabilidad y protección en el contacto con el piso. Color. Disponible en los siguientes colores: blanco (w9), gris (g6), gris acero (g8), gris oscuro (g7), pistache (v4), azul niebla (b9), azul turquesa (bf), morado rojizo (p5), ámbar (yf), naranja (yb) y rojo (r4). Resistencia. Peso máximo de resistencia: 130 kg. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
15	MESA PARA COMEDOR/[MESA PARA COMEDOR] Estructura: de perfil cuadrado tubular de aluminio, travesaños de perfil rectangular tubular de aluminio y separador de perfil redondo tubular de aluminio. Tratamiento anodizado y terminado natural. Cubierta: en copolímero de polipropileno, diseño ergonómico; para uso a la intemperie e interior. Resistente a los rayos ultravioleta (uv) y al ambiente salino. Terminado en imitación rattán. Color: blanco, gris, negro, café. Resistencia: peso sugerido 60 kg. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
16	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA/[ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA] 120 x 60 x75 Cubierta superior Superficie en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas y define una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas La estructura está construida en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. Medidas generales. Largo: 120 cm. Ancho: 60 cm.	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

	Altura: 75 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
17	ESTACION DE TRABAJO / [ESTACION DE TRABAJO] LINEAL 2 USUARIOS Cubierta superior Superficie en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación. Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 47 1/4" (120 cm) por persona. Estas mamparas brindan privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta mediante herrajes discretos. Estructura y patas La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso. Cajonera. Se integra una cajonera móvil individual elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, ensamblada mediante sistema minifix y con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Incorpora dos cajones montados sobre correderas metálicas sencillas, permitiendo un funcionamiento práctico y un desplazamiento suave durante el uso diario. El cajón superior incorpora cerradura con llave ubicada en el lado derecho. El desplazamiento del módulo se realiza mediante ruedas plásticas de alta resistencia. Medidas generales. Largo: 240 cm. Ancho: 60 cm. Altura: 75 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
18	CAJONERA PARA OFICINA/ [CAJONERA PARA OFICINA] Estructura general. Módulo en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, garantizando un sellado uniforme, resistencia al impacto y una apariencia continua. El cuerpo se conforma como una unidad compacta ensamblada mediante sistema minifix, permitiendo uniones firmes, precisas y una integración limpia sin herrajes visibles en el exterior. Cajones y repisas. El módulo incorpora dos cajones frontales montados sobre correderas metálicas sencillas de extensión parcial, permitiendo un desplazamiento fluido para uso cotidiano. El cajón superior incorpora cerradura tipo cilindro con llave ubicada en la parte superior derecha, accionando un mecanismo de cierre centralizado para los cajones. Base y contacto con el piso. El conjunto incorpora cuatro ruedas plásticas giratorias de alta resistencia ubicadas en cada vértice inferior, permitiendo un desplazamiento suave y práctico sobre diferentes superficies. El sistema facilita la movilidad y reubicación del módulo durante el uso diario.	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

	Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nm-x-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nm-x-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
19	CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTREPAÑOS/ [CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTREPAÑOS] 160 X 50 X 75 Estructura general Mueble de almacenamiento en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñado como módulo independiente o como complemento lateral de escritorios. El armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado minifix, los cuales permiten un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional. El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión, garantizando un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso intensivo. Puertas y accesorios Cuenta con dos puertas abatibles y 2 cajones en formato horizontal de 5/8" (16 mm) de espesor, divididas en dos módulos con apertura frontal. Las puertas cuentan con cerradura con sistema de llave, permitiendo el aseguramiento del contenido. En el interior de cada módulo hay repisas horizontales fijas elaboradas en melamina de 1 1/8" (28 mm), que permiten optimizar el almacenamiento en dos niveles separados, soportando carga de objetos medianos o grandes de forma estable. Base y contacto con el piso La base se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores del mueble. Estos permiten un contacto firme con el suelo, evitando deslizamientos, humedad directa y posibles desniveles en la superficie de apoyo. Medidas generales. Largo: 240 cm. Ancho: 60 cm. Altura: 75 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nm-x-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nm-x-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
20	CREDENZA 3 PUERTAS 150 X 50 X 75 Estructura general Mueble de almacenamiento en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñado como módulo independiente. El armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado minifix, los cuales permiten un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional. El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión, garantizando un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso intensivo. Puertas y accesorios Cuenta con tres puertas abatibles 5/8" (16 mm) de espesor, divididas en dos módulos con apertura frontal. Cada una incorpora manillas metálicas en acabado satinado y cerradura con sistema de llave, permitiendo el aseguramiento del contenido. En el interior de cada módulo hay unas repisas horizontales fijas elaboradas en melamina de 1 1/8" (28 mm), que permiten optimizar el almacenamiento en dos niveles separados, soportando carga de objetos medianos o grandes de forma estable. Base y contacto con el piso	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

	La base se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores del mueble. Estos permiten un contacto firme con el suelo, evitando deslizamientos, humedad directa y posibles desniveles en la superficie de apoyo. Medidas generales. Largo: 150 cm. Ancho: 50 cm. Altura: 75 cm Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
21	LIBRERO/[LIBRERO] Estructura general. Librero para sobreponer sobre escritorio en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor en laterales, entrepaños, cubierta superior y divisiones verticales, proporcionando una estructura firme, estable y resistente para uso continuo. Todos los bordes expuestos se encuentran protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, garantizando una adhesión uniforme y mayor durabilidad. Sistema de ensamble. Las uniones entre componentes se realizan mediante sistema minifix, permitiendo una integración firme, precisa y una apariencia limpia sin herrajes visibles en el exterior. Medidas generales. Largo: 90 cm. Fondo: 50 cm. Altura: 100 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
22	ESCRITORIO/[ESCRITORIO] 200 x 90 x 75 Cubierta superior. Panel superior en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. La superficie se soporta sobre elementos ocultos integrados a la estructura, generando un efecto visual de flotación y asegurando una fijación sólida sin herrajes expuestos. Estructura y patas. El sistema estructural está desarrollado en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Incorpora perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos estructurales que garantizan estabilidad bajo carga constante. La disposición de las perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Integra faldón frontal en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor, fijado directamente a la estructura metálica. El conjunto descansa sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en los extremos inferiores de los perfiles verticales, permitiendo estabilidad y contacto controlado con el piso. Medidas generales. Largo: 200 cm. Ancho: 90 cm. Altura: 75 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"

Sin Concurrencia del Comité

23	LIBRERO/[LIBRERO] 90 X 50 X 100 Estructura general. Módulo en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, garantizando resistencia y uniformidad en el acabado. El cuerpo incorpora un entrepaño fijo en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, protegidos con bordes de pvc para mayor durabilidad durante el uso continuo. Integra dos puertas abatibles elaboradas en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Herrajes. Las uniones entre componentes se realizan mediante sistema de ensamble minifix, permitiendo una integración firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. El módulo incorpora cerradura de seguridad para el resguardo seguro del contenido. Base y contacto con el piso. -el conjunto descansa sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en las esquinas inferiores del mueble, permitiendo estabilidad, evitando deslizamientos y protegiendo contra humedad directa. Estos elementos también permiten compensar posibles irregularidades en la superficie de apoyo. Medidas generales. Largo: 80 cm. Ancho: 40 cm. Altura: 180 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
24	ESCRITORIO/[ESCRITORIO] 140 x 60 x 75 Cubierta superior. Panel superior en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. La superficie se soporta sobre elementos ocultos integrados a la estructura, generando un efecto visual de flotación y asegurando una fijación sólida sin herrajes expuestos. Estructura y patas. El sistema estructural está desarrollado en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Incorpora perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos estructurales que garantizan estabilidad bajo carga constante. La disposición de las perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Integra faldón frontal en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor, fijado directamente a la estructura metálica. El conjunto descansa sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en los extremos inferiores de los perfiles verticales, permitiendo estabilidad y contacto controlado con el piso. Medidas generales. Largo: 140 cm. Ancho: 60 cm. Altura: 75 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
25	ESCRITORIO EJECUTIVO/[ESCRITORIO EJECUTIVO] EN L DE 200 X 200 X 75 Cubierta superior. Panel superior en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con dimensiones de 200 cm de largo por 200 cm de ancho. La superficie se soporta parcialmente sobre una estructura metálica y sobre elementos ocultos integrados al sistema, generando un efecto visual de flotación y asegurando una fijación sólida sin herrajes expuestos. Los bordes se encuentran protegidos	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

	con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, proporcionando un sellado uniforme y resistente al uso continuo. Estructura y patas. El sistema estructural está desarrollado en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Incorpora perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta mediante tornillería oculta, garantizando uniones firmes entre los componentes estructurales. Integra faldón frontal en melamina de alta presión, fijado directamente a la estructura metálica para brindar rigidez adicional al conjunto. El sistema descansa sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en los extremos inferiores de los perfiles verticales, permitiendo estabilidad y contacto controlado con el piso. Medidas generales. Largo: 200 cm. Ancho: 200 cm. Altura: 75 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
26	SILLON EJECUTIVO VISITANTE / [SILLON EJECUTIVO VISITANTE] Estructura. El sistema estructural está desarrollado mediante bastidor interno en madera de haya estufada, refileada y canteada. Los brazos y el respaldo incorporan estructura en triplay de haya de 12 mm de espesor, ensamblados mediante adhesivo industrial y grapas de acero para garantizar uniones firmes y resistentes. El conjunto incorpora recubrimiento en espuma flexible de poliuretano de alta firmeza en frentes, brazos y respaldo, proporcionando estabilidad y confort durante el uso continuo. Brazos. Los brazos incorporan armazón interno en madera de haya de 12 mm de espesor, complementado con soporte estructural en policarbonato. El sistema incorpora acojinado con espuma laminada de 20 mm de espesor, proporcionando comodidad y soporte ergonómico. Respaldo. El respaldo incorpora estructura interna elaborada en madera de haya de 12 mm de espesor con refuerzo en policarbonato. Integra acojinado con espuma laminada de 20 mm de espesor y cojines internos con relleno de plumón suave, proporcionando confort y soporte durante el uso prolongado. Asiento. El asiento incorpora estructura interna elaborada en madera de haya de 40 mm de espesor. El sistema integra relleno en espuma laminada de poliuretano de alta densidad de 35 kg/m³ y 160 mm de espesor, proporcionando resistencia y comodidad. La parte inferior incorpora guardapolvo en tela para protección estructural. Resistencia. Capacidad máxima de carga: 180 kg por plaza. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
27	ESCRITORIO CON LATERAL / [ESCRITORIO CON LATERAL] 180 X 80 X 75 LATERAL 180 X 80 X 75 LATERAL 60 CM	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE
PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

	Cubierta superior. Panel superior en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, conformado por una cubierta principal de 180 cm de largo por 80 cm de fondo y un lateral auxiliar de 60 cm de ancho por 100 cm de largo, proporcionando una superficie adicional de apoyo y trabajo. La superficie se soporta parcialmente sobre una estructura metálica y sobre elementos ocultos integrados al sistema, generando un efecto visual de flotación y asegurando una fijación sólida sin herrajes expuestos. Los bordes se encuentran protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, proporcionando un sellado uniforme y resistente al uso continuo. Estructura y patas. -el sistema estructural está desarrollado en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad. Incorpora perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta mediante tornillería oculta, garantizando uniones firmes entre los componentes estructurales. Integra faldón frontal en melamina de alta presión, fijado directamente a la estructura metálica para brindar rigidez adicional al conjunto. El sistema descansa sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en los extremos inferiores de los perfiles verticales, permitiendo estabilidad y contacto controlado con el piso. Pedestal. El conjunto incorpora un pedestal lateral en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, ensamblado mediante sistema minifix y con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. El módulo funciona como soporte estructural lateral y como elemento auxiliar de almacenamiento, manteniendo continuidad estética y funcional con el resto del conjunto. Medidas generales. Largo principal: 180 cm. Fondo principal: 80 cm. Altura: 75 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
28	LIBRERO/[LIBRERO] FLOTANTE Estructura general. Módulo en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, garantizando resistencia y uniformidad en el acabado. El cuerpo incorpora entrepaños interiores fijos en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, protegidos con bordes de pvc para mayor durabilidad durante el uso continuo. herrajes. Las uniones entre componentes se realizan mediante sistema de ensamble minifix, permitiendo una integración firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. El módulo se instala de forma flotante mediante sistema de fijación oculto, permitiendo estabilidad estructural y soporte firme sin contacto directo con el piso. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
29	CREDENZA/[CREDENZA] 160 X 50 75 LIBRERO SOBREPUESTO Estructura general. Librero superior en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor en laterales, entrepaños, respaldo y cubierta superior, proporcionando una estructura firme, estable y resistente para uso continuo. Todos los bordes expuestos se encuentran protegidos con cinta de	Cumple	Cumple

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE
PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

	pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, garantizando una adhesión uniforme y mayor durabilidad. Credenza. La parte inferior incorpora una credenza elaborada en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor en sus laterales y componentes estructurales. El frente integra cuatro puertas abatibles elaboradas en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor. El interior incorpora entrepaños horizontales fijos que permiten una organización eficiente en distintos niveles. Las uniones entre componentes se realizan mediante sistema minifix, garantizando una integración firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Entrepaños. El librero incorpora entrepaños horizontales en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñados para optimizar la distribución y almacenamiento de objetos. Cada frente incorpora protección perimetral con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, proporcionando resistencia al desgaste y uniformidad en el acabado. Medidas generales. Largo: 160 cm. Ancho: 50 cm. Altura: 180 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
30	REPISA DE MADERA/[REPISA DE MADERA] MODULARES Estructura general. Repisas modulares elaboradas en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensambladas mediante sistema minifix, garantizando una estructura firme, precisa y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Todos los bordes visibles se encuentran protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, proporcionando un acabado uniforme, resistencia al desgaste y mayor durabilidad durante el uso continuo. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
31	CREDENZA CON LIBRERO/[CREDENZA CON LIBRERO] Estructura general. Librero superior en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor en laterales, entrepaños, respaldo y cubierta superior, proporcionando una estructura firme, estable y resistente para uso continuo. Todos los bordes expuestos se encuentran protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, garantizando una adhesión uniforme y mayor durabilidad. Credenza. La parte inferior incorpora una credenza elaborada en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor en sus laterales y componentes estructurales. El frente integra cuatro puertas abatibles elaboradas en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor. El interior incorpora entrepaños horizontales fijos que permiten una organización eficiente en distintos niveles. Las uniones entre componentes se realizan mediante sistema minifix, garantizando una integración firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Entrepaños. El librero incorpora entrepaños horizontales en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñados para optimizar la distribución y almacenamiento de objetos. Cada frente incorpora protección perimetral con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión,	Cumple	



**Fallo de Adjudicación****Licitación Pública Local LPL 458/2026****“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”****Sin Concurrencia del Comité**

	proporcionando resistencia al desgaste y uniformidad en el acabado. Medidas generales. Largo: 200 cm. Ancho: 50 cm. Altura: 120 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
32	CREDENZA/[CREDENZA] 110CM DE FRENTE ANCHO 50CM Estructura general. Credenza elaborada en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñada como módulo independiente de almacenamiento. El cuerpo se ensambla mediante sistema minifix, permitiendo uniones firmes, limpias y de alta precisión dimensional. Los bordes visibles se encuentran protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, proporcionando un sellado uniforme y resistencia al desgaste por uso continuo. Puertas, repisas y accesorios. Incorpora puertas abatibles elaboradas en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor, con apertura frontal. Incorpora cerradura con llave para el resguardo seguro del contenido. El conjunto integra una repisa superior y un módulo superior con puertas, con un frente total de 110 cm, en melamina de alta presión para mantener continuidad estructural y estética. El interior incorpora entrepaños horizontales fijos en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, permitiendo organizar objetos y accesorios en distintos niveles. Base y contacto con el piso. El conjunto descansa sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en las esquinas inferiores del mueble, permitiendo estabilidad, evitando deslizamientos y protegiendo contra humedad directa. Estos elementos también permiten compensar posibles irregularidades en la superficie de apoyo. Medidas generales. Largo: 110 cm. Ancho: 50 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nn.x-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
33	BANCA/[BANCA] ACOLCHADA DELIMITADA DE 2 METROS Elaborada en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñada como módulo independiente de almacenamiento. El cuerpo se ensambla mediante sistema minifix, permitiendo uniones firmes, limpias y de alta precisión dimensional. Los bordes visibles se encuentran protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, proporcionando un sellado uniforme y resistencia al desgaste por uso continuo. Cuenta con acolchado para mayor comodidad. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
34	PIZARRON DE CRISTAL/[PIZARRON DE CRISTAL] 1.60 X 80 Superficie. Pizarrón en cristal templado de 6 mm de espesor, con acabado en color negro y superficie de escritura de alta resistencia al uso continuo. El panel incorpora cantos pulidos y perforaciones en las esquinas para su instalación, proporcionando una apariencia uniforme y contemporánea.	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

	La superficie es compatible con marcadores para cristal y facilita la limpieza diaria durante el uso. Sistema de soporte. El sistema incorpora soportes metálicos en acero inoxidable, diseñados para proporcionar estabilidad y seguridad durante su funcionamiento. La fijación se realiza mediante herrajes y tornillería de alta resistencia, permitiendo una separación entre el cristal y el muro para generar un efecto visual flotante. Accesorios. Incluye kit de instalación para montaje en muro y elementos separadores que permiten una fijación firme y una adecuada ventilación entre superficies. Medidas generales. Largo: 160 cm. Altura: 80 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
35	SOFA/[SOFA] Estructura. El sistema estructural está desarrollado mediante bastidor interno en madera de haya estufada, refilada y canteada. Los brazos y el respaldo incorporan estructura en triplay de haya de 12 mm de espesor, ensamblados mediante adhesivo industrial y grapas de acero para garantizar uniones firmes y resistentes. El conjunto incorpora recubrimiento en espuma flexible de poliuretano de alta firmeza en frentes, brazos y respaldo, proporcionando estabilidad y confort durante el uso continuo. Brazos. Los brazos incorporan armazón interno en madera de haya de 12 mm de espesor, complementado con soporte estructural en policarbonato. El sistema incorpora acojinado con espuma laminada de 20 mm de espesor, proporcionando comodidad y soporte ergonómico. Respaldo. El respaldo incorpora estructura interna elaborada en madera de haya de 12 mm de espesor con refuerzo en policarbonato. Integra acojinado con espuma laminada de 20 mm de espesor y cojines internos con relleno de plumón, proporcionando confort y soporte durante el uso prolongado. Asiento. El asiento incorpora estructura interna elaborada en madera de haya de 40 mm de espesor. El sistema integra relleno en espuma laminada de poliuretano de alta densidad de 35 kg/m³ y 160 mm de espesor, proporcionando resistencia y comodidad. La parte inferior incorpora guardapolvo en tela para protección estructural. Resistencia. Capacidad máxima de carga: 180 kg por plaza. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
36	MESA DE CENTRO/[MESA DE CENTRO] cubierta superior. Panel superior en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. La superficie se fija a la estructura	Cumple	Cumple

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"

Sin Concurrencia del Comité

	mediante herrajes ocultos, permitiendo una integración firme y una apariencia limpia sin elementos visibles desde el exterior. Estructura y patas. El sistema estructural está desarrollado en acero mediante perfiles tubulares, conformado por tres patas distribuidas de manera equidistante y unidas mediante una pieza metálica central que proporciona estabilidad y soporte uniforme a la cubierta. Las uniones entre la melamina y el acero se realizan mediante herrajes ocultos, garantizando una fijación discreta y resistente. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad y resistencia a la corrosión. Cada pata incorpora regatones plásticos de alta densidad colocados en la parte inferior, permitiendo estabilidad, nivelación y protección en el contacto con el piso. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
37	MAMPARA/[MAMPARA] PARA SALA DE JUNTAS Panel en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Diseñado para la privacidad o separación de espacios de acuerdo a la necesidad, con un diseño óptimo para mantener el carácter institucional del lugar de trabajo. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
38	MESA DE JUNTAS/[MESA DE JUNTAS] CON ENTRECALLE DE 160CM DE NACHO X 360 CM DE LARGO Cubierta superior. Panel superior en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. La superficie incorpora una entrecalle central elaborada en material contrastante, integrada como elemento funcional y estético a lo largo de la cubierta, en la cual se instalarán 2 multicontactos para facilitar el acceso a conexiones. La fijación se realiza directamente a la estructura metálica mediante uniones mecánicas visibles, garantizando una integración firme, resistente y adecuada para uso continuo. Estructura y patas. El sistema estructural está desarrollado en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, soldados para conformar una base rígida y resistente. Las patas presentan un diseño abierto y se integran directamente al bastidor inferior mediante soldadura continua y refuerzos estructurales en puntos críticos, proporcionando estabilidad y soporte uniforme a lo largo de toda la cubierta. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. El sistema descansa sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en la parte inferior de las patas, permitiendo estabilidad, protección del piso y compensación ante irregularidades en la superficie. Medidas generales. Largo: 360 cm. Ancho: 160 cm. Altura: 75 cm. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

39	SILLA/[SILLA] SILLA OPERATIVA Base: estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación. Brazos: de polipropileno semi-rígido. Respaldo: en malla de diseño ergonómico. Asiento: hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 60 kgs/m3 con retardante a la flama y alta resiliencia. Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento en tela 100% poliéster color negro, funda tapizada y pespuntada, con retardante de flama. Resistencia: peso sugerido 120 kgs. Con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
----	---	--------	--------

No.	Obligaciones y Cumplimientos Normativos del Participante	Comercializadora MilArt, S.A. de C.V.	GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V.
1	El licitante deberá de presentar original y copia simple del certificado de cumplimiento con la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015, con al menos el siguiente alcance: "fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina". los cuales deberán estar vigentes y a nombre del licitante.	Cumple	Cumple
2	El licitante deberá de presentar original y copia simple del certificado de cumplimiento con la norma ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015, con al menos el siguiente alcance: "fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina". los cuales deberán estar vigentes y a nombre del licitante.	Cumple.	Cumple
3	Los bienes ofertado deberán contar con un año de garantía, contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de entrega	Cumple.	Cumple.

Resolutivo: Posterior a la revisión de lo solicitado por parte del área requirente, se determinó que los licitantes **GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** **CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas.

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3
Evaluación Económica.

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de las propuestas de los licitantes solventes documental y técnicamente.

Tabla 1. En la presente tabla se plasman los precios totales IVA incluido, de los proveedores participantes solventes documental y técnicamente.

GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V.	COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.
\$1'148,264.28	\$1'216,349.32

Resolutivo 1: Las propuestas económicas de los licitantes participantes, **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** y **GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V.**, **CUMPLEN** con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta del proveedor de nombre **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.** resulta ser la más económica, siendo la propuesta que se adjudica según el criterio de evaluación binario.

Tabla 2. En la presente tabla se muestra la propuesta económica del proveedor adjudicado **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.**

PART.	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA/ MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	12	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA / [ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA] 140CM X 80 X 75 CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD.	GRUMEX - GMXE140	\$9,910.00	\$118,920.00



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 140 CM ANCHO: 80 CM ALTURA: 75 CM CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
2	18	PIEZA	REPISA DE MADERA/[REPISA DE MADERA] ESTRUCTURA GENERAL. REPISA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN ACABADO UNIFORME, RESISTENCIA AL DESGASTE Y MAYOR DURABILIDAD DURANTE EL USO CONTINUO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXRM	\$2,898.00	\$52,164.00
3	5	PIEZA	ARCHIVERO TIPO VERTICAL DE 4 GAVETAS/[ARCHIVERO TIPO VERTICAL DE 4 GAVETAS] 40 FRENTE X 50 DE FONDO X 150 CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA EL CUERPO DEL ARCHIVERO SE CONFORMA POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. MEDIDAS GENERALES FRENTE: 40 CM ANCHO: 50 CM	GRUMEX - GMXA4G40	\$8,556.00	\$42,780.00



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			ALTURA: 150 CM CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
4	2	PIEZA	MESA PARA IMPRESORA/ [MESA PARA IMPRESORA] 50 X 50 X 50 SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. LA ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS, CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. MEDIDAS GENERALES FRENTE: 50 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 50 CM CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXMI50	\$4,497.00	\$8,994.00
5	1	PIEZA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/[ARCHIVERO DE 4 GAVETAS] CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA EL CUERPO DEL ARCHIVERO SE CONFORMA POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CONTARÁ CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS	GRUMEX - GMXA4G	\$8,994.00	\$8,994.00

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

			METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
6	1	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA/[ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA] 120 X 80 75 CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CONTARÁN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. TODO EL CONJUNTO SE APOYARÁ SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 120 CM ANCHO: 80 CM ALTURA: 75 CM	GRUMEX - GMXEE120	\$9,826.00	\$9,826.00
7	3	PIEZA	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS/[ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS] 150 ALTURA X 50 CM FONDO X 50 CM CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA EL CUERPO DEL ARCHIVERO CONFORMADO POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD	GRUMEX - GMXA4G50	\$9,495.00	\$28,485.00

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"
Sin Concurrencia del Comité

			INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. MEDIDAS GENERALES FRENTE: 50 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 150 CM CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
8	2	PIEZA	CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTREPAÑOS/ [CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTREPAÑOS] 80 DE FRENTE X 50 DE FONDO X 75 DE ALTURA ESTRUCTURA GENERAL MUEBLE DE ALMACENAMIENTO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. CADA UNA INCORPORA MANILLAS METÁLICAS Y CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO EL ASEGURAMIENTO DEL CONTENIDO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY UNA REPISA HORIZONTAL FIJA ELABORADA EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES FRENTE: 80 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 75 CM CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXC80	\$6,497.00	\$12,994.00

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE
PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

			CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
9	1	PIEZA	PINTARRON BLANCO 90CM X 120CM MARCO DE ALUMINIO/ [PINTARRON BLANCO 90CM X 120CM MARCO DE ALUMINIO] SUPERFICIE. - PIZARRÓN EN MELAMINA CRISTALIZADA DE ALTA DURABILIDAD, DISEÑO PARA ESCRITURA CON MARCADORES DE TINTA INDELEBLE Y BORRADO EN SECO. LA SUPERFICIE PROPORCIONA RESISTENCIA AL USO CONTINUO Y FACILITA LA LIMPIEZA DIARIA DURANTE SU FUNCIONAMIENTO. ESTRUCTURA Y MARCO. EL SISTEMA INCORPORA MARCO PERIMETRAL EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON ESQUINAS UNIDAS Y REFUERZOS ESTRUCTURALES QUE PROPORCIONAN ESTABILIDAD Y RESISTENCIA AL CONJUNTO. INTEGRA CHAROLA INFERIOR PORTA MARCADOR Y BORRADOR A LO LARGO DEL PIZARRÓN, PERMITIENDO UNA ORGANIZACIÓN PRÁCTICA DE ACCESORIOS DURANTE EL USO. FIJACIÓN. EL SISTEMA DE INSTALACIÓN SE REALIZA MEDIANTE BARRENOS Y TORNILLERÍA PARA MONTAJE DIRECTO A MURO, GARANTIZANDO UNA FIJACIÓN FIRME, SEGURA Y ESTABLE. MEDIDAS GENERALES FRENTE: 120 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 75 CM CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXP120	\$3,921.00	\$3,921.00
10	1	PIEZA	MESA REDONDA DE JUNTAS/ [MESA REDONDA DE JUNTAS] 100 CM DE DIAMETRO CUBIERTA SUPERIOR. PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA SUPERFICIE SE FIJA DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. LA CUBIERTA PROPORCIONA RESISTENCIA AL DESGASTE, FACILIDAD DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD E IMPACTOS DURANTE EL USO CONTINUO. ESTRUCTURA Y PATAS. EL SISTEMA ESTRUCTURAL DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. LAS PATAS SE INTEGRAN MEDIANTE TRAVESAÑOS HORIZONTALES SOLDADOS EN CONFIGURACIÓN CRUZADA, PROPORCIONANDO RIGIDEZ ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD BAJO CARGA. LAS UNIONES SE REALIZAN MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y LOS PUNTOS CRÍTICOS INCORPORAN REFUERZOS INTERNOS QUE INCREMENTAN LA RESISTENCIA GENERAL DEL CONJUNTO. EL SISTEMA DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PATA, PERMITIENDO ESTABILIDAD, PROTECCIÓN CONTRA RAYADURAS Y REDUCCIÓN DE RUIDO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DEL MUEBLE. MEDIDAS GENERALES. DIÁMETRO: 100 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXMR100	\$7,298.00	\$7,298.00

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
11	1	PIEZA	CREDENZA/[CREDENZA] ESTRUCTURA GENERAL MUEBLE DE ALMACENAMIENTO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY UNAS REPISAS HORIZONTALES FIJAS ELABORADAS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXC	\$18,898.00	\$18,898.00
12	1	PIEZA	LIBRERO/[LIBRERO] 3 REPISAS 2 CAJONES ESTRUCTURA GENERAL. - MÓDULO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO RESISTENCIA Y UNIFORMIDAD EN EL ACABADO. EL CUERPO INCORPORA ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC PARA MAYOR DURABILIDAD DURANTE EL USO CONTINUO. INTEGRA DOS CAJONES Y TRES REPISAS ELABORADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. LAS PUERTAS INCORPORAN BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE Y TIRADORES METÁLICOS ERGONÓMICOS, PERMITIENDO UN ACCESO PRÁCTICO Y SEGURO AL INTERIOR DEL MUEBLE. HERRAJES. -LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. EL MÓDULO INCORPORA CERRADURA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO SEGURO DEL CONTENIDO. BASE Y CONTACTO CON EL PISO. - EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE, PERMITIENDO ESTABILIDAD, EVITANDO DESLIZAMIENTOS Y PROTEGIENDO CONTRA HUMEDAD DIRECTA. ESTOS ELEMENTOS TAMBIÉN PERMITEN COMPENSAR POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 80 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 188 CM.	GRUMEX - GMXL3R2	\$16,250.00	\$16,250.00

[Handwritten signatures]



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"

Sin Concurrencia del Comité

			CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015 /NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
13	14	PIEZA	SILLA PARA COMEDOR/[SILLA PARA COMEDOR] RESPALDO, ASIENTO Y PATAS. EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO ERGONÓMICO QUE PROPORCIONA COMODIDAD Y SOPORTE DURANTE EL USO CONTINUO. EL MATERIAL ES APTO PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES, OFRECIENDO RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AMBIENTES SALINOS. REGATONES. INCORPORA REGATONES EN POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PLANO INTERNO Y CON ACABADO INCOLORO, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN EN EL CONTACTO CON EL PISO. RESISTENCIA. PESO SUGERIDO DE RESISTENCIA: 130 KG. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	OFFIHO - GMX97	\$2,649.00	\$37,086.00
14	4	PIEZA	SILLA (PERIQUERA) RESPALDO, ASIENTO Y PATAS. EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO ERGONÓMICO QUE PROPORCIONA COMODIDAD Y SOPORTE DURANTE EL USO CONTINUO. EL MATERIAL ES APTO PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES, OFRECIENDO RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AMBIENTES SALINOS. REGATONES. INCORPORA REGATONES EN POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PLANO INTERNO Y CON ACABADO TRANSPARENTE, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN EN EL CONTACTO CON EL PISO. COLOR. DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES COLORES: BLANCO (W9), GRIS (G6), GRIS ACERO (G8), GRIS OSCURO (G7), PISTACHE (V4), AZUL NIEBLA (B9), AZUL TURQUESA (BF), MORADO ROJIZO (P5), ÁMBAR (YF), NARANJA (YB) Y ROJO (R4). RESISTENCIA. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KG. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	OFFIHO - GMX7211	\$2,805.00	\$11,220.00
15	5	PIEZA	MESA PARA COMEDOR/[MESA PARA COMEDOR] ESTRUCTURA: DE PERFIL CUADRADO TUBULAR DE ALUMINIO, TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR TUBULAR DE ALUMINIO Y SEPARADOR DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO. TRATAMIENTO ANODIZADO Y TERMINADO NATURAL. CUBIERTA: EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, DISEÑO ERGONÓMICO; PARA USO A LA INTERPERIE E INTERIOR. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO. TERMINADO EN IMITACIÓN RATTÁN. COLOR: BLANCO, GRIS, NEGRO, CAFE. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 60 KG.	OFFIHO - GMX7020	\$10,050.00	\$50,250.00



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
16	1	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA/[ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA] 120 X 60 X 75 CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA ESTÁ CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 120 CM. ANCHO: 60 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXEE60	\$9,000.00	\$9,000.00
17	1	PIEZA	ESTACION DE TRABAJO/[ESTACION DE TRABAJO] LINEAL 2 USUARIOS CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN. ADICIONALMENTE, LA ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE PANELES, COLOCADOS ENTRE LAS ÁREAS INDIVIDUALES DE CADA USUARIO, OTORGANDO UN ESPACIO ÚTIL DE 47 1/4" (120 CM) POR PERSONA. ESTAS MAMPARAS BRINDAN PRIVACIDAD VISUAL Y DELIMITAN CADA ESPACIO DE TRABAJO SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO. LAS DIVISIONES ESTÁN FIJADAS DE FORMA SEGURA A LA CUBIERTA MEDIANTE HERRAJES DISCRETOS. ESTRUCTURA Y PATAS	GRUMEX - GMXET2U	\$17,500.00	\$17,500.00



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			LA ESTRUCTURA GENERAL ESTÁ CONSTRUIDA CON PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON REFUERZOS INTERNOS Y PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LAS CUBIERTAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y FIRMEZA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y ESTA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PERMITEN UN CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. CAJONERA. SE INTEGRA UNA CAJONERA MÓVIL INDIVIDUAL ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADA MEDIANTE SISTEMA MINIFIX Y CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. INCORPORA DOS CAJONES MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS, PERMITIENDO UN FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO Y UN DESPLAZAMIENTO SUAVE DURANTE EL USO DIARIO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA CERRADURA CON LLAVE UBICADA EN EL LADO DERECHO. EL DESPLAZAMIENTO DEL MÓDULO SE REALIZA MEDIANTE RUEDAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 240 CM. ANCHO: 60 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
18	17	PIEZA	CAJONERA PARA OFICINA/ [CAJONERA PARA OFICINA] ESTRUCTURA GENERAL. MÓDULO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME, RESISTENCIA AL IMPACTO Y UNA APARIENCIA CONTINUA. EL CUERPO SE CONFORMA COMO UNA UNIDAD COMPACTA ENSAMBLADA MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, PERMITIENDO UNIONES FIRMES, PRECISAS Y UNA INTEGRACIÓN LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES EN EL EXTERIOR. CAJONES Y REPISAS. EL MÓDULO INCORPORA DOS CAJONES FRONTALES MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, PERMITIENDO UN DESPLAZAMIENTO FLUIDO PARA USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA CERRADURA TIPO CILINDRO CON LLAVE UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, ACCIONANDO UN MECANISMO DE CIERRE CENTRALIZADO PARA LOS CAJONES. BASE Y CONTACTO CON EL PISO. EL CONJUNTO INCORPORA CUATRO RUEDAS PLÁSTICAS GIRATORIAS DE ALTA RESISTENCIA UBICADAS EN CADA VÉRTICE INFERIOR, PERMITIENDO UN DESPLAZAMIENTO SUAVE Y PRÁCTICO SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES. EL SISTEMA FACILITA LA MOVILIDAD Y REUBICACIÓN DEL MÓDULO DURANTE EL USO DIARIO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXCCR	\$5,577.00	\$94,809.00
19	1	PIEZA	CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTREPAÑOS/ [CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTREPAÑOS] 160 X 50 X 75	GRUMEX - GMXC160	\$17,830.00	\$17,830.00





Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"

Sin Concurrencia del Comité

			ESTRUCTURA GENERAL MUEBLE DE ALMACENAMIENTO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE O COMO COMPLEMENTO LATERAL DE ESCRITORIOS. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES Y 2 CAJONES EN FORMATO HORIZONTAL DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. LAS PUERTAS CUENTAN CON CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO EL ASEGURAMIENTO DEL CONTENIDO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY REPISAS HORIZONTALES FIJAS ELABORADAS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 240 CM. ANCHO: 60 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
20	1	PIEZA	CREDENZA DE 3 PUERTAS 150 X 50 X 75 ESTRUCTURA GENERAL MUEBLE DE ALMACENAMIENTO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS CUENTA CON TRES PUERTAS ABATIBLES 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. CADA UNA INCORPORA MANILLAS METÁLICAS EN ACABADO SATINADO Y CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO EL ASEGURAMIENTO DEL CONTENIDO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY UNAS REPISAS HORIZONTALES FIJAS ELABORADAS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA	GRUMEX - GMXC3150	\$15,500.00	\$15,500.00

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

			ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 150 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 75 CM CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
21	2	PIEZA	LIBRERO/[LIBRERO] ESTRUCTURA GENERAL. LIBRERO PARA SOBREPONER SOBRE ESCRITORIO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN LATERALES, ENTREPAÑOS, CUBIERTA SUPERIOR Y DIVISIONES VERTICALES, PROPORCIONANDO UNA ESTRUCTURA FIRME, ESTABLE Y RESISTENTE PARA USO CONTINUO. TODOS LOS BORDES EXPUESTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UNA ADHESIÓN UNIFORME Y MAYOR DURABILIDAD. SISTEMA DE ENSAMBLE. LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME, PRECISA Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES EN EL EXTERIOR. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 90 CM. FONDO: 50 CM. ALTURA: 100 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXL90	\$10,150.00	\$20,300.00
22	1	PIEZA	ESCRITORIO/[ESCRITORIO] 200 X 90 X 75 CUBIERTA SUPERIOR. PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA SUPERFICIE SE SOPORTA SOBRE ELEMENTOS OCULTOS INTEGRADOS A LA ESTRUCTURA, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y ASEGURANDO UNA FIJACIÓN SÓLIDA SIN HERRAJES EXPUESTOS. ESTRUCTURA Y PATAS. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. INCORPORA PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS ESTRUCTURALES QUE GARANTIZAN ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE LAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. INTEGRA FALDÓN FRONTAL EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, FIJADO DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA. EL CONJUNTO DESCANSA	GRUMEX - GMXE200	\$18,991.00	\$18,991.00



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 200 CM. ANCHO: 90 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
23	1	PIEZA	LIBRERO/[LIBRERO] 90 X 50 X 100 ESTRUCTURA GENERAL. MÓDULO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO RESISTENCIA Y UNIFORMIDAD EN EL ACABADO. EL CUERPO INCORPORA UN ENTREPAÑO FIJO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC PARA MAYOR DURABILIDAD DURANTE EL USO CONTINUO. INTEGRA DOS PUERTAS ABATIBLES ELABORADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. HERRAJES. LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. EL MÓDULO INCORPORA CERRADURA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO SEGURO DEL CONTENIDO. BASE Y CONTACTO CON EL PISO. -EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE, PERMITIENDO ESTABILIDAD, EVITANDO DESLIZAMIENTOS Y PROTEGIENDO CONTRA HUMEDAD DIRECTA. ESTOS ELEMENTOS TAMBIÉN PERMITEN COMPENSAR POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 80 CM. ANCHO: 40 CM. ALTURA: 180 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXL100	\$11,296.00	\$11,296.00
24	1	PIEZA	ESCRITORIO/[ESCRITORIO] 140 X 60 X 75 CUBIERTA SUPERIOR. PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA SUPERFICIE SE SOPORTA SOBRE ELEMENTOS OCULTOS INTEGRADOS A LA ESTRUCTURA, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y ASEGURANDO UNA FIJACIÓN SÓLIDA SIN HERRAJES EXPUESTOS. ESTRUCTURA Y PATAS. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. INCORPORA PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS ESTRUCTURALES QUE GARANTIZAN ESTABILIDAD BAJO CARGA	GRUMEX - GMX	\$11,000.00	\$11,000.00



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE LAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. INTEGRA FALDÓN FRONTAL EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, FIJADO DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA. EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 140 CM. ANCHO: 60 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
25	1	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO/[ESCRITORIO EJECUTIVO] EN L DE 200 X 200 X 75 CUBIERTA SUPERIOR. PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 200 CM DE LARGO POR 200 CM DE ANCHO. LA SUPERFICIE SE SOPORTA PARCIALMENTE SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA Y SOBRE ELEMENTOS OCULTOS INTEGRADOS AL SISTEMA, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y ASEGURANDO UNA FIJACIÓN SÓLIDA SIN HERRAJES EXPUESTOS. LOS BORDES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL USO CONTINUO. ESTRUCTURA Y PATAS. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. INCORPORA PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, GARANTIZANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. INTEGRA FALDÓN FRONTAL EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN, FIJADO DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA BRINDAR RIGIDEZ ADICIONAL AL CONJUNTO. EL SISTEMA DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 200 CM. ANCHO: 200 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXE200	\$18,500.00	\$18,500.00
26	4	PIEZA	SILLON EJECUTIVO VISITANTE [SILLON EJECUTIVO VISITANTE] ESTRUCTURA. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO MEDIANTE BASTIDOR INTERNO EN MADERA DE HAYA ESTUFADA, REFILADA Y CANTEADA. LOS BRAZOS Y EL RESPALDO INCORPORAN ESTRUCTURA EN TRIPLAY DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE ADHESIVO INDUSTRIAL Y GRAPAS DE ACERO PARA GARANTIZAR UNIONES FIRMES Y RESISTENTES. EL CONJUNTO INCORPORA RECUBRIMIENTO EN ESPUMA	OFFHIO - GMXS1001	\$15,200.00	\$60,800.00



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			FLEXIBLE DE POLIURETANO DE ALTA FIRMEZA EN FRENTE, BRAZOS Y RESPALDO, PROPORCIONANDO ESTABILIDAD Y CONFORT DURANTE EL USO CONTINUO. BRAZOS. LOS BRAZOS INCORPORAN ARMAZÓN INTERNO EN MADERA DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR, COMPLEMENTADO CON SOPORTE ESTRUCTURAL EN POLICARBONATO. EL SISTEMA INCORPORA ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR, PROPORCIONANDO COMODIDAD Y SOPORTE ERGONÓMICO. RESPALDO. EL RESPALDO INCORPORA ESTRUCTURA INTERNA ELABORADA EN MADERA DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR CON REFUERZO EN POLICARBONATO. INTEGRA ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR Y COJINES INTERNOS CON RELLENO DE PLUMÓN SUAVE, PROPORCIONANDO CONFORT Y SOPORTE DURANTE EL USO PROLONGADO. ASIENTO. EL ASIENTO INCORPORA ESTRUCTURA INTERNA ELABORADA EN MADERA DE HAYA DE 40 MM DE ESPESOR. EL SISTEMA INTEGRA RELLENO EN ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 35 KG/M³ Y 160 MM DE ESPESOR, PROPORCIONANDO RESISTENCIA Y COMODIDAD. LA PARTE INFERIOR INCORPORA GUARDAPOLVO EN TELA PARA PROTECCIÓN ESTRUCTURAL. RESISTENCIA. CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 180 KG POR PLAZA. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
27	1	PIEZA	ESCRITORIO CON LATERAL/[ESCRITORIO CON LATERAL] 180 X 80 X 75 LATERAL 180 X 80 X 75 LATERAL 60 CM CUBIERTA SUPERIOR. PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CONFORMADO POR UNA CUBIERTA PRINCIPAL DE 180 CM DE LARGO POR 80 CM DE FONDO Y UN LATERAL AUXILIAR DE 60 CM DE ANCHO POR 100 CM DE LARGO, PROPORCIONANDO UNA SUPERFICIE ADICIONAL DE APOYO Y TRABAJO. LA SUPERFICIE SE SOPORTA PARCIALMENTE SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA Y SOBRE ELEMENTOS OCULTOS INTEGRADOS AL SISTEMA, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y ASEGURANDO UNA FIJACIÓN SÓLIDA SIN HERRAJES EXPUESTOS. LOS BORDES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL USO CONTINUO. ESTRUCTURA Y PATAS. -EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. INCORPORA PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, GARANTIZANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. INTEGRA FALDÓN FRONTAL EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN, FIJADO DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA BRINDAR RIGIDEZ ADICIONAL AL CONJUNTO. EL SISTEMA DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS	GRUMEX - GMXE180	\$17,991.00	\$17,991.00

[Handwritten signature]




Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			PERFILES VERTICALES, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. PEDESTAL. EL CONJUNTO INCORPORA UN PEDESTAL LATERAL EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADO MEDIANTE SISTEMA MINIFIX Y CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. EL MÓDULO FUNCIONA COMO SOPORTE ESTRUCTURAL LATERAL Y COMO ELEMENTO AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO, MANTENIENDO CONTINUIDAD ESTÉTICA Y FUNCIONAL CON EL RESTO DEL CONJUNTO. MEDIDAS GENERALES. LARGO PRINCIPAL: 180 CM. FONDO PRINCIPAL: 80 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
28	1	PIEZA	LIBRERO/[LIBRERO] FLOTANTE ESTRUCTURA GENERAL. MÓDULO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO RESISTENCIA Y UNIFORMIDAD EN EL ACABADO. EL CUERPO INCORPORA ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC PARA MAYOR DURABILIDAD DURANTE EL USO CONTINUO. HERRAJES. LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. EL MÓDULO SE INSTALA DE FORMA FLOTANTE MEDIANTE SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTO, PERMITIENDO ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y SOPORTE FIRME SIN CONTACTO DIRECTO CON EL PISO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXLFH	\$13,200.00	\$13,200.00
29	1	PIEZA	CREDENZA/[CREDENZA] 160 X 50 75 LIBRERO SOBREPUESTO ESTRUCTURA GENERAL. LIBRERO SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN LATERALES, ENTREPAÑOS, RESPALDO Y CUBIERTA SUPERIOR, PROPORCIONANDO UNA ESTRUCTURA FIRME, ESTABLE Y RESISTENTE PARA USO CONTINUO. TODOS LOS BORDES EXPUESTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UNA ADHESIÓN UNIFORME Y MAYOR DURABILIDAD. CREDENZA. LA PARTE INFERIOR INCORPORA UNA CREDENZA ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN SUS LATERALES Y COMPONENTES ESTRUCTURALES. EL FRENTE INTEGRA CUATRO PUERTAS ABATIBLES ELABORADAS EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. EL INTERIOR INCORPORA ENTREPAÑOS HORIZONTALES FIJOS QUE PERMITEN UNA ORGANIZACIÓN EFICIENTE EN DISTINTOS NIVELES. LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE	GRUMEX - GMXCL160	\$18,395.00	\$18,395.00





Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			SISTEMA MINIFIX, GARANTIZANDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ENTREPAÑOS. EL LIBRERO INCORPORA ENTREPAÑOS HORIZONTALES EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADOS PARA OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE OBJETOS. CADA FRENTE INCORPORA PROTECCIÓN PERIMETRAL CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO RESISTENCIA AL DESGASTE Y UNIFORMIDAD EN EL ACABADO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 160 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 180 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
30	2	PIEZA	REPISA DE MADERA/[REPISA DE MADERA] MODULARES ESTRUCTURA GENERAL. REPISAS MODULARES ELABORADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADAS MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, GARANTIZANDO UNA ESTRUCTURA FIRME, PRECISA Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. TODOS LOS BORDES VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO UN ACABADO UNIFORME, RESISTENCIA AL DESGASTE Y MAYOR DURABILIDAD DURANTE EL USO CONTINUO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXRMM	\$4,200.00	\$8,400.00
31	1	PIEZA	CREDENZA CON LIBRERO/[CREDENZA CON LIBRERO] ESTRUCTURA GENERAL. LIBRERO SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN LATERALES, ENTREPAÑOS, RESPALDO Y CUBIERTA SUPERIOR, PROPORCIONANDO UNA ESTRUCTURA FIRME, ESTABLE Y RESISTENTE PARA USO CONTINUO. TODOS LOS BORDES EXPUESTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UNA ADHESIÓN UNIFORME Y MAYOR DURABILIDAD. CREDENZA. LA PARTE INFERIOR INCORPORA UNA CREDENZA ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN SUS LATERALES Y COMPONENTES ESTRUCTURALES. EL FRENTE INTEGRA CUATRO PUERTAS ABATIBLES ELABORADAS EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. EL INTERIOR INCORPORA ENTREPAÑOS HORIZONTALES FIJOS QUE PERMITEN UNA ORGANIZACIÓN EFICIENTE EN DISTINTOS NIVELES. LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, GARANTIZANDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ENTREPAÑOS. EL LIBRERO INCORPORA ENTREPAÑOS HORIZONTALES EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADOS PARA OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE OBJETOS. CADA FRENTE INCORPORA PROTECCIÓN PERIMETRAL CON CINTA DE PVC DE	GRUMEX - GMXCL200	\$20,100.00	\$20,100.00

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

			5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO RESISTENCIA AL DESGASTE Y UNIFORMIDAD EN EL ACABADO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 200 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 120 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
32	1	PIEZA	CREDENZA/[CREDENZA] 110CM DE FRENTE ANCHO 50CM ESTRUCTURA GENERAL. CREDENZA ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADA COMO MÓDULO INDEPENDIENTE DE ALMACENAMIENTO. EL CUERPO SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, PERMITIENDO UNIONES FIRMES, LIMPIAS Y DE ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. LOS BORDES VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENCIA AL DESGASTE POR USO CONTINUO. PUERTAS, REPISAS Y ACCESORIOS. INCORPORA PUERTAS ABATIBLES ELABORADAS EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, CON APERTURA FRONTAL. INCORPORA CERRADURA CON LLAVE PARA EL RESGUARDO SEGURO DEL CONTENIDO. EL CONJUNTO INTEGRA UNA REPISA SUPERIOR Y UN MÓDULO SUPERIOR CON PUERTAS, CON UN FRENTE TOTAL DE 110 CM, EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN PARA MANTENER CONTINUIDAD ESTRUCTURAL Y ESTÉTICA. EL INTERIOR INCORPORA ENTREPAÑOS HORIZONTALES FIJOS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PERMITIENDO ORGANIZAR OBJETOS Y ACCESORIOS EN DISTINTOS NIVELES. BASE Y CONTACTO CON EL PISO. EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE, PERMITIENDO ESTABILIDAD, EVITANDO DESLIZAMIENTOS Y PROTEGIENDO CONTRA HUMEDAD DIRECTA. ESTOS ELEMENTOS TAMBIÉN PERMITEN COMPENSAR POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 110 CM. ANCHO: 50 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXCF110	\$19,790.00	\$19,790.00
33	1	PIEZA	BANCA/[BANCA] ACOLCHADA DELIMITADA DE 2 METROS ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADA COMO MÓDULO INDEPENDIENTE DE ALMACENAMIENTO. EL CUERPO SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, PERMITIENDO UNIONES FIRMES, LIMPIAS Y DE ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. LOS BORDES VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENCIA AL DESGASTE POR USO CONTINUO. CUENTA CON ACOLCHADO PARA MAYOR COMODIDAD. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXB2	\$18,200.00	\$18,200.00

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS"

Sin Concurrencia del Comité

			CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
34	1	PIEZA	PIZARRON DE CRISTAL/[PIZARRON DE CRISTAL] 1.60 X 80 SUPERFICIE. PIZARRÓN EN CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON ACABADO EN COLOR NEGRO Y SUPERFICIE DE ESCRITURA DE ALTA RESISTENCIA AL USO CONTINUO. EL PANEL INCORPORA CANTOS PULIDOS Y PERFORACIONES EN LAS ESQUINAS PARA SU INSTALACIÓN, PROPORCIONANDO UNA APARIENCIA UNIFORME Y CONTEMPORÁNEA. LA SUPERFICIE ES COMPATIBLE CON MARCADORES PARA CRISTAL Y FACILITA LA LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL USO. SISTEMA DE SOPORTE. EL SISTEMA INCORPORA SOPORTES METÁLICOS EN ACERO INOXIDABLE, DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU FUNCIONAMIENTO. LA FIJACIÓN SE REALIZA MEDIANTE HERRAJES Y TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA, PERMITIENDO UNA SEPARACIÓN ENTRE EL CRISTAL Y EL MURO PARA GENERAR UN EFECTO VISUAL FLOTANTE. ACCESORIOS. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN PARA MONTAJE EN MURO Y ELEMENTOS SEPARADORES QUE PERMITEN UNA FIJACIÓN FIRME Y UNA ADECUADA VENTILACIÓN ENTRE SUPERFICIES. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 160 CM. ALTURA: 80 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXPC160	\$6,799.00	\$6,799.00
35	1	PIEZA	SOFA/[SOFA] ESTRUCTURA. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO MEDIANTE BASTIDOR INTERNO EN MADERA DE HAYA ESTUFADA, REFILADA Y CANTEADA. LOS BRAZOS Y EL RESPALDO INCORPORAN ESTRUCTURA EN TRIPLAY DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE ADHESIVO INDUSTRIAL Y GRAPAS DE ACERO PARA GARANTIZAR UNIONES FIRMES Y RESISTENTES. EL CONJUNTO INCORPORA RECUBRIMIENTO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE ALTA FIRMEZA EN FRENTE, BRAZOS Y RESPALDO, PROPORCIONANDO ESTABILIDAD Y CONFORT DURANTE EL USO CONTINUO. BRAZOS. LOS BRAZOS INCORPORAN ARMAZÓN INTERNO EN MADERA DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR, COMPLEMENTADO CON SOPORTE ESTRUCTURAL EN POLICARBONATO. EL SISTEMA INCORPORA ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR, PROPORCIONANDO COMODIDAD Y SOPORTE ERGONÓMICO. RESPALDO. EL RESPALDO INCORPORA ESTRUCTURA INTERNA ELABORADA EN MADERA DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR CON REFUERZO EN POLICARBONATO. INTEGRA ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR Y COJINES INTERNOS CON RELLENO DE PLUMÓN, PROPORCIONANDO CONFORT Y SOPORTE DURANTE EL USO PROLONGADO. ASIENTO. EL ASIENTO INCORPORA ESTRUCTURA INTERNA ELABORADA EN MADERA DE HAYA DE 40 MM DE ESPESOR. EL SISTEMA INTEGRA RELLENO EN	OFFIHO - GMH1003	\$19,790.00	\$19,790.00

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 458/2026

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”

Sin Concurrencia del Comité

			ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 35 KG/M³ Y 160 MM DE ESPESOR, PROPORCIONANDO RESISTENCIA Y COMODIDAD. LA PARTE INFERIOR INCORPORA GUARDAPOLVO EN TELA PARA PROTECCIÓN ESTRUCTURAL. RESISTENCIA. CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 180 KG POR PLAZA. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
36	1	PIEZA	MESA DE CENTRO/[MESA DE CENTRO] CUBIERTA SUPERIOR. PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA SUPERFICIE SE FIJA A LA ESTRUCTURA MEDIANTE HERRAJES OCULTOS, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN ELEMENTOS VISIBLES DESDE EL EXTERIOR. ESTRUCTURA Y PATAS. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES, CONFORMADO POR TRES PATAS DISTRIBUIDAS DE MANERA EQUIDISTANTE Y UNIDAS MEDIANTE UNA PIEZA METÁLICA CENTRAL QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y SOPORTE UNIFORME A LA CUBIERTA. LAS UNIONES ENTRE LA MELAMINA Y EL ACERO SE REALIZAN MEDIANTE HERRAJES OCULTOS, GARANTIZANDO UNA FIJACIÓN DISCRETA Y RESISTENTE. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. CADA PATA INCORPORA REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD COLOCADOS EN LA PARTE INFERIOR, PERMITIENDO ESTABILIDAD, NIVELACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL CONTACTO CON EL PISO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXMC	\$6,062.00	\$6,062.00
37	1	PIEZA	MAMPARA/[MAMPARA] PARA SALA DE JUNTAS PANEL EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. DISEÑO PARA LA PRIVACIDAD O SEPARACIÓN DE ESPACIOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD, CON UN DISEÑO ÓPTIMO PARA MANTENER EL CARÁCTER INSTITUCIONAL DEL LUGAR DE TRABAJO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXMPSJ	\$31,495.00	\$31,495.00
38	1	PIEZA	MESA DE JUNTAS/[MESA DE JUNTAS] CON ENTRECALLE DE 160CM DE ANCHO X 360 CM DE LARGO CUBIERTA SUPERIOR. PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA SUPERFICIE INCORPORA UNA ENTRECALLE CENTRAL ELABORADA EN MATERIAL CONTRASTANTE, INTEGRADA COMO ELEMENTO FUNCIONAL Y ESTÉTICO A LO LARGO DE LA CUBIERTA, EN LA CUAL SE INSTALARÁN 2 MULTICONTACTOS PARA FACILITAR EL ACCESO A CONEXIONES. LA FIJACIÓN SE REALIZA DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UNIONES	GRUMEX - GMXMJ360	\$43,895.00	\$43,895.00

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 458/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS”
Sin Concurrencia del Comité

			MECÁNICAS VISIBLES, GARANTIZANDO UNA INTEGRACIÓN FIRME, RESISTENTE Y ADECUADA PARA USO CONTINUO. ESTRUCTURA Y PATAS. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, SOLDADOS PARA CONFORMAR UNA BASE RÍGIDA Y RESISTENTE. LAS PATAS PRESENTAN UN DISEÑO ABIERTO Y SE INTEGRAN DIRECTAMENTE AL BASTIDOR INFERIOR MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y REFUERZOS ESTRUCTURALES EN PUNTOS CRÍTICOS, PROPORCIONANDO ESTABILIDAD Y SOPORTE UNIFORME A LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. EL SISTEMA DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PATAS, PERMITIENDO ESTABILIDAD, PROTECCIÓN DEL PISO Y COMPENSACIÓN ANTE IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 360 CM. ANCHO: 160 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.		
39	16	PIEZA	SILLA/[SILLA] SILLA OPERATIVA BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADA Y PESPUNTADA, CON RETARDANTE DE FLAMA. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 120 KGS. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	OFFIHO - GMX94	\$2,635.00 \$42,160.00
Cantidad con letra: (Un millón ciento cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos 28/100 M.N.)			SUBTOTAL		\$989,883.00
			IVA		\$158,381.28
			GRAN TOTAL		\$1,148,264.28

ELABORÓ: Luis Oscar Aquino Lara.
Cargo: Coordinador A.

FIN DEL ANEXO 3

