



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de Adjudicación correspondiente a la **Licitación Pública Local LPL 738/2025** referente a la **“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”** requerida por la Secretaría de Educación mediante el número de solicitud de aprovisionamiento **04-239-2025**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **30 de octubre de 2025** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“LA LEY”**).

2. El **07 de noviembre de 2025** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **“LA LEY”** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“EL REGLAMENTO”**).

3. El **12 de noviembre de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **“LA LEY”**.

4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración.

5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(03) tres licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **“LA LEY”**; en ese sentido, los licitantes fueron:

- **LOPCAY, S.A. DE C.V.**
- **TASCIO CONSTRUCTORES, S DE R.L. DE C.V.**
- **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **“A UN SOLO PROVEEDOR”**, utilizando el método de evaluación **BINARIO**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la **“LA LEY”**, de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	<ul style="list-style-type: none">• LOPCAY, S.A. DE C.V.• TASCIO CONSTRUCTORES, S DE R.L. DE C.V.• CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; por lo que la totalidad de las propuestas allegadas, son declaradas solventes documentalmente.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 66 numeral 1 de **“LA LEY”**, y los artículos 68 y 69 de **“EL REGLAMENTO”**, se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido en el oficio número **5453/32/2025** validado por **Sergio Costilla Haro**, en su carácter de **Encargado del área de Gestión y Operación, Dirección de Educación Primaria** de la **Secretaría de Educación**, y validado por **Vanessa Selene García Campos**, en su carácter de **Coordinador de Racionalización de Espacios, de la Secretaría de Administración** mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

CUMPLE TÉCNICAMENTE
<ul style="list-style-type: none">• CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE
<ul style="list-style-type: none">• LOPCAY, S.A. DE C.V.<ul style="list-style-type: none">- No cumple, en cuanto a las notas generales al no establecer que el servicio será otorgado máximo al 31 de diciembre de 2025 a su vez manifiesta un periodo de 90 días naturales.- No cumple, no presenta cartas emitidas por el fabricante, manifestando el periodo de garantía.- No cumple al no presentar el DC3 para trabajos en las alturas• TASCIO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.<ul style="list-style-type: none">- En las partidas 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23 y 53 No cumple, existe discrepancia en la marca ofertada en su propuesta técnica fichas técnicas y fichas de análisis de precios unitarios.- En cuanto a las notas generales, No presenta las cartas emitidas por el fabricante, manifestando el periodo de garantía.

Evaluación Económica Con base en la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por el participante **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.** cuyo desglose se realiza en el anexo número 3 del presente fallo, del cual se concluye que de acuerdo con el precio promedio establecido al estudio de mercado la propuesta analizada resulta solvente económicamente al encontrarse dentro de los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de “LA LEY”.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1 fracción II y demás relativos y aplicables de “LA LEY”, una vez analizada cada una de las etapas correspondientes la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, resuelve adjudicar la licitación **LPL 738/2025** para la “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ” al proveedor de nombre **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.** al ser la propuesta que resultó favorecida según el criterio de evaluación **BINARIO** por la cantidad de **\$1'969,286.93 (un millón novecientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos 93/100 M.N) IVA INCLUIDO.**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal de la licitante adjudicada y/o en razón del bien o servicio a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo. A continuación, se muestra lo adjudicado:



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 738/2025

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”

Sin Concurrencia del Comité

N. C.	CONCEPTO	Unid	Cantidad
SUBESTACIÓN			
1.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO DISTRIBUCIÓN DE 75 KVA EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN, RETIRO Y ESTIBA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN DE ALIMENTADORES GENERALES A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00
2.0	SERVICIO DE TRÁMITES ANTE COMISIÓN FEDERAL Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA INCREMENTO DE CARGA PARA SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE 225 KVA. INCLUYE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO, GESTORÍA, TRÁMITES, SUPERVISOR DE LA EMPRESA PARA COORDINAR CORTE Y RECONEXIÓN, PAGOS DE TRÁMITES, DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADROS DE CARGAS Y PLANOS COMO CONSTRUÍDO PARA PRESENTAR A UVIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00
3.0	SERVICIO DE TRÁMITES Y LIBRANZAS ANTE CFE PARA DESCONEXIÓN / CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA, TRABAJOS EN LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON ACOMETIDA AÉREA O SUBTERRÁNEA. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, PAGOS A CFE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00
4.0	SERVICIO DE RETIRO Y REINSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN DE 9 METROS DE LONGITUD POR 2.10 METROS DE ALTURA EXISTENTE PARA MANIOBRAS DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR. FLEJES, ALAMBRE, HERRERIA, PSOTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV	1.00
5.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EXISTENTE 3 FASES 4 HILOS CALIBRE 1/0, TUBERÍA DE 3" PARED GRUESA CON LONGITUD APROXIMADA DE 50 METROS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00
6.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CENTRO DE CARGA EXISTENTE DE HASTA 20 ESPACIOS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	6.00
7.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE O DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 3X250 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	3.00
8.0	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO ASTM A-36 F1Y=2530 KG/CM2, SOLDADOS Y/O ATORNILLADOS, (PERFILES IPR, IPS, CPS, REDONDOS SÓLIDO, ÁNGULOS, SOLERAS Y PLACAS, ETC, DIFERENTES DIMENSIONES Y CALIBRES) PARA COLUMNAS, ARMADURAS, TRABES Y VIGAS, LLEVANDO APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: CORTES Y AJUSTES, HABILITADO, ENDEREZADO, BISELADO, DESCALIBRES, BARRENOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORQUES, SOLDADURA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PLANTA ELÉCTRICA, UNA PRUEBA RADIOGRÁFICA Y/O LÍQUIDOS PENETRANTES POR CADA 500 KG. DE ACERO, MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	181.56
9.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE O ATORNILLABLE EXISTENTE DE HASTA 3X100 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, GABINETE, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	5.00
10.0	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD TIPO ESTACIÓN (DISTRIBUCIÓN) TRIFÁSICO DE 225 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA; COMBINADOR DE DERIVACIONES: +/- 2, 2.5%; OPERACIÓN RADIAL; FRENTE VIVO; BOQUILLAS DE PORCELANA; FRECUENCIA: 60 Hz; NÚCLEO ENROLLADO(5 PIERNAS); ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C; TIPO DE ENFRIAMIENTO: ONAN; LÍQUIDO AISLANTE;; ACEITE MINERAL; IMPEDANCIA DE ACUERDO A NMX-J-116-ANCE; TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN: 4,500 m.s.n.m. CONSTRUÍDO DE ACUERDO CON NMX-J-116-ANCE; SISTEMA DE PINTURA LÍQUIDA COLOR GRIS ANSI 70 O ANSI 61; CERTIFICACIÓN DE ZONA SÍSMICA IBC. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS,	PZA	1.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

	MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
11.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD TIPO ESTACIÓN (DISTRIBUCIÓN) TRIFÁSICO DE 225 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA; COMBINADOR DE DERIVACIONES: +/- 2, 2.5%; OPERACIÓN RADIAL; FRENTE VIVO; BOQUILLAS DE PORCELANA; FRECUENCIA: 60 Hz; NÚCLEO ENROLLADO(5 PIERNAS); ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C; TIPO DE ENFRIAMIENTO: ONAN; LÍQUIDO AISLANTE;; ACEITE MINERAL; IMPEDANCIA DE ACUERDO A NMX-J-116-ANCE; TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN: 4,500 m.s.n.m. CONSTRUÍDO DE ACUERDO CON NMX-J-116-ANCE; SISTEMA DE PINTURA LÍQUIDA COLOR GRIS ANSI 70 O ANSI 61; CERTIFICACIÓN DE ZONA SÍSMICA IBC. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 25 KV, CON REFERENCIA AL MODELO APD-2712100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FUSIBLE ACORDE A CARGA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	3.00
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS DE 25 KV TIPO RISER POLE. CON REFERENCIA AL MODELO APMOAC-21 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	3.00
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN DE 13 TERMINALES, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 125 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUÍDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: GABINETE DE MEDICIÓN METÁLICO DE 120X80X40 CM, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONAS PARA MEDICIÓN, MURETE CON NICHOS PARA MONTAR GABINETE, COPLER SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A BASE DE DELTA ELABORADA CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 3/4" DE DIÁMETRO POR 3 METROS DE LARGO PROTOCOLIZADOS, 24 METROS DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 4/0 AWG, CONECTORES CADWELD, SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD Y REGISTROS. INCLUYE: CORTE CON DISCO, RUPTURA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE VARILLAS, RETIRO DE MATERIAL, RELLENO CON MATERIAL GENERADO, REPOSICIÓN DE CONCRETO, ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO PARA DAR UNA RESISTENCIA MÁXIMA DE 10 OHM, PRUEBAS, MEGGEO, REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA FOTOGRÁFICA DE PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M142B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304L225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 100 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 40 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36040 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ"
Sin Concurrencia del Comité

21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO3050 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO3040 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE SEMIDURO DESNUDO CALIBRE 4 AWG, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, CORROSIÓN, INTEMPERIE, TENSIÓN MECÁNICA, TEMPERATURA 75°C, CON CERTIFICACIONES LAPEM-CFE, NORMA CFE E0000-32. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	640.00
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 1/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	150.00
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 738/2025

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ"

Sin Concurrencia del Comité

31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	150.00
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 3" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA DE 3" DE DIÁMETRO PARA 4 CABLES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA IMPERPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00
54.0	SOPORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA FABRICADA A BASE DE CONCRETO CON RESISTENCIA F'c=150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 0.60X0.10X0.30 M; UNICANAL 4X4, 3 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 3" DE DIÁMETRO, 3 TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO, 3 TORNILLOS CABEZA HEXAGONALES DE 1/4"X1-1/2" DE LONGITUD, 3 RONDANAS PLANAS DE 1/4" DE DIÁMETRO, 3 RONDANAS DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: IMPERMEABILIZACIÓN TIPO MEMBRANA DE TERMOFUSIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE: UNICANAL 4X4, 3 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 3" DE DIÁMETRO, 3 TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 3/8" DE DIÁMETRO, 3 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8"X1-1/2" DE LONGITUD, 3 RONDANAS PLANAS DE 3/8" DE DIÁMETRO, 3 RONDANAS DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
56.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA MEDIANTE HERRAMIENTA TIPO SACA CORAZONES CONSISTENTE EN: PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	6.00

Segundo. Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de “LA LEY”, al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de “LA LEY”, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av.



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la “**LA LEY**”, el contrato y la orden de compra deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8. de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **05 de diciembre del 2025**.


ELABORÓ: Emma Itzel Narváez Acosta.

Cargo: Coordinadora General de Proyectos.




/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité



ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

JAVIER DE OYARZABAL CASTELLANOS.
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

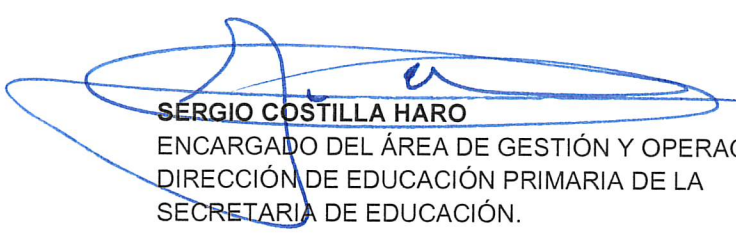

SERGIO COSTILLA HARO
ENCARGADO DEL ÁREA DE GESTIÓN Y OPERACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental.

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

NO.	DOCUMENTOS	LOPCAY, S.A. DE C.V.	TASCIO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.
1	PROPUESTA TÉCNICA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
2	ANEXO 2 MANIFIESTO DE PERSONALIDAD	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
3	ANEXO 3 ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
4	ANEXO 4 ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
5	ANEXO 5 PROPUESTA ECONÓMICA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
6	ANEXO 6 DECLARACIONES DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
7	ANEXO 7 APORTACION 5 AL MILLAR	PRESENTA SI ACEPTA RETENCIÓN	PRESENTA NO ACEPTA RETENCIÓN	PRESENTA NO ACEPTA RETENCIÓN
8	ANEXO 8 DECLARACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
9	ANEXO 9. LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
10	ANEXO 10. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

11	ANEXO 11. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
12	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (ANTE EL IMSS)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
13	ACUSE DE AUTORIZACIÓN AL IMSS PARA HACER PÚBLICO EL RESULTADO DE LA CONSULTA DE SU OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
14	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ANTE EL SAT)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
15	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (SAT)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
16	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE INFONAVIT	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
17	IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA

Resolutivo: Se manifiesta que la totalidad de las propuestas allegadas **CUMPLEN** documentalmente.

Responsable: Emma Itzel Narváez Acosta
Cargo: Coordinadora General de Proyectos



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2
Evaluación Técnica.

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio 5453/32/2025 validado por Sergio Costilla Haro, en su carácter de Encargado del área de Gestión y Operación, Dirección de Educación Primaria de la Secretaría de Educación, y validado por Vanesa Selene García Campos, en su carácter de Coordinador de Racionalización de Espacios, de la Secretaría de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases a la Licitación Pública Local LPL 738/2025 en la cual se requiere la “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ” se informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	LOPCAY S.A. de C.V.	TASCIO CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA S.A. DE C.V.
1	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO DISTRIBUCIÓN DE 75 KVA EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN, RETIRO Y ESTIBA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN DE ALIMENTADORES GENERALES A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (UNIDAD: SERVICIO, CANTIDAD: 1.00)	Cumple	Cumple	Cumple
2	SERVICIO DE TRÁMITES ANTE COMISIÓN FEDERAL Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA INCREMENTO DE CARGA PARA SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE 225 KVA. INCLUYE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO, GESTORIA, TRÁMITES.	Cumple	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

	SUPERVISOR DE LA EMPRESA PARA COORDINAR CORTE Y RECONEXION, PAGOS DE TRÁMITES, DIAGRAMAS: UNIFILARES, CUADROS DE CARGAS Y PLANOS COMO CONSTRUÍDO PARA PRESENTAR A UVIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (UNIDAD: SERVICIO, CANTIDAD: 1.00)			
3	SERVICIO DE TRÁMITES Y LIBRANZAS ANTE CFE PARA DESCONEXIÓN / CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA, TRABAJOS EN LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION CON ACOMETIDA AÉREA O SUBTERRÁNEA. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN SERV POR PARTE DE CFE, PAGOS A CFE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (UNIDAD: SERVICIO, CANTIDAD: 1.00)	Cumple	Cumple	Cumple
4	SERVICIO DE RETIRO Y REINSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN DE 9 METROS DE LONGITUD POR 2.10 METROS DE ALTURA EXISTENTE PARA MANIOBRAS DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR. FLEJES, ALAMBRE, HERRERÍA, POSTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (UNIDAD: SERVICIO, CANTIDAD: 1.00)	Cumple	Cumple	Cumple
5	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EXISTENTE 3 FASES 4 HILOS CALIBRE 1/0, TUBERÍA DE 3" PARED GRUESA. CON LONGITUD APROXIMADA DE SERV 50 METROS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (UNIDAD: SERVICIO, CANTIDAD: 1.00)	Cumple	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 738/2025

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”

Sin Concurrencia del Comité

6	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CENTRO DE CARGA EXISTENTE DE HASTA 20 ESPACIOS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (UNIDAD: SERVICIO, CANTIDAD: 6.00)	Cumple	Cumple	Cumple
7	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE O DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 3X250 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (UNIDAD: SERVICIO, CANTIDAD: 3.00)	Cumple	Cumple	Cumple
8	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO ASTM A-36 F'Y=2530 KG/CM2, SOLDADOS Y/O ATORNILLADOS, (PERFILES IPR, IPS, CPS, REDONDOS SÓLIDO, ÁNGULOS, SOLERAS Y PLACAS, ETC. DIFERENTES DIMENSIONES Y CALIBRES) PARA COLUMNAS, ARMADURAS, TRABES Y VIGAS, LLEVANDO APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: CORTES Y AJUSTES, HABILITADO, ENDEREZADO, BISELADO, DESCALIBRES, BARRENOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORQUES, SOLDADURA, EQUIPO	Cumple	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ"
Sin Concurrencia del Comité

	DE SEGURIDAD, PLANTA ELECTRICA, UNA PRUEBA RADIOGRAFICA Y/O LIQUIDOS PENETRANTES POR CADA 500 KG. DE ACERO, MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (UNIDAD: KG, CANTIDAD: 181.56)			
9	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE O ATORNILLABLE EXISTENTE DE HASTA 3X100 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELECTRICA, GABINETE, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (UNIDAD: SERVICIO, CANTIDAD: 5.00)	Cumple	Cumple	Cumple
10	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD TIPO ESTACIÓN (DISTRIBUCIÓN) TRIFASICO DE 225 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA; COMBINADOR DE DERIVACIONES; +/- 2, 2.5%; OPERACIÓN RADIAL; FRENTES VIVOS; BOQUILLAS DE PORCELANA; FRECUENCIA: 60 Hz; NÚCLEO ENROLLADO(5 PIERNAS); ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65°C; TIPO DE ENFRIAMIENTO: ONAN; LÍQUIDO AISLANTE;; ACEITE MINERAL; IMPEDANCIA DE ACUERDO A NMX-J-116-ANCE; TANQUE: ACERO AL CARBON, ALTITUD DE OPERACIÓN: 4,500 m.s.n.m. CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-116-ANCE; SISTEMA DE PINTURA LIQUIDA COLOR GRIS ANSI 70 O ANSI 61; CERTIFICACIÓN DE ZONA SÍSMICA IBC. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS,	Cumple	NO CUMPLE, Existe discrepancia entre la marca ofertada en su propuesta técnica fichas técnicas y fichas de análisis de precios unitarios.	Cumple



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 738/2025

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”

Sin Concurrencia del Comité

	ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNDAD: PIEZA, CANTIDAD: 1.00)			
11	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD TIPO ESTACIÓN (DISTRIBUCIÓN) TRIFÁSICO DE 225 KVA:: 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA- ESTRELLA; COMBINADOR DE DERIVACIONES: +/- 2, 2.5%; OPERACIÓN RADIAL; FRENTE VIVO; BOQUILLAS DE PORCELANA; FRECUENCIA: 60 Hz; NÚCLEO ENROLLADO(5 PIERNAS); ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65°C; TIPO DE ENFRIAMIENTO: ONAN; LÍQUIDO AISLANTE;; ACEITE MINERAL; IMPEDANCIA DE ACUERDO A NMX-J-116- ANCE; TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN: 4,500 m.s.n.m. CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMXJ-116-ANCE; SISTEMA DE PINTURA LÍQUIDA COLOR GRIS ANSI 70 O ANSI 61; CERTIFICACIÓN DE ZONA SÍSMICA IBC. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNDAD: SERVICIO, CANTIDAD: 1.00)	Cumple	Cumple	Cumple
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 25 KV, CON REFERENCIA AL MODELO APD-2712100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD INCLUYE: FUSIBLE ACORDE A CARGA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (UNDAD: PIEZA, CANTIDAD: 3.00)	Cumple	NO CUMPLE, Existe discrepancia entre la marca ofertada en su propuesta técnica fichas técnicas y fichas de análisis de precios unitarios.	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ"
Sin Concurrencia del Comité

13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS DE 25 KV TIPO RISER POLE. CON REFERENCIA AL MODELO APMOAC-21 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 3.00)	Cumple	Cumple	Cumple
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSION DE 13 TERMINALES, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 125 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUÍDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: GABINETE DE MEDICIÓN METÁLICO DE 120X80X40 CM, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONAS PARA MEDICIÓN, MURETE CON NICHOS PARA MONTAR GABINETE, COPLE SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 1.00)	Cumple	Cumple	Cumple
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A BASE DE DELTA ELABORADA CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 3/4" DE DIÁMETRO POR 3 METROS DE LARGO, PROTOCOLIZADOS, 24 METROS DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 4/0 AWG, CONECTORES CADWELD, SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD Y REGISTROS. INCLUYE: CORTE CON DISCO, RUPTURA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE VARILLAS, RETIRO DE MATERIAL, RELLENO CON MATERIAL GENERADO, REPOSICIÓN DE CONCRETO, ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO PARA DAR	Cumple	Cumple	Cumple

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

	UNA RESISTENCIA MÁXIMA DE 10 OHM, PRUEBAS, MEGGEO, REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA FOTOGRÁFICA DE PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 1.00)			
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M142B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRUAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 1.00)	Cumple	NO CUMPLE, Existe discrepancia entre la marca ofertada en su propuesta técnica fichas técnicas y fichas de análisis de precios unitarios.	Cumple
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304L225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 1.00)	Cumple	NO CUMPLE, Existe discrepancia entre la marca ofertada en su propuesta técnica fichas técnicas y fichas de análisis de precios unitarios.	Cumple
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 V.C.A.) INCLUYE:	Cumple	NO CUMPLE, Existe discrepancia entre la marca ofertada en su propuesta técnica fichas técnicas y fichas de análisis de precios unitarios.	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

	MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 1.00)			
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 100 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VCA.) INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 1.00)	Cumple	Cumple	Cumple
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 40 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36040 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VCA.) INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 1.00)	Cumple	NO CUMPLE, Existe discrepancia entre la marca ofertada en su propuesta técnica fichas técnicas y fichas de análisis de precios unitarios.	Cumple
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X50 AMP. PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO03050 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 4.00)	Cumple	NO CUMPLE, Existe discrepancia entre la marca ofertada en su propuesta técnica fichas técnicas y fichas de análisis de precios unitarios.	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X40 AMP. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO03050 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNDAD: PIEZA, CANTIDAD: 1.00)	Cumple	Cumple	Cumple
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE SEMIDURO DESNUDO CALIBRE 4 AWG, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, CORROSIÓN, INTEMPERIE, TENSIÓN MECÁNICA, TEMPERATURA 75°C, CON CERTIFICACIONES LAPEM-CFE, NORMA CFE E0000-32. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNDAD: METROS, CANTIDAD: 9.00)	Cumple	NO CUMPLE, Existe discrepancia entre la marca ofertada en su propuesta técnica fichas técnicas y fichas de análisis de precios unitarios.	Cumple
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THW-LS, CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Cumple	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

	(UNIDAD: METROS, CANTIDAD: 640.00)			
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW- LS/THHW-LS, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J- 010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J3-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX- J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: METROS, CANTIDAD: 100.00)	Cumple	Cumple	Cumple
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW- LS/THHW-LS, CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J- 010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX- J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: METROS, CANTIDAD: 100.00)	Cumple	Cumple	Cumple
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW- LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA	Cumple	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 738/2025

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”

Sin Concurrencia del Comité

	INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (UNDAD: METROS, CANTIDAD:100.00)			
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (UNDAD: METROS, CANTIDAD: 100.00)	Cumple	Cumple	Cumple
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 1/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTERPERIA GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	Cumple	Cumple	Cumple

Handwritten signature

Handwritten signature



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

	INSTALACION . (UNIDAD: METROS, CANTIDAD: 150.00)			
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW- LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG (PARA TIERRA FISICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; BAJA EMISION DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACION DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J- 010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX- J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.(UNIDAD: METROS CANTIDAD: 10.00)	Cumple	Cumple	Cumple
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 4 AWG (PARA TIERRA FISICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; BAJA EMISION DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACION DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J- 010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX- J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.(UNIDAD: METROS CANTIDAD: 10.00)	Cumple	Cumple	Cumple
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW- LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FISICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; BAJA EMISION DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA	Cumple	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 738/2025

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”

Sin Concurrencia del Comité

	PROPAGACION DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION..(UNIDAD: METROS, CANTIDAD: 30.00)			
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CANÓN CORTO DE COBRE ELECTROLITICO ESTANADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 16.00)	Cumple	Cumple	Cumple
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CANÓN CORTO DE COBRE ELECTROLITICO ESTANADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 12.00)	Cumple	Cumple	Cumple
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CANÓN CORTO DE COBRE ELECTROLITICO ESTANADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 12.00)	Cumple	Cumple	Cumple
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE	Cumple	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

	CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE C ANON CORTO DE COBRE ELECTROLITICO ESTANADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 12.00)			
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE C ANON CORTO DE COBRE ELECTROLITICO ESTANADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 12.00)	Cumple	Cumple	Cumple
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (UNIDAD: METROS, CANTIDAD: 150.00)	Cumple	Cumple	Cumple
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA 90" PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 6.00)	Cumple	Cumple	Cumple
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO,	Cumple	Cumple	Cumple

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 738/2025

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”

Sin Concurrencia del Comité

	CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (UNDAD: PIEZA, CANTIDAD: 50.00)			
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 3" DE DIAMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (UNDAD: PIEZA, CANTIDAD: 18.00)	Cumple	Cumple	Cumple
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA DE 3" DE DIAMETRO PARA 4 CABLES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (UNDAD: PIEZA, CANTIDAD: 3.00)	Cumple	Cumple	Cumple
43	SUMINISTRO E INSTALACION DETUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (UNDAD: METROS, CANTIDAD: 3.00)	Cumple	Cumple	Cumple
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (UNDAD: PIEZA, CANTIDAD: 2.00)	Cumple	Cumple	Cumple
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIAMETRO, TIPO LB, LR,	Cumple	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

	LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 2.00)			
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA ROSCADA DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: JUEGO, CANTIDAD: 2.00)	Cumple	Cumple	Cumple
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: METROS, CANTIDAD: 9.00)	Cumple	Cumple	Cumple
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 2.00)	Cumple	Cumple	Cumple
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 6.00)	Cumple	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNDAD: PIEZA, CANTIDAD: 2.00)	Cumple	Cumple	Cumple
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNDAD: JUEGO, CANTIDAD: 2.00)	Cumple	Cumple	Cumple
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS DE 3" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-3-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNDAD: METROS, CANTIDAD: 3.00)	Cumple	Cumple	Cumple
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNDAD: PIEZA, CANTIDAD: 6.00)	Cumple	NO CUMPLE, Existe discrepancia entre la marca ofertada en su propuesta técnica fichas técnicas y fichas de análisis de precios unitarios.	Cumple
54	SOPORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA FABRICADA A BASE DE CONCRETO CON RESISTENCIA F _c =150 KG/CM ² CON DIMENSIONES DE 0.60X0.10X0.30 M; UNICANAL 4X4, 3 ABRAZADERAS PARA	Cumple	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ"
Sin Concurrencia del Comité

	UNICANAL DE 3" DE DIAMETRO, 3 TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIAMETRO, 3 TORNILLOS CABEZA HEXAGONALES DE 1/4"x1-1/2" DE LONGITUD, 3 RONDANAS PLANAS DE 1/4" DE DIAMETRO, 3 RONDANAS DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIAMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIAMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIAMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIAMETRO. INCLUYE: IMPERMEABILIZACIÓN TIPO MEMBRANA DE TERMOFUSIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 12.00)			
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE: UNICANAL 4X4, 3 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 3" DE DIAMETRO, 3 TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 3/8" DE DIAMETRO, 3 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8"x1-1/2" DE LONGITUD, 3 RONDANAS PLANAS DE 3/8" DE DIAMETRO, TRES RONDANAS DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIAMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIAMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIAMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (UNIDAD: PIEZA, CANTIDAD: 10.00)	Cumple	Cumple	Cumple
56	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA MEDIANTE HERRAMIENTA TIPO SACA CORAZONES CONSISTENTE EN: PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA	Cumple	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 738/2025

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”

Sin Concurrencia del Comité

	IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (UNIDAD: SERVICIO, CANTIDAD: 6.00)			
	NOTAS GENERALES PROPUESTA TÉCNICA *DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE SOLICITA QUE LOS SERVICIOS SEAN ENTREGADOS, MÁXIMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	No Cumple no al establecer la entrega del servicio en 90 días cuando el plazo máximo solicitado en la bases es 31 de diciembre para entregar el servicio solicitado	Cumple Máximo al 31 de diciembre 2025	Cumple Máximo al 31 de diciembre 2025
	*SE DEBERA CONSIDERAR EL USO DE ANDAMIAJES Y/O ESCALERAS EN LOS TRABAJOS QUE SEA NECESARIO, ASÍ COMO EQUIPO DE SEGURIDAD COMPLETO Y PERSONAL CON CERTIFICACIÓN DC3 PARA TRABAJOS EN ALTURAS.	No Cumple No presenta DC3 para trabajos en las alturas	Cumple	Cumple
	*SE DEBERA CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE MOBILIARIO DENTRO DE LA MISMA DEPENDENCIA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS Y EL REACOMODO EN MISMO SITIO AL TERMINAR TRABAJOS, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DE PISOS Y MOBILIARIO CON PLÁSTICOS EN LOS TRABAJOS QUE ASÍ LO REQUIERAN.	Cumple	Cumple	Cumple
	*SE DEBERÁN CONSIDERAR EL ENCOSTALADO, LAS CARGAS, ACARREOS Y ABUNDAMIENTOS DE ESCOMBRO Y MATERIAL RESULTANTE DE TRABAJOS A CUALQUIER NIVEL, DENTRO Y FUERA DE SITIO A TIRADERO MUNICIPAL.	Cumple	Cumple	Cumple
	*TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN CONSIDERAR LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS, DURANTE Y AL FINAL DEL PROCESO.	Cumple	Cumple	Cumple
	*TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTE CATÁLOGO SON COMO REFERENCIA DE CALIDAD MÍNIMA REQUERIDA, POR LO QUE SE DEBERÁN PROPONER MARCAS Y MODELOS DE CALIDAD EQUIVALENTE O	Cumple	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

	SUPERIOR, DEBIENDO ESPECIFICARLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXAR FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS, MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PROPUESTOS.			
	*SE DEBERÁN RESPALDAR LAS CALIDADES DE MATERIALES, PRODUCTOS, MANO DE OBRA, ETC., MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO.	Cumple	Cumple	Cumple
	*ES OBLIGATORIO INDICAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LAS GARANTÍAS DE MANO DE OBRA, MÍNIMAS DE 1 AÑO.	Cumple	Cumple	Cumple
	*ES OBLIGATORIO INDICAR GARANTÍAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES PROPUESTOS, MÍNIMAS DE 1 AÑO O MÁS, DE ACUERDO EN LO INDICADO EN CADA CONCEPTO, PRESENTANDO POR ESCRITO LAS CARTAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE.	No Cumple No presenta carta del fabricante manifestando el periodo de garantía	No Cumple No presenta carta del fabricante manifestando el periodo de garantía	Cumple
	*PRESENTAR ESTE CATALOGO DE CONCEPTOS COMO PARTE INTEGRAL DEL ANEXO TÉCNICO Y NO SE PERMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EN OTRO FORMATO.	Cumple	Cumple	Cumple
	*SOLO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL ES IMPORTANTE VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES NO ESTÉN CONSIDERANDO DECIMALES OCULTOS.	Cumple	Cumple	Cumple
	*EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO DE INMEDIATO CON EL SUPERVISOR ASIGNADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES, YA QUE SU TIEMPO DE EJECUCIÓN CORRE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.	Cumple	Cumple	Cumple
	*EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ DE PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS TÉCNICOS QUE ASISTIRÁN A REALIZAR LOS SERVICIOS, PARA ENVIAR A LAS	Cumple	Cumple	Cumple

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 738/2025

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”

Sin Concurrencia del Comité

	DEPENDENCIAS Y SE AUTORIZA EL INGRESO.			
	*DURANTE TODA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO, EL PERSONAL DEBERÁ PORTAR GAFETE DE IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO UTILIZAR UNIFORME Y EN CASO DE QUE SE REQUIERA, DEBRÁN UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL.	Cumple	Cumple	Cumple
	*EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR EN CADA PARCIALIDAD: ESTIMACIÓN, GENERADORES Y BITÁCORA, DONDE SE ACREDITE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO, CONFORME EL FORMATO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS.	Cumple	Cumple	Cumple
	*EN CASO DE QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REQUIERA ALGUN TIPO DE PERMISO O TRÁMITE ANTE AYUNTAMIENTOS, DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES; SERÁ EL PROVEEDOR ADJUDICADO EL ENCARGADO DE REALIZAR DICHO TRÁMITE Y ABSORBER LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y BAJO SU SUPERVISIÓN.	Cumple	Cumple	Cumple
	*PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE ANTICIPO, PAGO PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE SERVICIO, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO, EN LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE	Cumple	Cumple	Cumple

Handwritten signature and initials in blue ink.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO.			
	NOTAS PARTICULARES ELÉCTRICO: *TODAS LAS INSTALACIONES EN GENERAL DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES PRINCIPALMENTE LA NOM-001-SEDE, NOM-025-STPS Y SUS COMPLEMENTARIAS TANTO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y DEL PERSONAL, ADEMÁS DEL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.	Cumple	Cumple	Cumple
	*TODO EL MATERIAL UTILIZADO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS EMITIDAS POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO (NMX-ANCE) VIGENTES QUE SEAN APLICABLES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS.	Cumple	Cumple	Cumple
	*DE NO EXISTIR ALGUNA NORMATIVIDAD NACIONAL APLICABLE SE DEBERÁN APLICAR LAS NORMATIVIDADES INTERNACIONALES EXISTENTES Y VIGENTES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE SEGURIDAD Y CALIDAD TALES COMO LOS ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL ("IEC" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS); LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES ELÉCTRICOS ("NEMA" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS); POR EJEMPLO, EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL ("NEC" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO ("NPFA" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).	Cumple	Cumple	Cumple
	*EL PERSONAL DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICACIÓN DC-3 PARA TRABAJO SEGURO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS OTORGADA POR LA	Cumple	Cumple	Cumple

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.			
	NOTAS PARTICULARES VOZ Y DATOS: *TODAS LAS INSTALACIONES EN GENERAL DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES PRINCIPALMENTE LA NMX-1-14763-NYCE, NMX-1-11801-NYCE Y SUS COMPLEMENTARIAS; ASÍ COMO LAS NORMAS INTERNACIONALES ANSI/TIA/EIA-568-B; ANSI/TIA/EIA-606-A; ANSI/TIA-606-C; ANSI/TIA/EIA-607 PARA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.	Cumple	Cumple	Cumple
	*DE NO EXISTIR ALGUNA NORMATIVIDAD NACIONAL APLICABLE SE DEBERÁN APLICAR LAS NORMATIVIDADES INTERNACIONALES EXISTENTES Y VIGENTES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE SEGURIDAD Y CALIDAD TALES COMO LOS ESTABLECIDOS POR LA ASOCIACIÓN INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES ("TIA" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS); EL INSTITUTO NACIONAL AMERICANO DE ESTÁNDARES ("ANSI" POR SU SIGLAS EN INGLÉS); ALIANZA DE INDUSTRIAS ELECTRONICAS ("EIA" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).	Cumple	Cumple	Cumple
	NOTAS PARTICULARES AIRE ACONDICIONADO *TODAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS EN GENERAL DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES PRINCIPALMENTE LA NOM-011-ENER-NOM-021-ENER/SFCI, NOM-023-ENER Y SUS COMPLEMENTARIAS TANTO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y DEL PERSONAL, ADEMÁS DEL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.	Cumple	Cumple	Cumple
	*DE NO EXISTIR ALGUNA NORMATIVIDAD	Cumple	Cumple	Cumple

b
f



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

	NACIONAL APLICABLE SE DEBERÁN APLICAR LAS NORMATIVIDADES INTERNACIONALES EXISTENTES Y VIGENTES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE SEGURIDAD Y CALIDAD. LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS ANSI/ASHRAE 62.1 Y 62.2 RECONOCIDAS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y LA CALIDAD ACEPTABLE DEL AIRE INTERIOR (IAQ). AMBAS NORMAS, AMPLIADAS Y REVISADAS PARA 2022, ESPECIFICAN LAS TAZAS MÍNIMAS DE VENTILACIÓN Y OTRAS MEDIDAS PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS ADVERSOS PARA LA SALUD DE LOS OCUPANTES. ASI COMO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES.			
--	---	--	--	--

Resolutivo 1 : Posterior a la revisión de lo solicitado por parte del área requirente, se determinó que el proveedor **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V. CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, contrario a los proveedores **LOPCAY, S.A. DE C.V.** y **TASCIO CONSTRUCTORES**, quienes **NO CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, por lo que sus propuestas se desechan.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 738/2025

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”

Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3

Evaluación Económica.

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la propuesta solvente documental y técnicamente:

Tabla 1. En la presente tabla se muestra la propuesta económica del proveedor adjudicado **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.**

Ord	CONCEPTO	Unid	Cantidad	P.U.	IMPORTE
	SUBESTACIÓN				
1.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO DISTRIBUCIÓN DE 75 KVA EXISTENTE. INCLUYE: DESCONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN, RETIRO Y ESTIBA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN DE ALIMENTADORES GENERALES A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ 34,112.79	\$ 34,112.79
2.0	SERVICIO DE TRÁMITES ANTE COMISIÓN FEDERAL Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA INCREMENTO DE CARGA PARA SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE 225 KVA. INCLUYE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO, GESTORÍA, TRÁMITES, SUPERVISOR DE LA EMPRESA PARA COORDINAR CORTE Y RECONEXIÓN, PAGOS DE TRÁMITES, DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADROS DE CARGAS Y PLANOS COMO CONSTRUIDO PARA PRESENTAR A UVIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	37,194.30	\$ 37,194.30
3.0	SERVICIO DE TRÁMITES Y LIBRANZAS ANTE CFE PARA DESCONEXIÓN / CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE HASTA 750 KVA, TRABAJOS EN LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON ACOMETIDA AÉREA O SUBTERRÁNEA. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, PAGOS A CFE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ 34,458.14	\$ 34,458.14
4.0	SERVICIO DE RETIRO Y REINSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN DE 9 METROS DE Ø POR 2.10 METROS DE ALTURA EXISTENTE PARA MANIOBRAS DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR. FLEJES, ALAMBRE, HERRERIA, PSOTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV	1.00	\$ 13,671.03	\$ 13,671.03
5.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EXISTENTE 3 FASES 4 HILOS CALIBRE 1/0, TUBERÍA DE 3" PARED GRUESA CON LONGITUD APROXIMADA DE 50 METROS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$ 9,238.88	\$ 9,238.88
6.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CENTRO DE CARGA EXISTENTE DE HASTA 20 ESPACIOS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	6.00	4,264.08	\$ 25,584.48
7.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE O DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 3X250 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA,	SERV	3.00	1,350.29	\$ 4,050.87



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

	ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
8.0	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO ASTM A-36 F'Y=2530 KG/CM2, SOLDADOS Y/O ATORNILLADOS, (PERFILES IPR, IPS, CPS, REDONDOS SÓLIDO, ÁNGULOS, SOLERAS Y PLACAS, ETC, DIFERENTES DIMENSIONES Y CALIBRES) PARA COLUMNAS, ARMADURAS, TRABES Y VIGAS, LLEVANDO APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: CORTES Y AJUSTES, HABILITADO, ENDEREZADO, BISELADO, DESCALIBRES, BARRENOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORQUES, SOLDADURA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PLANTA ELÉCTRICA, UNA PRUEBA RADIOGRÁFICA Y/O LÍQUIDOS PENETRANTES POR CADA 500 KG. DE ACERO, MATERIALES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	181.56	68.71	\$ 12,474.99
9.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE O ATORNILLABLE EXISTENTE DE HASTA 3X100 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, GABINETE, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	5.00	1,350.29	\$ 6,751.45
10.0	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD TIPO ESTACIÓN (DISTRIBUCIÓN) TRIFÁSICO DE 225 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA; COMBINADOR DE DERIVACIONES: +/- 2, 2.5%; OPERACIÓN RADIAL; FRENTE VIVO; BOQUILLAS DE PORCELANA; FRECUENCIA: 60 Hz; NÚCLEO ENROLLADO(5 PIERNAS); ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C; TIPO DE ENFRIAMIENTO: ONAN; LÍQUIDO AISLANTE;; ACEITE MINERAL; IMPEDANCIA DE ACUERDO A NMX-J-116-ANCE; TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN: 4,500 m.s.n.m. CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-116-ANCE; SISTEMA DE PINTURA LÍQUIDA COLOR GRIS ANSI 70 O ANSI 61; CERTIFICACIÓN DE ZONA SÍSMICA IBC. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 240,718.01	\$ 240,718.01
11.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PROLEC O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD TIPO ESTACIÓN (DISTRIBUCIÓN) TRIFÁSICO DE 225 KVA; 23,000 V EN EL PRIMARIO, 220/127V EN EL SECUNDARIO; OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA; COMBINADOR DE DERIVACIONES: +/- 2, 2.5%; OPERACIÓN RADIAL; FRENTE VIVO; BOQUILLAS DE PORCELANA; FRECUENCIA: 60 Hz; NÚCLEO ENROLLADO(5 PIERNAS); ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65° C; TIPO DE ENFRIAMIENTO: ONAN; LÍQUIDO AISLANTE;; ACEITE MINERAL; IMPEDANCIA DE ACUERDO A NMX-J-116-ANCE; TANQUE: ACERO AL CARBÓN, ALTITUD DE OPERACIÓN: 4,500 m.s.n.m. CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-116-ANCE; SISTEMA DE PINTURA LÍQUIDA COLOR GRIS ANSI 70 O ANSI 61; CERTIFICACIÓN DE ZONA SÍSMICA IBC. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	12,081.60	\$ 12,081.60
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 25 KV, CON REFERENCIA AL MODELO APD-2712100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FUSIBLE ACORDE A CARGA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	3.00	\$ 3,683.98	\$ 11,051.94



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS DE 25 KV TIPO RISER POLE. CON REFERENCIA AL MODELO APMOAC-21 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	3.00	\$ 3,433.74	\$ 10,301.22
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN DE 13 TERMINALES, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 125 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. INCLUYE: GABINETE DE MEDICIÓN METÁLICO DE 120X80X40 CM, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONAS PARA MEDICIÓN, MURETE CON NICHOS PARA MONTAR GABINETE, COPLE SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 39,010.04	\$ 39,010.04
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A BASE DE DELTA ELABORADA CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 3/4" DE DIÁMETRO POR 3 METROS DE LARGO PROTOCOLIZADOS, 24 METROS DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 4/0 AWG, CONECTORES CADWELD, SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD Y REGISTROS. INCLUYE: CORTE CON DISCO, RUPTURA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE VARILLAS, RETIRO DE MATERIAL, RELLENO CON MATERIAL GENERADO, REPOSICIÓN DE CONCRETO, ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO PARA DAR UNA RESISTENCIA MÁXIMA DE 10 OHM, PRUEBAS, MEGGEO, REPORTE POR ESCRITO, MEMORIA FOTOGRÁFICA DE PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 18,655.53	\$ 18,655.53
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M142B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 133,207.13	\$ 133,207.13
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 30 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ304L225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: APERTURA DE NICHOS EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 30,680.75	\$ 30,680.75
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 225 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO JDA36225 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$ 34,285.69	\$ 34,285.69
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 100 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$ 16,976.86	\$ 16,976.86
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 40 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO HDA36040 O SU	PZA.	1.00	\$ 11,589.72	\$ 11,589.72



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ"
Sin Concurrencia del Comité

	EQUIVALENTE EN CALIDAD, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL (18 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X50 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 50 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO3050 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 5,460.20	\$ 21,840.80
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 3X40 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 40 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QO3040 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	\$ 5,271.17	\$ 5,271.17
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE SEMIDURO DESNUDO CALIBRE 4 AWG, RESISTENTE A AMBIENTES SALOBRES, CORROSIÓN, INTEMPERIE, TENSIÓN MECÁNICA, TEMPERATURA 75°C, CON CERTIFICACIONES LAPEM-CFE, NORMA CFE E0000-32. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	\$ 141.24	\$ 1,271.16
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	640.00	\$ 627.48	\$ 401,587.20
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00	\$ 420.99	\$ 42,099.00
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 2 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00	\$ 260.11	\$ 26,011.00
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA	MTS	100.00	\$ 165.22	\$ 16,522.00



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 738/2025

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”

Sin Concurrencia del Comité

	INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00	\$ 167.22	\$ 16,722.00
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 1/0 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	150.00	\$ 420.98	\$ 63,147.00
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 4 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 269.14	\$ 2,691.40
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	\$ 87.60	\$ 876.00
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	\$ 60.97	\$ 1,829.10
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTANADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	\$ 416.43	\$ 6,662.88



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ"
Sin Concurrencia del Comité

34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	\$ 330.08	\$ 3,960.96
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	\$ 301.17	\$ 3,614.04
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	\$ 286.91	\$ 3,442.92
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PONCHABLE TIPO "PURO" DE CAÑÓN CORTO DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO PARA UNIR DOS CABLES DE COBRE CALIBRE DE CONDUCTOR 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	\$ 255.10	\$ 3,061.20
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	150.00	\$ 1,265.73	\$ 189,859.50
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$ 2,661.86	\$ 15,971.16
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	\$ 319.26	\$ 15,963.00
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 3" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	\$ 3,972.47	\$ 71,504.46
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA DE 3" DE DIÁMETRO PARA 4 CABLES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$ 630.28	\$ 1,890.84
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	\$ 793.32	\$ 2,379.96
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 88.41	\$ 176.82
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE	PZA	2.00	\$ 2,089.27	\$ 4,178.54



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ"
Sin Concurrencia del Comité

	CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00	\$ 151.58	\$ 303.16
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	\$ 470.97	\$ 4,238.73
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 308.36	\$ 616.72
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$ 66.03	\$ 396.18
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTemperie. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 2,089.27	\$ 4,178.54
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00	\$ 151.58	\$ 303.16
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	\$ 1,291.53	\$ 3,874.59
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 3" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$ 392.00	\$ 2,352.00
54.0	SOPORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA FABRICADA A BASE DE CONCRETO CON RESISTENCIA F _c =150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 0.60X0.10X0.30 M; UNICANAL 4X4, 3 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 3" DE DIÁMETRO, 3 TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO, 3 TORNILLOS CABEZA HEXAGONALES DE 1/4"X1-1/2" DE LONGITUD, 3 RONDANAS PLANAS DE 1/4" DE DIÁMETRO, 3 RONDANAS DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: IMPERMEABILIZACIÓN TIPO MEMBRANA DE TERMOFUSIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00	\$ 402.48	\$ 4,829.76
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE: UNICANAL 4X4, 3 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 3" DE DIÁMETRO, 3 TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 3/8" DE DIÁMETRO, 3 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8"X1-1/2" DE LONGITUD,	PZA	10.00	\$ 361.15	\$ 3,611.50



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 738/2025
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ”
Sin Concurrencia del Comité

	3 RONDANAS PLANAS DE 3/8" DE DIÁMETRO, 3 RONDANAS DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
56.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA MEDIANTE HERRAMIENTA TIPO SACA CORAZONES CONSISTENTE EN: PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	6.00	\$ 2,387.88	\$ 14,327.28
				SUBTOTAL	\$ 1,697,661.15
				I.V.A.	\$ 271,625.78
				TOTAL	\$ 1,969,286.93

Resolutivo 1: La propuesta económica del licitante **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.**, cumple con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta del proveedor **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERSA, S.A. DE C.V.**, resulta ser la única propuesta económica solvente, siendo la propuesta adjudicada según el criterio de evaluación binario.

Responsable: Emma Itzel Narváez Acosta.

Cargo: Coordinadora General de Proyectos.

FIN DEL ANEXO 3