



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2º, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad y Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente **Fallo de Adjudicación** relativo a la **Licitación Pública Local LPL 254/2026** referente a la **“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”** requerido mediante la solicitud de aprovisionamiento con el número **37-048-2026**.

**ANTECEDENTES**

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **13 de mayo de 2026** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios de ahora en adelante **“LA LEY”**.
2. El **19 de mayo de 2026** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **“LA LEY”** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios de ahora en adelante **“EL REGLAMENTO”**.
3. El **25 de mayo de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **“LA LEY”**.
4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la **Unidad Centralizada de Compras** y la representante del **Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración**.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(04) cuatro licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **“LA LEY”**; en ese sentido, los licitantes fueron:
  - **SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.**

**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

- TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.
- CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V.
- NOVA EMERGENCY SOLUTION, S.A.P.I. DE C.V.

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:

**EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA**

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **“A UN SOLO PROVEEDOR”**, utilizando el método de evaluación **“BINARIO”**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

**Evaluación Documental.** - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la **“LA LEY”**, de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del proveedor
<b>CUMPLEN</b> con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	<ul style="list-style-type: none"><li>● SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.</li><li>● TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.</li><li>● CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V.</li><li>● NOVA EMERGENCY SOLUTION, S.A.P.I. DE C.V.</li></ul>

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; por lo que las propuestas de los licitantes **SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.; TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.; CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V. y NOVA EMERGENCY SOLUTION, S.A.P.I. DE C.V. CUMPLEN** documentalmente.

**Evaluación Técnica.**- Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 1 de **“LA LEY”**, y los artículos 68 y 69 deL **REGLAMENTO”**, se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido en el oficio número **SSEJ/DGA/DRMSG/0792/2026** validado por **David Mora Cortes** en su carácter de **Encargado de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales** de la

**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

Secretaría de Seguridad, mismo que se exponen su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

<b>CUMPLE TÉCNICAMENTE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.</b></li> </ul>
<b>NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.</b></li> </ul> <p><b>Partida 1.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Airline Cordino de Lanzamiento 60M.</b> No presenta ficha técnica.</li> <li>- <b>Multiplicador de Anclaje Cheese Plate ¾.</b> No establece las dimensiones que oferta, por lo que no es posible corroborar las mismas.</li> <li>- <b>Mosqueton Hulk HMS Triple Lock.</b> El proveedor no establece en su propuesta, ni se especifica en ficha técnica, que la pieza cuenta con mecanismo de triple cierre.</li> </ul> <p><b>Partida 2.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Arnés Asiento Sit Worker 3D Standard.</b> No establece en su propuesta, así como tampoco es posible verificar en su ficha técnica, las siguientes especificaciones requeridas: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Arnés totalmente ajustable, fabricado con material PES para una mayor resistencia a la abrasión, con correa reflejante y componente de acero.</li> <li>· Las correas de fuerza del cinturón deberán estar cosidas, para situaciones de trabajo normal, el peso corporal deberá ser absorbido por el acolchado únicamente</li> <li>· Tanto las perneras anatómicas como el cinturón cuenten con cubierto con tejido PES resistente, debiendo proporcionar alta resistencia a la abrasión</li> <li>· Que cuenta con puntos de enganche frontales para su debida colocación de descensores o posicionamiento de trabajo, de acuerdo con la norma EN 813.</li> <li>· Deberá contar con correa reflectante con impresión en el cinturón para aumentar la visibilidad en condiciones de trabajo a oscuras.</li> <li>· Todos los componentes de acero deberán contar con terminado de revestimiento E, para una mayor resistencia a la corrosión.</li> </ul> </li> <li>- <b>Torso para arnés de asiento con bloqueador ventral Croll S.</b> Respecto a las certificaciones, no establece que se cuenta con la SEQUIA SRT. No garantiza, ni en propuesta técnica ni en ficha, que la parte del cinturón soporte carga, donde los tirantes soportan el peso en los hombros debido a su conexión con el cinturón.</li> </ul>





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

- **Descensor D4 PRO.**

No oferta en su propuesta el diseño con un mecanismo del mango para que gira 360 grados, donde la rotación del mango esté acompañada de ganchos auditables para ayudar al usuario con la correcta posición del mango.

- **Bloqueador de Puño Izquierdo.**

No establece en su propuesta técnica ni es posible verificar en su ficha técnica, que cuenta con palanca de apertura de leva manejable, de manera que no cuenta con el sistema de desbloqueo de leva el cual garantice que se active con un solo movimiento hacia abajo.

- **Mosqueton bora Twist Lock.**

No establece que está fabricado en forjado (caliente hot forging)

No establece el cumplimiento de la norma CE 1019.

No establece en su propuesta ni es posible verificar en su ficha técnica, que cuente Keylock para que la cuerda nunca se enrede en el mosquetón

- **Maillon con barra de posicionamiento Delta.**

No se precisa en la propuesta que el cerrado y apretado de la barra es con llave.

- **Bloqueador de Pie Derecho Quick Step-S.**

No establece las dimensiones requeridas.

No establece que tiene cinta ajustable para posicionamiento correcto de la bota.

- **Mosqueton Hotforje Straight.**

No establece estar forjado en caliente, por lo que no garantiza que se elimina el peso donde no es necesario y pueda agregar material donde la durabilidad es clave.

- **Guantes Crag.**

No establece que el guante además de estar fabricado en piel, el resto están fabricados de nylon elástico que debe proporcionar buen ajuste y transpiración, así como que cuenta con una parte de algodón de 420, sobre el pulgar para el secado de sudor en la frente .

**Obligaciones.**

No presenta contrato que acredite la experiencia requerida en la la venta de bienes similares al objeto de la presente licitación.

● **CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V.**

**Partida 1.**

**Multiplicador de anclaje 3/5**

El peso y resistencia ofertado en su propuesta técnica, se contradicen a las corroboradas en su propuesta técnica, por lo que no es posible corroborar con certeza el producto ofertado

*[Handwritten signature]*



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Partida 2.**

**Maillón con barra de posicionamiento Delta.**

Contradice la dimensión de la varilla a razón de lo ofertado y lo verificable en su ficha técnica.

**Obligaciones.**

No presenta contrato que acredite la experiencia requerida en la venta de bienes similares al objeto de la presente licitación.

No presenta carta del proveedor mayorista, en la que respalde al licitante en la participación en el proceso de Licitación, mencionando además el respaldo para atención de garantías.

- **NOVA EMERGENCY SOLUTION, S.A.P.I. DE C.V.**

**Partida 1.**

- **Mosquetón Oval de Triple Lock.**

No oferta la certificación que se solicita “CEEN 362:2004/B”.

- **Multiplicador de anclaje cheese palet L 3/8.**

Oferta material de aleación de aluminio y se solicita esté fabricado únicamente en aluminio puro.

El peso ofertado es menor al requerido.

Las dimensiones ofertadas no corresponden a lo requerido, por lo que no garantiza la eficacia de la pieza a razón de la actividad técnica para lo que se requiere.

- **Mosquetón Hulk HMS Triple Lock.**

Oferta una pieza con certificaciones distintas a las requeridas.

No oferta el mecanismo de triple cierre y que cuente con cerradura que utilice llave en forma de llave para un cierre libre de gancho.

**Partida 2.**

- **Asiento Sit Worker 3D Standard.**

No garantiza contar con la certificación solicitada CE 10198.

- **Torso para arnés de asiento con bloqueador ventral Crolls S.**

No manifiesta ser compatible con cuerda de 13 mm a 13mm.

- **Descensor D4 PRO.**

No manifiesta el cumplimiento de la norma “EN 341”.

No manifiesta contar con rotación de 360° y clips auditables para el aseguramiento de la posición correcta del mango.

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Obligaciones.**

- No presenta escrito en hoja membretada, firmado por su representante legal bajo protesta de decir verdad manifestando que otorgará una capacitación básica para el cuidado, almacenaje y mantenimiento de los equipos, en el lugar que indique la SSP.
- No presenta carta bajo protesta de decir verdad, manifestando que los artículos que comprenden los kits de las 2 partidas cumplen con las certificaciones o normas según correspondan, señaladas en las especificaciones técnicas mínimas del presente anexo.
- No presenta contrato que acredite la experiencia requerida en la venta de bienes similares al objeto de la presente licitación.

En relación con lo anterior, se manifiesta que el proveedor **TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, contrario a los licitantes **SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.; CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V.** y **NOVA EMERGENCY SOLUTION, S.A.P.I. DE C.V.** quienes **NO CUMPLEN** con los requisitos técnicos mínimos solicitados por el área requirente en las presentes bases, por lo que su propuesta se desecha.

**Evaluación Económica:** Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por el licitante **TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.**, se manifiesta que dicha propuesta es solvente económicamente, al cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de “**LA LEY**”, en relación a los precios promedios establecidos en el estudio de mercado, asimismo resulta ser la única propuesta solvente para efectos del método de evaluación Binario. Se hace la acotación que el desglose y análisis de los precios se encuentran contenidos en el Anexo número 3.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado y resuelto por la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, se emite el siguiente:

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**

**Primero.** En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables de “**LA LEY**”, una vez analizada cada una de las etapas correspondientes, la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, se resuelve adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 254/2026** referente al “**ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD**” al proveedor de nombre **TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.**, quien resultó favorecido según el criterio de

**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

evaluación Binario por la cantidad de **\$454,580.80 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta pesos 80/100 M.N) IVA INCLUIDO.**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón de los bienes a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagran en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:

PDA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION
1	2	KIT	<p><b>KIT DE RAPEL PARA RESCATES TÉCNICOS DE USOS UNIVERSAL.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>4 PZ Cinta de Anclaje Conexión Vario 400 cm, cuenta con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fabricada en acero forjado, con dos puntos de enganche.</li> <li>● Cuenta con certificaciones CE EN 795 B, NFPA 2500 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17, GB 30862/B, XF 494: FZL-B-T/Q.</li> <li>● Permite la instalación de varias configuraciones en el anclaje (directamente en el anclaje, alrededor de una estructura de anclaje y con un nudo de alondra en una estructura de anclaje).</li> <li>● Cuenta con hebilla que permita ajustar la longitud de cinta necesaria para realizar el anclaje.</li> <li>● Tiene velcro integrado para guardar la longitud de la cinta restante.</li> <li>● Resistente a la abrasión.</li> <li>● Cuenta con puntos de enganche con acero forjado.</li> </ul> </li> <li>● <b>8 PZ Mosquetón de acero Oval Triple Lock, cuenta con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fabricado de acero anodizado.</li> <li>● Cuenta con la certificación CEEN 362:2004/B.</li> <li>● Cuenta con resistencia del eje mayor a 22 kN (5,000 libras).</li> <li>● La medida de la puerta del mosquetón es mayor a 19mm.</li> </ul> </li> <li>● El peso es de 82 gramos.</li> <li>● <b>8 PZ Mosquetón XL Steel D Triple Lock - Mad Rock, cuenta con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fabricado de acero.</li> <li>● El peso es de 255 gramos.</li> <li>● El eje mayor soporta hasta 50kN.</li> <li>● La longitud del mosquetón es de 125 mm.</li> <li>● La separación de la puerta es de 25 mm.</li> </ul> </li> <li>● <b>2 PZ Polea Spin L2, cuenta con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricada con materiales de aluminio, acero y poliamida.</li> <li>- Cuenta con certificaciones E EN 12278, NFPA 2500 Pulley General Use, UIAA, XF 494: FZL-H-T9.5/13</li> <li>- Tiene un peso de 480 gr, con diámetro de cuerda mínimo de 7mm y máximo de 13 mm, cuenta con rodamiento de bolsas se estancó, el diámetro de la rondana es de 38 mm, con carga máxima de 8 kN y carga de rotura de 36kN.</li> <li>- Cuenta con apertura de triple acción de la placa lateral móvil, fácil y rápida, incluso con guantes.</li> <li>- Cuenta con indicador rojo visible cuando la placa lateral móvil no está bloqueada.</li> <li>- Cuenta con eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y punto</li> </ul> </li> </ul>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

			<p>de enganche auxiliar que permite la utilización de cuerdas y de cintas para facilitar las maniobras.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>4 PZ Bucket 30 Lts, cuenta con:</b></li><li>● Fabricado de poliéster y poliuretano, con fondo de lona reforzada para resistir ambientes difíciles y asegura la longevidad del saco.</li><li>● Cuenta con bolsillo exterior con cremallera para efectos personales.</li><li>● Tiene saco autoportante con solapa en el exterior que facilita el acceso al interior del saco.</li><li>● Cuenta con ventana transparente en el exterior del saco donde se pueda colocar tarjeta de identificación del material.</li><li>● Cuenta con dos asas grandes y cómodas para llevarla en mano.</li><li>● Cuenta con tirantes regulables para la comodidad al cargarlo en la espalda.</li><li>● Tiene anillo al interior del saco para que sirve como punto de enganche para la cuerda.</li><li>● <b>4 PZ Hondilla Jet, cuenta con:</b></li><li>● Fabricado en material de plomo, con construcción robusta de doble grosor.</li><li>● Cuenta con forma aerodinámica para facilitar el paso a través de las ramas de los árboles.</li><li>● Tiene punto de conexión secundario para una fijación rápida de la cuerda.</li><li>● <b>2 PZ AIRLINE CORDINO DE LANZAMIENTO 60 M, cuenta con:</b></li><li>● El trenzado es de Dyneema para tener una excelente resistencia a la abrasión, de forma cilíndrica que le favorece el buen deslizamiento en el árbol.</li><li>● Es ligero, evitando la utilización de una hondilla pesada.</li><li>● El peso por metro es de 2.1 gr.</li><li>● <b>3 PZ Arnés de evacuación Thales, cuenta con:</b></li><li>● Fabricado con materiales TPU (sin PVC), poliéster, acero y aluminio.</li><li>● Cuenta con certificaciones CE EN 1497, EN 1498 types A et B, EASA CM-CS-005.</li><li>● Tiene forma ergonómica permitiendo que la víctima se pueda sentar fácilmente en el triángulo y hacer que la suspensión sea más confortable que con un triángulo de evacuación clásico.</li><li>● Tiene asas de confort para que la víctima pueda sentarse correctamente en el triángulo.</li><li>● Cuenta con tirantes para mantener el triángulo o el lazo de salvamento en la víctima y verticalizarla.</li><li>● Cuenta con hebillas de regulación autobloqueantes DOUBLEBACK que permiten adaptarse tanto a un niño (de más de 15 kg) como a un adulto (hasta 150 kg).</li><li>● Tiene asa posterior permitiendo instalar una cuerda de guiado para la llegada al suelo.</li><li>● Cuenta con Bandas reflectantes en el respaldo que facilitar una utilización nocturna.</li><li>● Cuenta con cierre asegurado gracias a un mosquetón Am'D TRIACT LOCK.</li><li>● Cuenta con pictogramas que indiquen el sentido de colocación del lazo de salvamento.</li><li>● <b>2 PZ Cuerda Axis 11mm x 20mts naranja</b></li></ul> <p>6. Fabricada de funda de poliéster con trenzado y alma de poliamida, cuenta con diámetro de 11 mm, peso de 82 gr, resistencia con nudo en ocho 19kN, resistencia con terminal cosido 22kN, fuerza de choque 5.2kN, construcción 32 husos.</p> <p>7. Cuenta con tecnología EverFlex para asegurar una gran flexibilidad a lo largo</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		<p>del tiempo, en cualquier condición (agua, polvo, barro), para permitir conservar una excelente manejabilidad durante mucho tiempo y un funcionamiento óptimo con los aparatos.</p> <p>8. Cuenta con certificaciones CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494: FZL-S-Q11, ANSI Z459.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>PZ Multiplicador de Anclaje Cheese plate L 3/5 -, Climbing Technology, cuenta con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fabricado en aluminio.</li> <li>● Cuenta con carga máxima de trabajo de 40kN y peso de 160 gr.</li> <li>● Tiene múltiples orificios de conexión.</li> <li>● Dimensiones de 98 mm x 149 mm.</li> </ul> </li> <li>● <b>2 PZ Polea Bloqueadora Mini Traxion, cuenta con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fabricada de aluminio, acero inoxidable y poliamida.</li> <li>● Cuenta con certificaciones CE EN 567, CE EN 12278, CE EN 12841 type B, NFPA 2500 Technical Use Pulley and Rope grab, XF 494: FZL-Z-Q 8.5/11, XF 494: FZL-H-Q 8.5/11.</li> <li>● Cuenta con peso de 150 gr, con diámetro de cuerda mínimo de 7 mm y máximo de 11 mm, tiene roldanas de rodamiento en bolas de estanco con diámetro de 32 mm, carga de rotura-polea de 10 kN x 2 = 20kN y carga de rotura-bloqueador de 4kN.</li> <li>● Cuenta con apertura de triple acción de la placa lateral móvil, fácil y rápida, incluso con guantes.</li> <li>● Tiene la posibilidad de instalar la cuerda cuando la polea este fija al anclaje.</li> <li>● Cuenta con indicador rojo visible cuando la placa lateral móvil no está bloqueada.</li> <li>● Cuenta con leva detentada con ranura de evacuación para optimizar el funcionamiento en cualquier condición, cuerda helada y embarrada.</li> <li>● Puede utilizarse como polea simple al bloquear la leva en posición levantada.</li> <li>● Tiene orificio en la leva para instalar un coordino de control a distancia.</li> </ul> </li> <li>● <b>8 PZ Mosquetón Hulk HMS Triple Lock - Mad Rock, cuenta con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fabricado de aluminio, con peso de 80 gr, eje mayor de 30kN, eje menor de 10kN, puerta abierta de 8kN, separación de la puerta 25mm y longitud de 112 mm.</li> <li>● Cuenta con certificación CE 2008, UIAA.</li> <li>● Tiene resistencia de 30kN.</li> <li>● Cuenta con mecanismo de triple cierre.</li> <li>● Tiene cerradura que se utiliza nariz en forma de llave para un cierre libre de gancho.</li> </ul> </li> <li>● <b>3 PZ Pitagor, cuenta con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fabricado de TPU (sin PVC), poliéster y acero, peso de 1300 gr.</li> <li>● Cuenta con certificación CE EN 1497, EN 1498 type B, EASA CM-CS-005.</li> <li>● Tiene forma ergonómica que permite que la víctima se pueda sentar fácilmente en el triángulo y hacer que la suspensión sea más confortable que con un triángulo de evacuación clásico.</li> <li>● Tiene asas de confort para que la víctima pueda sentarse correctamente en el triángulo.</li> <li>● Cuenta con tirantes para mantener el triángulo o el lazo de salvamento en la víctima y verticalizarla.</li> <li>● Tiene hebillas de regulación auto bloqueantes DOUBLEBACK que se adaptan tanto a un niño (de más de 15 kg) como a un adulto (hasta 150 kg).</li> <li>● Tiene la posibilidad de conectar una cuerda con guiado en la parte posterior</li> </ul> </li> </ul>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

			<p>para orientar a la víctima llegar al suelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta con bandas reflectantes en el respaldo para facilitar la utilización nocturna.</li> </ul> <p>Posee cierre mediante tres anillas en D metálicas que se conecten simultáneamente.</p>
2	6	KIT	<p><b>KIT DE RAPEL INDIVIDUAL PARA RESCATE</b></p> <p><b>- 1 PZ Arnés de Asiento Sit Worker 3D Standard Singing Rock, cuenta con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arnés totalmente ajustable, fabricado con material PES para una mayor resistencia a la abrasión, cuenta con correa reflejante y componente de acero.</li> <li>• Cuenta con certificación CE 10198 EN 813 EN 358.</li> <li>• La carga máxima nominal es de 150 kg.</li> <li>• Cuenta con acolchado cómodo en la parte del cinturón para proporcionar comodidad en trabajos de altura.</li> <li>• Las correas de fuerza del cinturón están cosidas, para situaciones de trabajo normal, el peso corporal es absorbido por el acolchado únicamente.</li> <li>• Tanto las perneras anatómicas como el cinturón cuentan con cubierto con tejido PES resistente, proporcionando alta resistencia a la abrasión.</li> <li>• Las hebillas son estándar de cierre fácil para permitir un ajuste suave.</li> <li>• Según la EN 358, cuenta con puntos de enganche laterales para un mayor posicionamiento en el trabajo.</li> <li>• Según la EN 813, cuenta con puntos de enganche frontales para su debida colocación de descensores o posicionamiento de trabajo.</li> <li>• Cuenta con correa reflectante y con impresión en el cinturón para aumentar la visibilidad en condiciones de trabajo a oscuras.</li> <li>• Tiene 4 porta materiales trenzados ergonómicos con capacidad de hasta carga de 5 kg.</li> <li>• Cuenta con presillas adicionales en el cinturón y perneras, tiene una capacidad de carga de hasta 5 kg para ofrecer espacio adicional para el equipo.</li> <li>• Posee ranuras en el cinturón para portaherramientas PORTER, donde se transportan herramientas industriales.</li> <li>• Cuenta con cinta termoacabada en la parte del cinturón teniendo fácil manejo y mayor durabilidad.</li> <li>• Todos los componentes de acero cuentan con terminado de revestimiento E, para una mayor resistencia a la corrosión.</li> </ul> <p><b>• 1 PZ Torso para arnés de asiento con bloqueador ventral CROLL S, cuenta con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado de Poliamida, aluminio y acero.</li> <li>• Cuenta con certificaciones CE EN 361, CE EN 12841 TIPO B con arneses de asiento ASTRO SIT, AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON MOUNTAIN, FALCON ASCENT, SEQUOIA SRT.</li> <li>• La cuerda compatible para el bloqueador es de 13 a 13 mm.</li> <li>• Se transforma en asientos AVAO SIT, AVAO SIT FAST, ASTRO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, FALCON MOUNTAIN y SEQUOIA SRT.</li> <li>• Cuenta con punto de enganche esternal textil garantizando la optimización del peso y volumen, cuenta con tirantes acolchados separados para prevenir el rozamiento en el cuello.</li> <li>• La parte del cinturón soporta carga, donde los tirantes soportar y distribuyen el peso en los hombros debido a su conexión posterior en ambos lados del cinturón.</li> <li>• Se conecta a los dos puntos de enganche posteriores y ventrales con cierre del arnés.</li> </ul>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta con punto de enganche esternal textil optimizando el peso y volumen.</li> <li>• Cuenta con tirantes acolchados y separados limitando el rozamiento en el cuello.</li> <li>• Cuenta con conexión posterior en ambos lados del cinturón para ofrecer una mayor estabilidad.</li> <li>• Los tirantes están equipados con hebillas y autobloqueantes DOUBLEBACK PLUS, para una regulación simple y rápida.</li> <li>• <b>1 PZ Descensor D4 PRO ISC, cuenta con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado de aluminio / acero inoxidable.</li> <li>• Cuenta con certificaciones NFPA 1983 EN12481 EN 341 ANSI Z359.</li> <li>• Descensor de rescate de trabajo D4 con antipánico cuenta con control preciso a velocidades lentas o rápidas.</li> <li>• Cuenta con límite de carga de trabajo de 240 kg, adecuado para el rescate de dos personas sin necesidad de crear fricción adicional.</li> <li>• Diseñado con un mecanismo del mango para que gire 360°, el mango está hecho de aluminio y recubierto de pintura para mayor agarre, la rotación del mango está acompañada de clics auditables para ayudar al usuario a identificar la posición correcta del mango.</li> </ul> </li> <li>• <b>1 PZ Bloqueador de Puño Izquierdo QuickUP Climbing Technology, cuenta con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado en Leva en acero con tecnología que incrementa la resistencia al desgaste.</li> <li>• Cuenta con certificados EN 567: 2013 Ø 8 - 13 mm; EN 12841: 2006-B Ø 10 - 13 mm.</li> <li>• Moldeado y ergonómico para una mayor tracción y resistencia al desgaste.</li> <li>• Cuenta con palanca de apertura de leva manejable, con sistema de desbloqueo de la Leva se acciona con un solo movimiento hacia abajo.</li> <li>• Cuenta con tres orificios evitando la acumulación de barro y reduce el esfuerzo para que se deslice hacia arriba por la cuerda en cualquier condición.</li> <li>• Cuenta con dos orificios de enganche, con sistema antivuelco de la leva y orificio secundario para la conexión de maillón para estribos.</li> </ul> </li> <li>• <b>1 PZ Mochila para equipo de protección individual TLAK PAK capacidad de 45 Lts</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricada en Nylon 1680/ Nylon 420, cuenta con cinta de polietileno.</li> <li>• Cuenta con capacidad de 45 a 55 litros.</li> <li>• Tiene acceso completo a organizador, hamacas laterales y respaldos reforzados.</li> <li>• Cuenta con cinturón de pecho y cintura.</li> <li>• Cuenta con respaldo y cargadores reforzados.</li> </ul> </li> <li>• <b>2 PZ Mosquetón Bora Twist Lock Singing Rock, cuenta con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado en forjado en caliente (hot forging).</li> <li>• Cuenta con la norma EN 362, EN 12275, CE 1019.</li> <li>• Tiene cierre tipo Twistlock para que la cuerda no puede apoyarse sobre la apertura del mosquetón y abrir el gatillo.</li> <li>• Cuenta con tecnología Keylock para que la cuerda nunca se enrede en el mosquetón.</li> <li>• La resistencia de carga es superior a 23kN y 8 kN en la carga inferior.</li> </ul> </li> <li>• <b>2 PZ Maillón con barra de posicionamiento Delta, cuenta con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado de acero, de forma triangular, el cerrado y apretado con llave.</li> <li>• Cuenta con la certificación CE EN 362 tipo Q.</li> <li>• El diámetro de la varilla es de 8 mm.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuenta con abertura de 10 mm.</li><li>• Tiene una resistencia mayor a 25 kN y menor a 10kN.</li><li>• <b>1 PZ Bloqueador de Pie Derecho Quick Step-S - Climbing Techonology, cuenta con:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Cuenta con dimensiones de 8.3 cm X 6.5 cm.</li><li>• Cuenta con mecanismo de leva y palanca totalmente integrada en el cuerpo.</li><li>• Tiene autolimpiante que permite el funcionamiento incluso sobre cuerdas heladas y embarradas.</li><li>• Cuenta con refuerzo inferior con cinta tubular.</li><li>• Lleva cinta ajustable para posicionamiento correcto de la bota.</li><li>• Permite enganchar la cuerda con una mano y soltarla con un movimiento hacia atrás de la pierna.</li></ul></li><li>• <b>1 PZ Cinta Express PA 25 cm, cuenta con:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Fabricada Poliéster y Caucho, de forma ergonómica para un agarre excelente.</li><li>• Cuenta con certificaciones CE EN 566, UIAA.</li><li>• Cocida ergonómicamente con STRING que confecciona la cinta exprés.</li><li>• El extremo inferior está equipado con STRING que estabiliza el mosquetón y protege la cinta de la abrasión.</li></ul></li><li>• <b>2 PZ Mosquetón Hotforge Straight, cuenta con:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Fabricado en forjado en caliente eliminando el peso donde no es necesario y pueda agregarse material donde la durabilidad es clave.</li><li>• Con peso de 45 gr y fuerza en puerta cerra de 24 kN, en fuerza abierta 8kN, en fuerza del eje menor 8kN, la apertura de la compuerta es de 22 mm.</li></ul></li><li>• <b>1 PZ Anillo de Cinta Eye Sling 120 cm, cuenta con:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Eslinga cosida de dos capas con ojo e indicador de desgaste, fabricada de Poliéster.</li><li>• Cuenta con certificación en norma EN 354 para eslingas y EN 795B para dispositivos de anclaje.</li><li>• Producida a partir de dos elementos, uno insertado en el otro.</li><li>• La cinta exterior hueca protege la correa roja interna de carga, en caso de daño en la cinta exterior, la eslinga inmediatamente advierte del peligro y riesgo asociado.</li><li>• En caso de que la cinta exterior se dañe, la eslinga soporta 22kN</li><li>• Cuenta con EYE SLING que es utilizado como componente de sistemas anticaídas.</li></ul></li><li>• <b>2 PZ Mosquetón Bora Triple Lock</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Fabricada de alineación ligera de aluminio.</li><li>• Cuenta de las certificaciones EN 362:04/B.</li><li>• La resistencia del eje mayor es de 23kn, eje menor 8 kN, gatillo abierto 8 kN y apertura de gatillo 22mm.</li><li>• La construcción de la barra está forjada en caliente para que el mosquetón sea fuerte, rígido y ligero.</li><li>• Cuenta con punta angulada de KeyLock que no se engancha, facilitando maniobras de enganche y desenganche.</li><li>• La apertura y la zona de la cesta están grandes para poder acomodar el enganche de la clavija.</li><li>• Cuenta con puerta de bloqueo de triple acción que evite la apertura accidental de la puerta.</li></ul></li><li>• <b>1 PZ Guantes Crag</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Fabricados en la zona de las palmas y parte de desgaste de piel, el resto fabricados de nylon elástico proporcionando buen ajuste y transpiración.</li></ul></li></ul>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta con certificado CE EN 420 y EN 388.</li> <li>• Cuenta con una parte de algodón de rizo sobre el pulgar para el secado del sudor de la frente.</li> <li>• Los tejidos de la malla elástica son transpirables con acolchado en los nudillos.</li> <li>• Cuenta con palma y dedos de cuero sintético con refuerzo en la zona del dedo índice y pulgar.</li> </ul> <p>Tiene cierre de puño con velcro y presilla para poner y quitar.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Segundo.** Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de “**LA LEY**”, al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

**Tercero.** En atención al artículo 69, apartado 4 de “**LA LEY**”, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

**Cuarto.** Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la “**LA LEY**”, el contrato y/o la orden de compra deberá celebrarse y/o entregarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.


Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustentan o fundamentan y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **10 de junio de 2026**.




**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Elaboró:** Verónica Judith Rodríguez Aguayo.  
**Cargo:** Analista Especializado.

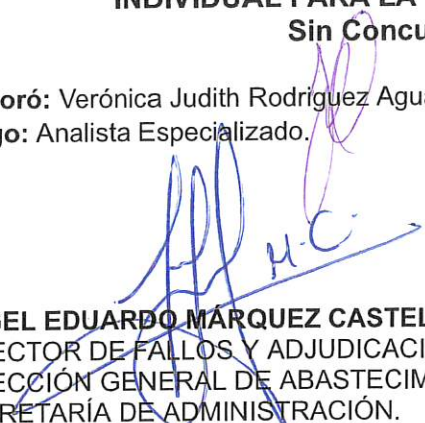

**ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.**  
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS DE LA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

**SILVIA JACQUELINE MARTÍN DEL CAMPO PARTIDA.**  
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA  
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.



**DAVID MORA CORTÉS.**  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD.



**Fallo de Adjudicación  
Licitación Pública Local LPL 254/2026  
“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL  
INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”  
Sin Concurrencia del Comité**

**ANEXO 1  
EVALUACIÓN DOCUMENTAL**

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función del acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el cumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

NO.	DOCUMENTOS	NOVA EMERGENCY SOLUTION, S.A.P.I. DE C.V.	SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.	CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V.	TACTICAL STORE S.A. DE C.V.
1	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
2	ANEXO 2 MANIFIESTO DE PERSONALIDAD	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
3	ANEXO 3 ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
4	ANEXO 4 ACREDITACIÓN DEL LICITANTE	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
5	ANEXO 5 PROPUESTA ECONÓMICA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
6	ANEXO 6 DECLARACIONES DEL LICITANTE	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
7	ANEXO 7 APORTACIÓN 5 AL MILLAR	PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN	PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN	PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN	PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN
8	ANEXO 8 DECLARACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
9	ANEXO 9. LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
10	ANEXO 10 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
11	ANEXO 11	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES				
12	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (ANTE EL IMSS)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
13	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ANTE EL SAT)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
14	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (SAT)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
15	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DESCUENTOS. (INFONAVIT)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
16	ACUSE DE HACER PÚBLICA LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO. (ANTE EL IMSS)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
17	IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA

**Resolutivo:** Del análisis documental se desprende que los proveedores **SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.; TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.; CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V.** y **NOVA EMERGENCY SOLUTION, S.A.P.I. DE C.V.** cumplen con los documentos solicitados en las bases de la presente licitación, por lo que se declaran solventes documentalmente.

**Elaboró:** Verónica Judith Rodríguez Aguayo.  
**Cargo:** Analista Especializado.

FIN DEL ANEXO 1



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 254/2026
"ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2
EVALUACIÓN TÉCNICA

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio número SSEJ/DGA/DRMSG/0792/2026 validado por David Mora Cortes en su carácter de Encargado de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las Bases de la Licitación Pública Local LPL 254/2026 en la cual se requiere el "ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD", informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

Table with 7 columns: Partida, Cantidad, Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, Nova Emergency Solution, S.A.P.I. de C.V., Sergio Equipos y Herramientas S.A. de C.V., Conexión y Vigilancia por Dimensión S.A. de C.V., Tactical Store S.A. de C.V. The table contains technical evaluation details for a rescue kit, including specifications for the kit, materials, and compliance status of various suppliers.




**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<p>Deberá ser resistente a la abrasión</p> <p>Cuenta con puntos de enganche con acero forjado</p> <p>8 piezas de mosquetón de acero Oval Triple Lock, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Deberá estar fabricado de acero anodizado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá contar con la certificación CEEN 362:2004/B</li> <li>Deberá contar con resistencia del eje mayor a 22 kN (5,000 libras)</li> <li>La medida de la puerta del mosquetón debe ser mayor a 19mm</li> <li>El peso deberá ser 82 gramos</li> </ul> <p>8 piezas de mosquetón XL Steel D Triple Lock, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá estar fabricado de acero</li> <li>El peso deberá ser 255 gramos</li> <li>El eje mayor deberá soportar hasta 50kN</li> <li>La longitud del mosquetón deberá ser de 125 mm</li> <li>La separación de la puerta deberá ser de 25 mm</li> </ul> <p>2 piezas de polea Spin L2, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá estar fabricada con materiales de aluminio, acero y poliamida</li> <li>Deberá contar con certificaciones E EN 12278, NFPA 2500 Pulley General Use, UIAA, XF 494: FZL-H-T9.5/13</li> <li>Deberá tener un peso de 480 gr, con diámetro de cuerda mínimo de 7mm y máximo de 13 mm, cuente con rodamiento de bolsas se estancó, el diámetro de la rondana deberá ser de 38 mm, con carga</li> </ul>	<p>El peso ofertado es menor al requerido.</p> <p>Las dimensiones ofertadas no corresponden a lo requerido, por lo que no garantiza la eficacia de la pieza a razón de la actividad técnica para lo que se requiere.</p> <p><b>Mosquetón Hulk HMS Triple Lock.</b></p> <p>Oferta una pieza con certificaciones distintas a las requeridas.</p> <p>No oferta el mecanismo de triple cierre y que cuente con cerradura que utiliz nariz en forma de llave para un cierre libre de gancho.</p>	<p>especifica en ficha técnica, que la pieza cuenta con mecanismo de triple cierre.</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<p>máxima de 8 kN y carga de rotura de 36kN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá contar con apertura de triple acción de la placa lateral móvil, fácil y rápida, incluso con guantes</li> <li>Deberá tener indicador rojo visible cuando la placa lateral móvil no está bloqueada.</li> <li>Cuenta con eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y punto de enganche auxiliar que permite la utilización de cuerdas y de cintas para facilitar las maniobras</li> </ul> <p>4 piezas de bucket 30 Lts, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá estar fabricado de poliéster y poliuretano, con fondo de lona reforzada para resistir ambientes difíciles y asegura la longevidad del saco</li> <li>Deberá contar con bolsillo exterior con cremallera para efectos personales</li> <li>Tenga saco autoportante con solapa en el exterior que facilite el acceso al interior del saco</li> <li>Deberá contar con ventana transparente en el exterior del saco donde se pueda colocar tarjeta de identificación del material</li> <li>Deberá contar con dos asas grandes y cómodas para llevarla en mano</li> <li>Deberá contar con tirantes regulables para la comodidad al cargarlo en la espalda</li> <li>Tenga anillo al interior del saco para que sirva como punto de enganche para la cuerda</li> </ul>				
	<p>4 piezas de hondilla Jet, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá estar fabricado en material de plomo, con construcción robusta de doble grosor</li> </ul>				



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Deberá contar con forma aerodinámica para facilitar el paso a través de las ramas de los árboles</li> <li>· Tenga punto de conexión secundario para una fijación rápida de la cuerda</li> </ul> <p>2 piezas de airline cordino de lanzamiento 60 M, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· El trenzado deberá ser de Dyneema para tener una excelente resistencia a la abrasión, de forma cilíndrica para el que pueda favorecer el buen deslizamiento en el árbol</li> <li>· Deberá ser ligero, evitando la utilización de una hondilla pesada</li> <li>· El peso por metro deberá ser de 2.1 gr</li> </ul> <p>3 piezas de arnés de evacuación Thales, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Deberá estar fabricado con materiales TPU (sin PVC), poliéster, acero y aluminio</p> <p>Deberá contar con certificaciones CE EN 1497, EN 1498 types A et B, EASA CM-CS-005</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Deberá tener forma ergonómica para poder permitir que la víctima se pueda sentar fácilmente en el triángulo y hacer que la suspensión sea más confortable que con un triángulo de evacuación clásico.</li> <li>· Tenga asas de confort para que la víctima pueda sentarse correctamente en el triángulo.</li> <li>· Deberá contar con tirantes para mantener el triángulo o el lazo de salvamento en la víctima y verticalizarla.</li> <li>· Deberá contar con hebillas de regulación autobloqueantes DOUBLEBACK que permitan adaptarse tanto a un niño (de</li> </ul>				
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<p>más de 15 kg) como a un adulto (hasta 150 kg).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tenga asa posterior que permita instalar una cuerda de guiado para la llegada al suelo.</li> <li>Deberá contar con Bandas reflectantes en el respaldo que faciliten una utilización nocturna</li> <li>Deberá contar con cierre asegurado gracias a un mosquetón Am'D TRIACT LOCK.</li> <li>Deberá contar con pictogramas que indiquen el sentido de colocación del lazo de salvamento</li> </ul> <p>2 piezas de cuerda Axis 11mm x 20mts naranja, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá estar fabricada de funda de poliéster con trenzado y alma de poliamida, cuente con diámetro de 11 mm, peso de 82 gr, resistencia con nudo en ocho 19kN, resistencia con terminal cosido 22kN, fuerza de choque 5.2kN, construcción 32 husos.</li> <li>Deberá contar con tecnología EverFlex para asegurar una gran flexibilidad a lo largo del tiempo, en cualquier condición (agua, polvo, barro), para permitir conservar una excelente manejabilidad durante mucho tiempo y un funcionamiento óptimo con los aparatos.</li> <li>Deberá contar con certificaciones CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494: FZL-S-Q11, ANSI Z459.1</li> </ul>				
	<p>2 piezas de multiplicador de Anclaje Cheese plate L 3/5, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá estar fabricado en aluminio</li> </ul>				




**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Deberá contar con carga máxima de trabajo de 40kN y peso de 160 gr</li> <li>· Deberá tener múltiples orificios de conexión</li> <li>· Tenga dimensiones de 98 mm x 149 mm</li> </ul> <p>2 piezas de polea Bloqueadora Mini Traxion, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Deberá estar fabricada de aluminio, acero inoxidable y poliamida</li> <li>· Deberá contar con certificaciones CE EN 567, CE EN 12278, CE EN 12841 type B, NFPA 2500 Technical Use Pulley and Rope grab, XF 494: FZL-Z-Q 8.5/11, XF 494: FZL-H-Q 8.5/11</li> <li>· Deberá contar con peso de 150 gr, con diámetro de cuerda mínimo de 7 mm y máximo de 11 mm, tenga roldanas de rodamiento en bolas de estanco con diámetro de 32 mm, carga de rotura-polea de 10 kN x 2 = 20kN y carga de rotura-bloqueador de 4kN,</li> <li>· Deberá contar con apertura de triple acción de la placa lateral móvil, fácil y rápida, incluso con guantes</li> <li>· Tenga la posibilidad de instalar la cuerda cuando la polea este fija al anclaje</li> <li>· Deberá contar con indicador rojo visible cuando la placa lateral móvil no está bloqueada</li> <li>· Deberá contar con leva detentada con ranura de evacuación para optimizar el funcionamiento en cualquier condición, cuerda helada y embarrada</li> <li>· Que pueda utilizarse como polea simple al bloquear la leva en posición levantada</li> <li>· Tenga orificio en la leva para instalar un cordino de control a distancia</li> </ul> <p>8 piezas de mosquetón Hulk HMS Triple Lock, que cuente con las</p>				
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		<p>siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá estar fabricado de aluminio, con peso de 80 gr, eje mayor de 30kN, eje menor de 10kN, puerta abierta de 8kN, separación de la puerta 25mm y longitud de 112 mm.</li> <li>Deberá contar con certificación CE 2008, UIAA</li> <li>Tenga resistencia de 30kN</li> <li>Cuenta con mecanismo de triple cierre</li> <li>Deberá contar con cerradura que utiliza nariz en forma de llave para un cierre libre de gancho</li> </ul> <p>3 piezas de pitagor, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá estar fabricado de TPU (sin PVC), poliéster y acero, peso de 1300 gr</li> <li>Deberá contar con certificación CE EN 1497, EN 1498 type B, EASA CM-CS-005</li> <li>Deberá tener forma ergonómica para poder permitir que la víctima se pueda sentar fácilmente en el triángulo y hacer que la suspensión sea más confortable que con un triángulo de evacuación clásico.</li> <li>Tenga asas de confort para que la víctima pueda sentarse correctamente en el triángulo.</li> <li>Deberá contar con tirantes para mantener el triángulo o el lazo de salvamento en la víctima y verticalizarla.</li> <li>Deberá contar con hebillas de regulación autobloqueantes DOUBLEBACK que permitan adaptarse tanto a un niño (de más de 15 kg) como a un adulto (hasta 150 kg).</li> <li>Tenga posibilidad de conectar una cuerda con guiado en la parte posterior para orientar a la víctima llegar al suelo</li> </ul>				





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá contar con bandas reflectantes en el respaldo para facilitar la utilización nocturna</li> <li>Deberá contar con cierre mediante tres anillas en D metálicas que se conecten simultáneamente</li> </ul>				
2	6	<p><b>KIT DE RAPEL INDIVIDUAL PARA RESCATE.</b> Cada kit debe incluir:</p> <p>1 pieza de arnés de Asiento Sit Worker 3D Standard, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arnés totalmente ajustable, deberá estar fabricado con material PES para una mayor resistencia a la abrasión, cuente con correa reflejante y componente de acero.</li> <li>Deberá contar con certificación CE 10198 EN 813 EN 358.</li> <li>La carga máxima nominal deberá ser de 150 kg</li> <li>Deberá contar con acolchado cómodo en la parte del cinturón para proporcionar comodidad en trabajos de altura</li> <li>Las correas de fuerza del cinturón deberán estar cosidas, para situaciones de trabajo normal, el peso corporal deberá ser absorbido por el acolchado únicamente</li> <li>Tanto las perneras anatómicas como el cinturón cuenten con cubierto con tejido PES resistente, debiendo proporcionar alta resistencia a la abrasión</li> <li>Las hebillas deberán ser estándar de cierre fácil para permitir un ajuste suave</li> <li>Según la EN 358, deberá contar con puntos de enganche laterales para un mayor posicionamiento en el trabajo</li> <li>Según la EN 813, deberá contar con puntos de enganche frontales para su debida colocación de</li> </ul>	<p><b>NO CUMPLE</b> <b>Respecto a los componentes del kit la SSP, determinó lo siguiente:</b></p> <p><b>Asiento Sit Worker Standard.</b></p> <p>No garantiza contar con la certificación solicitada CE 10198.</p> <p><b>Torso para arnés de asiento con bloqueador ventral Crolls S.</b></p> <p>No manifiesta ser compatible con cuerda de 13 mm a 13mm.</p> <p><b>Descensor D4 PRO.</b></p> <p>No manifiesta el cumplimiento de la norma "EN 341".</p> <p>No manifiesta contra con rotación de 360* y clips auditables para el aseguramiento de la posición</p>	<p><b>NO CUMPLE</b> <b>Respecto a los componentes del kit la SSP, determinó lo siguiente:</b></p> <p><b>Arnés Asiento Sit Worker 3D Standard.</b></p> <p>No establece en su propuesta, así como tampoco es posible verificar en su ficha técnica, las siguientes especificaciones requeridas:</p> <p>Arnés totalmente ajustable, fabricado con material PES para una mayor resistencia a la abrasión, con correa reflejante y componente de acero.</p> <p>Las correas de fuerza del cinturón deberán estar cosidas, para situaciones de trabajo normal, el peso corporal deberá ser absorbido por el acolchado únicamente</p> <p>Tanto las perneras anatómicas como el cinturón cuenten con</p>	<p><b>NO CUMPLE</b> <b>Respecto a los componentes del kit la SSP, determinó lo siguiente:</b></p> <p><b>Maillón con barra de posicionamiento Delta.</b></p> <p>Contradice la dimensión de la varilla a razón de lo ofertado y lo verificable en su ficha técnica.</p>	



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		<p>descensores o posicionamiento de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá contar con correa reflectante y deberá contar con impresión en el cinturón para aumentar la visibilidad en condiciones de trabajo a oscuras</li> <li>Deberá contar con 4 porta materiales trenzados ergonómicos con capacidad de hasta carga de 5 kg</li> <li>Deberá contar con presillas adicionales en el cinturón y perneras, deberá tener una capacidad de carga de hasta 5 kg para ofrecer espacio adicional para el equipo</li> <li>Deberá contar con ranuras en el cinturón para portaherramientas PORTER, donde se puedan transportar herramientas industriales</li> <li>Deberá contar con cinta termo acabada en la parte del cinturón para tener un fácil manejo y mayor durabilidad</li> <li>Todos los componentes de acero deberán contar con terminado de revestimiento E, para una mayor resistencia a la corrosión.</li> </ul> <p>1 pieza de torso para arnés de asiento con bloqueador ventral CROLL S, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá estar fabricado de Poliamida, aluminio y acero</li> <li>Deberá contar con certificaciones CE EN 361, CE EN 12841 TIPO B con arneses de asiento ASTRO SIT, AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON MOUNTAIN, FALCON ASCENT, SEQUOIA SRT</li> <li>La cuerda compatible para el bloqueador deberá ser de 13 a 13 mm</li> <li>Deberá transformarse en asientos AVAO SIT, AVAO SIT FAST, ASTRO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, FALCON MOUNTAIN y SEQUOIA SRT</li> </ul>	<p>correcta del mango.</p>	<p>cubierto con tejido PES resistente, debiendo proporcionar alta resistencia a la abrasión</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Que cuenta con puntos de enganche frontales para su debida colocación de descensores o posicionamiento de trabajo, de acuerdo con la norma EN 813.</li> <li>Deberá contar con correa reflectante con impresión en el cinturón para aumentar la visibilidad en condiciones de trabajo a oscuras.</li> <li>Todos los componentes de acero deberán contar con terminado de revestimiento E, para una mayor resistencia a la corrosión.</li> </ul>		
				<p><b>Torso para arnés de asiento con bloqueador ventral Croll S.</b></p> <p>Respecto a las certificaciones, no establece que se cuenta con la SEQUIA SRT.</p> <p>No garantiza, ni en propuesta técnica ni en ficha, que la parte del cinturón soporte carga, donde los tirantes soportan el peso</p>		



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Deberá contar con punto de enganche esternal textil garantizando la optimización del peso y volumen, cuente con tirantes acolchados separados para prevenir el rozamiento en el cuello</li> <li>· La parte del cinturón deberá soportar carga, donde los tirantes deberán soportar y distribuir el peso en los hombros debido a su conexión posterior en ambos lados del cinturón</li> <li>· Deberá conectarse a los dos puntos de enganche posteriores y ventrales con cierre del arnés</li> <li>· Deberá contar con punto de enganche esternal textil optimizando el peso y volumen</li> <li>· Deberá contar con tirantes acolchados y separados limitando el rozamiento en el cuello</li> <li>· Deberá contar con conexión posterior en ambos lados del cinturón para ofrecer una mayor estabilidad</li> <li>· Los tirantes deberán estar equipados con hebillas y autobloqueantes DOUBLEBACK PLUS, para una regulación simple y rápida.</li> </ul> <p>1 pieza de descensor D4 PRO, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Deberá estar fabricado de aluminio / acero inoxidable</li> <li>· Deberá contar con certificaciones NFPA 1983 EN12481 EN 341 ANSI Z359</li> <li>· Descensor de rescate de trabajo D4 con antipánico cuente con control preciso a velocidades lentas o rápidas</li> <li>· Deberá contar con límite de carga de trabajo de 240 kg, debe ser adecuado para el rescate de dos personas sin necesidad de crear fricción adicional</li> <li>· Deberá estar diseñado con un mecanismo del mango para que gire 360°, el mango</li> </ul>		<p>en los hombros debido a su conexión con el cinturón.</p> <p><b>Descensor D4 PRO.</b></p> <p>No oferta en su propuesta el diseño con un mecanismo del mango para que gira 360 grados, donde la rotación del mango esté acompañada de ganchos auditables para ayudar al usuario con la correcta posición del mango.</p> <p><b>Bloqueador de Puño Izquierdo.</b></p> <p>No establece en su propuesta técnica ni es posible verificar en su ficha técnica, que cuenta con palanca de apertura de leva manejable, de manera que no cuenta con el sistema de desbloqueo de leva el cual garantice que se active con un solo movimiento hacia abajo.</p> <p><b>Mosqueton bora Twist Lock.</b></p> <p>No establece que está fabricado en forjado (caliente hot forging)</p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<p>deberá hecho de aluminio y recubierto de pintura para mayor agarre, la rotación del mango deberá estar acompañada de clics auditables para ayudar al usuario a identificar la posición correcta del mango</p> <p>1 pieza de bloqueador de Puño Izquierdo, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá estar fabricado en Leva en acero con tecnología que incrementa la resistencia al desgaste</li> <li>Deberá contar con certificados EN 567: 2013 Ø 8 - 13 mm; EN 12841: 2006-B Ø 10 - 13 mm.</li> <li>Deberá ser moldeado y ergonómico para una mayor tracción y resistencia al desgaste</li> <li>Deberá contar con palanca de abertura de leva manejable, deberá contar con sistema de desbloqueo de la Leva que deberá accionarse con un solo movimiento hacia abajo</li> <li>Deberá contar con tres orificios evitando la acumulación de barro y reducir el esfuerzo para que se deslice hacia arriba por la cuerda en cualquier condición.</li> <li>Deberá contar con dos orificios de enganche, con sistema antivuelco de la leva y orificio secundario para la conexión de maillón para estribos.</li> </ul> <p>1 pieza de mochila para equipo de protección individual TLAK PAK capacidad de 45 Lts, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá estar fabricada en Nylon 1680/ Nylon 420, cuenta con cinta de polietileno.</li> <li>Deberá contar con capacidad de 45 a 55 litros.</li> </ul>		<p>No establece el cumplimiento de la norma CE 1019.</p> <p>No establece en su propuesta ni es posible verificar en su ficha técnica, que cuente Keylock para que la cuerda nunca se enrede en el mosquetón</p> <p><b>Maillon con barra de posicionamiento Delta.</b></p> <p>No se precisa en la propuesta que el cerrado y apretado de la barra es con llave.</p> <p><b>Bloqueador de Pie Derecho Quick Step-S.</b></p> <p>No establece las dimensiones requeridas.</p> <p>No establece que tiene cinta ajustable para posicionamiento correcto de la bota.</p> <p><b>Mosqueton Hotforje Straight.</b></p> <p>No establece estar forjado en caliente, por lo que no garantiza que se elimina el peso donde no es necesario y pueda agregar material donde la durabilidad es clave.</p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Deberá contar con acceso completo a organizador, hamacas laterales y respaldos reforzados.</li> <li>· Deberá contar con cinturón de pecho y cintura.</li> <li>· Deberá contar con respaldo y cargadores reforzados.</li> </ul> <p>2 piezas de mosquetón Bora Twist Lock, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Deberá estar fabricado en forjado en caliente (hotforging)</li> <li>· Deberá contar con la norma EN 362, EN 12275, CE 1019</li> <li>· Deberá tener cierre tipo Twistlock para que la cuerda no puede apoyarse sobre la apertura del mosquetón y abrir el gatillo</li> <li>· Deberá contar con tecnología Keylock para que la cuerda nunca se enrede en el mosquetón</li> <li>· La resistencia de carga deberá ser superior a 23kN y 8 kN en la carga inferior.</li> </ul> <p>2 piezas de maillón con barra de posicionamiento Delta, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Deberá estar fabricado de acero, de forma triangular, el cerrado y apretado debe ser con llave.</li> <li>· Deberá contar con la certificación CE EN 362 tipo Q</li> <li>· El diámetro de la varilla deberá ser de 8 mm</li> <li>· Deberá contar con abertura de 10 mm</li> <li>· Deberá tener una resistencia mayor a 25 kN y menor a 10kN.</li> </ul> <p>1 pieza de bloqueador de Pie Derecho Quick Step-S, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Deberá contar con dimensiones de 8.3 cm X 6.5 cm</p>		<p><b>Guantes Crag.</b></p> <p>No establece que el guante además de estar fabricado en piel, el resto están fabricados de nylon elástico que debe proporcionar buen ajuste y transpiración, así como que cuenta con una parte de algodón de 420, sobre el pulgar para el secado de sudor en la frente</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--






**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Cuento con mecanismo de leva y palanca totalmente integrada en el cuerpo</li> <li>· Deberá contar con autolimpiante permitiendo el funcionamiento incluso sobre cuerdas heladas y embarradas</li> </ul> <p>Deberá contar con refuerzo inferior con cinta tubular</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lleve cinta ajustable para posicionamiento correcto de la bota</li> <li>· Deberá permitir enganchar la cuerda con una mano y soltarla con un movimiento hacia atrás de la pierna.</li> </ul> <p>1 pieza de cinta Express PA 25 cm, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Deberá estar fabricada Poliéster y Caucho, de forma ergonómica para un agarre excelente</li> <li>· Deberá contar con certificaciones CE EN 566, UIAA</li> <li>· Deberá estar cocida ergonómicamente con STRING que confecciona la cinta exprés</li> <li>· El extremo inferior deberá estar equipado con STRING para estabilizar el mosquetón y proteger la cinta de la abrasión.</li> </ul>				
	<p>2 piezas de mosquetón Hotforge Straight, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Deberá estar fabricado en forjado en caliente eliminando el peso donde no es necesario y pueda agregarse material donde la durabilidad es clave</li> <li>· Deberá tener un peso de 45 gr y fuerza en puerta cerra de 24 kN, en fuerza abierta 8kN, en fuerza del eje menor 8kN, la apertura de la compuerta es de 22 mm.</li> </ul>				



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<p>1 pieza anillo de Cinta Eye Sling 120 cm, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Eslinga cosida de dos capas con ojo e indicador de desgaste, deberá estar fabricada de Poliéster</li> <li>· Deberá contar con certificación en norma EN 354 para eslingas y EN 795B para dispositivos de anclaje</li> <li>· Deberá estar producida a partir de dos elementos, uno insertado en el otro</li> <li>· La cinta exterior hueca deberá proteger la correa roja interna de carga, en caso de daño en la cinta exterior, la eslinga inmediatamente deberá advertir del peligro y riesgo asociado.</li> <li>· En caso de que la cinta exterior se dañe, la eslinga debe soportar 22kN</li> <li>· Deberá contar con EYE SLING que debe ser utilizado como componente de sistemas anticaídas.</li> </ul> <p>2 piezas de mosquetón Bora Triple Lock, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Deberá estar fabricada de alineación ligera de aluminio</li> <li>· Deberá contar de las certificaciones EN 362:04/B</li> <li>· La resistencia del eje mayor deberá ser de 23kn, eje menor 8 kN, gatillo abierto 8 kN y apertura de gatillo 22mm</li> <li>· La construcción de la barra deberá ser forjada en caliente para que el mosquetón sea fuerte, rígido y ligero</li> <li>· Deberá contar con punta angulada de KeyLock que no se engancha, facilitando maniobras de enganche y desenganche</li> <li>· La apertura y la zona de la cesta deberán ser grandes para poder acomodar el enganche de la clavija</li> </ul>				
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deberá contar con puerta de bloqueo de triple acción que evite la apertura accidental de la puerta</li> </ul> <p>1 pieza guantes Crag, que cuente con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deberán estar fabricados en la zona de las palmas y parte de desgaste de piel, el resto fabricados de nylon elástico que debe proporcionar buen ajuste y transpiración.</li> <li>Deberá contar con certificado CE EN 420 y EN 388</li> <li>Deberá contar con una parte de algodón de rizo sobre el pulgar para el secado del sudor de la frente</li> <li>Deberán estar tejidos de malla elástica transpirable con acolchado en los nudillos</li> <li>Deberá contar con palma y dedos de cuero sintético con refuerzo en la zona del dedo índice y pulgar</li> <li>Tenga cierre de puño con velcro y presilla para poner y quitar</li> </ul>				
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

No.	Obligaciones y Cumplimientos Normativos del Participante	Nova Emergency Solution, S.A.P.I. de C.V.	Sergo Equipos y Herramientas S.A. de C.V.	Conexión y Vigilancia por Dimensión S.A. de C.V.	Tactical Store S.A. de C.V.
1	El licitante deberá presentar escrito en hoja membretada, firmado por su representante legal bajo protesta de decir verdad manifestando que otorgará una capacitación básica para el cuidado, almacenaje y mantenimiento de los equipos, en el lugar que indique la SSP.	No cumple (No presenta documentación alguna que acredite este punto)	Cumple	Cumple	Cumple
2	El licitante deberá presentar ficha técnica de cada kit señalado en las dos partidas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	El licitante deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad, manifestando que los artículos que comprenden los kits de las 2 partidas cumplen con las certificaciones o normas según correspondan, señaladas en las especificaciones técnicas mínimas del presente anexo.	No cumple (No presenta documentación alguna que acredite este punto)	Cumple	Cumple	Cumple



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

4	Deberá presentar carta de del proveedor mayorista, en la que respalde al licitante en la participación en el proceso de Licitación, mencionando además el respaldo para atención de garantías.	Cumple	Cumple	No cumple No presenta carta de del proveedor mayorista, en la que respalde al licitante en la participación en el proceso de Licitación, mencionando además el respaldo para atención de garantías.	Cumple
5	El licitante deberá presentar al menos un contrato que acredite la venta de bienes similares al objeto del punto 5 (Especificaciones técnicas mínimas) del presente anexo, con una antigüedad no mayor a dos años previos a la fecha de presentación de su propuesta.	No cumple (No presenta documentación alguna que acredite este punto)	No cumple (No presenta documentación alguna que acredite este punto)	No cumple (No presenta documentación alguna que acredite este punto)	Cumple

**Resolutivo:** Por lo anteriormente expuesto queda de manifiesto que el proveedor **TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, contrario a los licitantes **SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.;** **CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V.** y **NOVA EMERGENCY SOLUTION, S.A.P.I. DE C.V.** quienes **NO CUMPLEN** con los requisitos técnicos mínimos solicitados por el área requirente en las presentes bases, por lo que sus propuestas se desechan.





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Anexo 3**  
**EVALUACIÓN ECONÓMICA.**


A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la propuesta del único licitante solvente documental y técnicamente.

**Tabla 1.** En la presente tabla, se plasma la propuesta económica del proveedor **TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.**

PDA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	MARCA/MOD ELO	P U	IMPORTE
1	2	KIT	<b>KIT DE RAPEL PARA RESCATES TÉCNICOS DE USOS UNIVERSAL. (CADA KIT INCLUYE)</b>		\$120,721.00	\$ 241,442.00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>4 PZ Cinta de Anclaje Conexión Vario 400 cm, cuenta con:</b></li> <li>· Fabricada en acero forjado, con dos puntos de enganche.</li> <li>· Cuenta con certificaciones CE EN 795 B, NFPA 2500 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17, GB 30862/B, XF 494: FZL-B-T/Q.</li> <li>· Permite la instalación de varias configuraciones en el anclaje (directamente en el anclaje, alrededor de una estructura de anclaje y con un nudo de alondra en una estructura de anclaje).</li> <li>· Cuenta con hebilla que permita ajustar la longitud de cinta necesaria para realizar el anclaje.</li> </ul>	<b>Marca: PETZL Modelo: CONNEXION VARIO</b>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tiene velcro integrado para guardar la longitud de la cinta restante.</li> <li>· Resistente a la abrasión.</li> <li>· Cuenta con puntos de enganche con acero forjado.</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>8 PZ Mosquetón de acero Oval Triple Lock, cuenta con:</b></li> <li>· Fabricado de acero anodizado.</li> <li>· Cuenta con la certificación CEEN 362:2004/B.</li> <li>· Cuenta con resistencia del eje mayor a 22 kN (5,000 libras).</li> <li>· La medida de la puerta del mosquetón es mayor a 19mm.</li> </ul>	<b>Marca: SINGING ROCK Modelo: OVAL TRIPLE LOCK</b>		




**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· El peso es de 82 gramos.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>8 PZ Mosquetón XL Steel D Triple Lock - Mad Rock, cuenta con:</b></li> <li>· Fabricado de acero.</li> <li>· El peso es de 255 gramos.</li> <li>· El eje mayor soporta hasta 50kN.</li> <li>· La longitud del mosquetón es de 125 mm.</li> <li>· La separación de la puerta es de 25 mm.</li> </ul>	<p><b>Marca: MAD ROCK</b>  <b>Modelo: STEEL D TRIPLE LOCK</b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2 PZ Polea Spin L2, cuenta con:</b></li> <li>· Fabricada con materiales de aluminio, acero y poliamida.</li> <li>· Cuenta con certificaciones E EN 12278, NFPA 2500 Pulley General Use, UIAA, XF 494: FZL-H-T9.5/13</li> <li>· Tiene un peso de 480 gr, con diámetro de cuerda mínimo de 7mm y máximo de 13 mm, cuenta con rodamiento de bolsas se estancó, el diámetro de la rondana es de 38 mm, con carga máxima de 8 kN y carga de rotura de 36kN.</li> <li>· Cuenta con apertura de triple acción de la placa lateral móvil, fácil y rápida, incluso con guantes.</li> <li>· Cuenta con indicador rojo visible cuando la placa lateral móvil no está bloqueada.</li> <li>· Cuenta con eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y punto de enganche auxiliar que permite la utilización de cuerdas y de cintas para facilitar las maniobras.</li> </ul>	<p><b>Marca: PETZL</b>  <b>Modelo: SPIN L2</b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>4 PZ Bucket 30 Lts, cuenta con:</b></li> <li>· Fabricado de poliéster y poliuretano, con fondo de lona reforzada para resistir ambientes difíciles y asegura la longevidad del saco.</li> <li>· Cuenta con bolsillo exterior con cremallera para efectos personales.</li> <li>· Tiene saco autoportante con solapa en el exterior que facilita el acceso al interior del saco.</li> </ul>	<p><b>Marca: PETZL</b>  <b>Modelo: BUCKET 30</b></p>	





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Cuenta con ventana transparente en el exterior del saco donde se pueda colocar tarjeta de identificación del material.</li> <li>· Cuenta con dos asas grandes y cómodas para llevarla en mano.</li> <li>· Cuenta con tirantes regulables para la comodidad al cargarlo en la espalda.</li> <li>· Tiene anillo al interior del saco para que sirve como punto de enganche para la cuerda.</li> </ul>		
	<p><b>4 PZ Hondilla Jet, cuenta con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fabricado en material de plomo, con construcción robusta de doble grosor.</li> <li>· Cuenta con forma aerodinámica para facilitar el paso a través de las ramas de los árboles.</li> <li>· Tiene punto de conexión secundario para una fijación rápida de la cuerda.</li> </ul>	<p><b>Marca: PETZL</b> <b>Modelo: JET</b></p>	
	<p><b>- 2 PZ AIRLINE CORDINO DE LANZAMIENTO 60 M, cuenta con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· El trenzado es de Dyneema para tener una excelente resistencia a la abrasión, de forma cilíndrica que le favorece el buen deslizamiento en el árbol.</li> <li>· Es ligero, evitando la utilización de una hondilla pesada.</li> <li>· El peso por metro es de 2.1 gr.</li> </ul>	<p><b>Marca: PETZL</b> <b>Modelo: CORDINO LANZAMIENTO</b> <b>O</b></p>	
	<p><b>- 3 PZ Arnés de evacuación Thales, cuenta con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fabricado con materiales TPU (sin PVC), poliéster, acero y aluminio.</li> <li>· Cuenta con certificaciones CE EN 1497, EN 1498 types A et B, EASA CM-CS-005.</li> <li>· Tiene forma ergonómica permitiendo que la víctima se pueda sentar fácilmente en el triángulo y hacer que la suspensión sea más confortable que con un triángulo de evacuación clásico.</li> </ul>	<p><b>Marca: PETZL</b> <b>Modelo: THALES</b></p>	





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tiene asas de confort para que la víctima pueda sentarse correctamente en el triángulo.</li> <li>· Cuenta con tirantes para mantener el triángulo o el lazo de salvamento en la víctima y verticalizarla.</li> <li>· Cuenta con hebillas de regulación autobloqueantes DOUBLEBACK que permiten adaptarse tanto a un niño (de más de 15 kg) como a un adulto (hasta 150 kg).</li> <li>· Tiene asa posterior permitiendo instalar una cuerda de guiado para la llegada al suelo.</li> <li>· Cuenta con Bandas reflectantes en el respaldo que facilitar una utilización nocturna.</li> <li>· Cuenta con cierre asegurado gracias a un mosquetón Am'D TRIACT LOCK.</li> <li>· Cuenta con pictogramas que indiquen el sentido de colocación del lazo de salvamento.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2 PZ Cuerda Axis 11mm x 20mts naranja</b></li> <li>· Fabricada de funda de poliéster con trenzado y alma de poliamida, cuenta con diámetro de 11 mm, peso de 82 gr, resistencia con nudo en ocho 19kN, resistencia con terminal cosido 22kN, fuerza de choque 5.2kN, construcción 32 husos.</li> <li>· Cuenta con tecnología EverFlex para asegurar una gran flexibilidad a lo largo del tiempo, en cualquier condición (agua, polvo, barro), para permitir conservar una excelente manejabilidad durante mucho tiempo y un funcionamiento óptimo con los aparatos.</li> <li>· Cuenta con certificaciones CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494: FZL-S-Q11, ANSI Z459.1.</li> </ul>	<p><b>Marca: PETZL</b> <b>Modelo: AXIS</b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PZ Multiplicador de Anclaje Cheese plate L 3/5 -, Climbing Technology, cuenta con:</b></li> <li>· Fabricado en aluminio.</li> <li>· Cuenta con carga máxima de trabajo de 40kN y peso de 160 gr.</li> <li>· Tiene múltiples orificios de conexión.</li> </ul>	<p><b>Marca: CLIMBING TECHNOLOG</b></p>	




**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	· Dimensiones de 98 mm x 149 mm.	<b>Y Modelo:</b> <b>CHESE</b> <b>PLATE L</b>	
	<p><b>- 2 PZ Polea Bloqueadora Mini Traxion, cuenta con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fabricada de aluminio, acero inoxidable y poliamida.</li> <li>· Cuenta con certificaciones CE EN 567, CE EN 12278, CE EN 12841 type B, NFPA 2500 Technical Use Pulley and Rope grab, XF 494: FZL-Z-Q 8.5/11, XF 494: FZL-H-Q 8.5/11.</li> <li>· Cuenta con peso de 150 gr, con diámetro de cuerda mínimo de 7 mm y máximo de 11 mm, tiene roldanas de rodamiento en bolas de estanco con diámetro de 32 mm, carga de rotura-polea de 10 kN x 2 = 20kN y carga de rotura-bloqueador de 4kN.</li> <li>· Cuenta con apertura de triple acción de la placa lateral móvil, fácil y rápida, incluso con guantes.</li> <li>· Tiene la posibilidad de instalar la cuerda cuando la polea este fija al anclaje.</li> <li>· Cuenta con indicador rojo visible cuando la placa lateral móvil no está bloqueada.</li> <li>· Cuenta con leva detentada con ranura de evacuación para optimizar el funcionamiento en cualquier condición, cuerda helada y embarrada.</li> <li>· Puede utilizarse como polea simple al bloquear la leva en posición levantada.</li> <li>· Tiene orificio en la leva para instalar un coordino de control a distancia.</li> </ul>	<b>Marca: PETZL</b> <b>Modelo: MINI TRAXION</b>	
	<p><b>- 8 PZ Mosquetón Hulk HMS Triple Lock - Mad Rock, cuenta con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fabricado de aluminio, con peso de 80 gr, eje mayor de 30kN, eje menor de 10kN, puerta abierta de 8kN, separación de la puerta 25mm y longitud de 112 mm.</li> <li>· Cuenta con certificación CE 2008, UIAA.</li> <li>· Tiene resistencia de 30kN.</li> <li>· Cuenta con mecanismo de triple cierre.</li> <li>· Tiene cerradura que se utiliza nariz en forma de llave para un cierre libre de gancho.</li> </ul>	<b>Marca: MAD ROCK</b> <b>Modelo: HULK HMS</b>	 




**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**


			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 PZ Pitagor, cuenta con:</li> <li>· Fabricado de TPU (sin PVC), poliéster y acero, peso de 1300 gr.</li> <li>· Cuenta con certificación CE EN 1497, EN 1498 type B, EASA CM-CS-005.</li> <li>· Tiene forma ergonómica que permite que la víctima se pueda sentar fácilmente en el triángulo y hacer que la suspensión sea más confortable que con un triángulo de evacuación clásico.</li> <li>· Tiene asas de confort para que la víctima pueda sentarse correctamente en el triángulo.</li> <li>· Cuenta con tirantes para mantener el triángulo o el lazo de salvamento en la víctima y verticalizarla.</li> <li>· Tiene hebillas de regulación auto bloqueantes DOUBLEBACK que se adaptan tanto a un niño (de más de 15 kg) como a un adulto (hasta 150 kg).</li> <li>· Tiene la posibilidad de conectar una cuerda con guiado en la parte posterior para orientar a la víctima llegar al suelo.</li> <li>· Cuenta con bandas reflectantes en el respaldo para facilitar la utilización nocturna.</li> </ul> <p><b>Posee cierre mediante tres anillas en D metálicas que se conecten simultáneamente.</b></p>	<p>Marca: PETZL  Modelo: PITAGOR.</p> <p align="center">"</p>		
2	6	KIT	<b>KIT DE RAPEL INDIVIDUAL PARA RESCATE (CADA KIT INCLUYE)</b>		\$ 25,073.00	\$ 150,438.00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 PZ Arnés de Asiento Sit Worker 3D Standard Singing Rock, cuenta con:</li> <li>· Arnés totalmente ajustable, fabricado con material PES para una mayor resistencia a la abrasión, cuenta con correa reflejante y componente de acero.</li> <li>· Cuenta con certificación CE 10198 EN 813 EN 358.</li> <li>· La carga máxima nominal es de 150 kg.</li> <li>· Cuenta con acolchado cómodo en la parte del cinturón para proporcionar comodidad en trabajos de altura.</li> </ul>	<p>Marca: SINGING ROCK  Modelo: SIT WORKER 3D STANDARD</p>		



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**


	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Las correas de fuerza del cinturón están cosidas, para situaciones de trabajo normal, el peso corporal es absorbido por el acolchado únicamente.</li> <li>· Tanto las perneras anatómicas como el cinturón cuentan con cubierto con tejido PES resistente, proporcionando alta resistencia a la abrasión.</li> <li>· Las hebillas son estándar de cierre fácil para permitir un ajuste suave.</li> <li>· Según la EN 358, cuenta con puntos de enganche laterales para un mayor posicionamiento en el trabajo.</li> <li>· Según la EN 813, cuenta con puntos de enganche frontales para su debida colocación de descensores o posicionamiento de trabajo.</li> <li>· Cuenta con correa reflectante y con impresión en el cinturón para aumentar la visibilidad en condiciones de trabajo a oscuras.</li> <li>· Tiene 4 porta materiales trenzados ergonómicos con capacidad de hasta carga de 5 kg.</li> <li>· Cuenta con presillas adicionales en el cinturón y perneras, tiene una capacidad de carga de hasta 5 kg para ofrecer espacio adicional para el equipo.</li> <li>· Posee ranuras en el cinturón para portaherramientas PORTER, donde se transportan herramientas industriales.</li> <li>· Cuenta con cinta termoacabada en la parte del cinturón teniendo fácil manejo y mayor durabilidad.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Todos los componentes de acero cuentan con terminado de revestimiento E, para una mayor resistencia a la corrosión.</li> </ul>		
	<p><b>- 1 PZ Torso para arnés de asiento con bloqueador ventral CROLL S, cuenta con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fabricado de Poliamida, aluminio y acero.</li> <li>· Cuenta con certificaciones CE EN 361, CE EN 12841 TIPO B con arneses de asiento ASTRO SIT, AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON MOUNTAIN, FALCON ASCENT, SEQUOIA SRT.</li> <li>· La cuerda compatible para el bloqueador es de 13 a 13 mm.</li> </ul>	<p><b>Marca: PETZL</b>  <b>Modelo: TOP CROLL</b></p>	

**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Se transforma en asientos AVAO SIT, AVAO SIT FAST, ASTRO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, FALCON MOUNTAIN y SEQUOIA SRT.</li> <li>· Cuenta con punto de enganche esternal textil garantizando la optimización del peso y volumen, cuenta con tirantes acolchados separados para prevenir el rozamiento en el cuello.</li> <li>· La parte del cinturón soporta carga, donde los tirantes soportar y distribuyen el peso en los hombros debido a su conexión posterior en ambos lados del cinturón.</li> <li>· Se conecta a los dos puntos de enganche posteriores y ventrales con cierre del arnés.</li> <li>· Cuenta con punto de enganche esternal textil optimizando el peso y volumen.</li> <li>· Cuenta con tirantes acolchados y separados limitando el rozamiento en el cuello.</li> <li>· Cuenta con conexión posterior en ambos lados del cinturón para ofrecer una mayor estabilidad.</li> <li>· Los tirantes están equipados con hebillas y autobloqueantes DOUBLEBACK PLUS, para una regulación simple y rápida.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1 PZ Descensor D4 PRO ISC, cuenta con:</b></li> <li>· Fabricado de aluminio / acero inoxidable.</li> <li>· Cuenta con certificaciones NFPA 1983 EN12481 EN 341 ANSI Z359.</li> <li>· Descensor de rescate de trabajo D4 con antipánico cuenta con control preciso a velocidades lentas o rápidas.</li> <li>· Cuenta con límite de carga de trabajo de 240 kg, adecuado para el rescate de dos personas sin necesidad de crear fricción adicional.</li> </ul>	<p align="center"><b>Marca:</b>  <b>PRO-ISC</b>  <b>Modelo: D4</b></p>	

14

**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñado con un mecanismo del mango para que gire 360°, el mango está hecho de aluminio y recubierto de pintura para mayor agarre, la rotación del mango está acompañada de clics auditables para ayudar al usuario a identificar la posición correcta del mango.</li> </ul>		
	<p><b>1 PZ Bloqueador de Puño Izquierdo QuickUP Climbing Tecnology, cuenta con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado en Leva en acero con tecnología que incrementa la resistencia al desgaste.</li> <li>Cuenta con certificados EN 567: 2013 Ø 8 - 13 mm; EN 12841: 2006-B Ø 10 - 13 mm.</li> <li>Moldeado y ergonómico para una mayor tracción y resistencia al desgaste.</li> <li>Cuenta con palanca de apertura de leva manejable, con sistema de desbloqueo de la Leva se acciona con un solo movimiento hacia abajo.</li> <li>Cuenta con tres orificios evitando la acumulación de barro y reduce el esfuerzo para que se deslice hacia arriba por la cuerda en cualquier condición.</li> <li>Cuenta con dos orificios de enganche, con sistema antivuelco de la leva y orificio secundario para la conexión de maillón para estribos.</li> </ul>	<p><b>Marca: PETZL</b>  <b>Modelo: ASCENSION</b></p>	
	<p><b>1 PZ Mochila para equipo de protección individual TLAK PAK capacidad de 45 Lts</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricada en Nylon 1680/ Nylon 420, cuenta con cinta de polietileno.</li> <li>Cuenta con capacidad de 45 a 55 litros.</li> <li>Tiene acceso completo a organizador, hamacas laterales y respaldos reforzados.</li> <li>Cuenta con cinturón de pecho y cintura.</li> <li>Cuenta con respaldo y cargadores reforzados.</li> </ul>	<p><b>Marca: SIERRA VERDE</b>  <b>Modelo: TLAK PAK</b></p>	



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<p align="center"><b>2 PZ Mosquetón Bora Twist Lock Singing Rock, cuenta con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fabricado en forjado en caliente (hot forging).</li> <li>· Cuenta con la norma EN 362, EN 12275, CE 1019.</li> <li>· Tiene cierre tipo Twistlock para que la cuerda no puede apoyarse sobre la apertura del mosquetón y abrir el gatillo.</li> <li>· Cuenta con tecnología Keylock para que la cuerda nunca se enrede en el mosquetón.</li> <li>· La resistencia de carga es superior a 23kN y 8 kN en la carga inferior.</li> </ul>	<p align="center"><b>Marca:</b> <b>SINGING ROCK</b> <b>Modelo:</b> <b>TWIST LOCK SINGING</b></p>	
	<p align="center"><b>2 PZ Maillón con barra de posicionamiento Delta, cuenta con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fabricado de acero, de forma triangular, el cerrado y apretado con llave.</li> <li>· Cuenta con la certificación CE EN 362 tipo Q.</li> <li>· El diámetro de la varilla es de 8 mm.</li> <li>· Cuenta con abertura de 10 mm.</li> <li>· Tiene una resistencia mayor a 25 kN y menor a 10kN.</li> </ul>	<p align="center"><b>Marca: PETZL</b> <b>Modelo:</b> <b>DELTA</b></p>	
	<p align="center"><b>1 PZ Bloqueador de Pie Derecho Quick Step-S - Climbing Techonology, cuenta con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cuenta con dimensiones de 8.3 cm X 6.5 cm.</li> <li>· Cuenta con mecanismo de leva y palanca totalmente integrada en el cuerpo.</li> <li>· Tiene autolimpiante que permite el funcionamiento incluso sobre cuerdas heladas y embarradas.</li> <li>· Cuenta con refuerzo inferior con cinta tubular.</li> <li>· Lleva cinta ajustable para posicionamiento correcto de la bota.</li> <li>· Permite enganchar la cuerda con una mano y soltarla con un movimiento hacia atrás de la pierna.</li> </ul>	<p align="center"><b>Marca:</b> <b>CLIMBING TECHNOLOG</b> <b>Y Modelo: SIT WORKER 3D STANDARD</b></p>	<p align="right"><i>[Handwritten signature]</i></p>



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 254/2026
"ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD"
Sin Concurrencia del Comité

Table with 4 columns and 4 rows detailing technical specifications for rescue equipment. Row 1: 1 PZ Cinta Express PA 25 cm, Marca: PETZL, Modelo: EXPRESS. Row 2: 2 PZ Mosquetón Hotforge Straight, Marca: BLACK DIAMOND, Modelo: STRAAIGHT. Row 3: 1 PZ Anillo de Cinta Eye Sling 120 cm, Marca: SINGING ROCK, Modelo: SLING LANYARD. Row 4: 2 PZ Mosquetón Bora Triple Lock, Marca: SINGING ROCK, Modelo: TRIPLE LOCK.



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· La resistencia del eje mayor es de 23kn, eje menor 8 kN, gatillo abierto 8 kN y apertura de gatillo 22mm.</li> <li>· La construcción de la barra está forjada en caliente para que el mosquetón sea fuerte, rígido y ligero.</li> <li>· Cuenta con punta angulada de KeyLock que no se engancha, facilitando maniobras de enganche y desenganche.</li> <li>· La apertura y la zona de la cesta están grandes para poder acomodar el enganche de la clavija.</li> <li>· Cuenta con puerta de bloqueo de triple acción que evite la apertura accidental de la puerta.</li> </ul>				
	<p><b>- 1 PZ Guantes Crag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fabricados en la zona de las palmas y parte de desgaste de piel, el resto fabricados de nylon elástico proporcionando buen ajuste y transpiración.</li> <li>· Cuenta con certificado CE EN 420 y EN 388.</li> <li>· Cuenta con una parte de algodón de rizo sobre el pulgar para el secado del sudor de la frente.</li> <li>· Los tejidos de la malla elástica son transpirables con acolchado en los nudillos.</li> <li>· Cuenta con palma y dedos de cuero sintético con refuerzo en la zona del dedo índice y pulgar.</li> </ul> <p><b>Tiene cierre de puño con velcro y presilla para poner y quitar.</b></p>	<p><b>Marca:</b>  <b>BLACK</b>  <b>DIAMOND</b>  <b>Modelo:</b>  <b>CRAG</b></p>			
			<table border="1"> <tr> <td><b>SUBTOTAL</b></td> <td align="right"><b>\$ 391,880.00</b></td> </tr> </table>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 391,880.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 391,880.00</b>				
			<table border="1"> <tr> <td><b>IVA</b></td> <td align="right"><b>\$ 62,700.80</b></td> </tr> </table>	<b>IVA</b>	<b>\$ 62,700.80</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 62,700.80</b>				
			<table border="1"> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td align="right"><b>\$ 454,580.80</b></td> </tr> </table>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 454,580.80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 454,580.80</b>				

**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 254/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE KIT DE RAPEL DE RESCATE TÉCNICO Y KIT DE RAPEL**  
**INDIVIDUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Resolutivo 1:** La propuesta económica del proveedor **TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.** cumple con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

**Resolutivo 2:** La propuesta económica del proveedor **TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.**, al ser la única propuesta solvente, resulta ser la que se adjudica, según el criterio de evaluación binaria.

**Elaboró:** Verónica Judith Rodríguez Aguayo.

**Cargo:** Analista Especializado.



FIN DEL ANEXO 3

